

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°034-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES **RECEPCIÓN N°** : 087-25
PROYECTO ** : LP4236_CA_PROGRESO **FECHA EMISIÓN** : 2025-01-27
UBICACIÓN ** : PREDIO DENOMINADO PLAYA OCONAL CON UC 035378, UBICADO EN EL SECTOR/CASERIO DE PROGRESO, DIST. OXAPAMPA, OXAPAMPA, PASCO.


** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1 CODIGO DE LA MUESTRA : 162-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-23
TIPO DE MUESTRA : SUELO FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-27
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-11	L-03	L-09	L-02
N° de Golpes	N°	35	26	20		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	28.79	30.57	30.79	29.52	28.06
Masa del recipiente y suelo Seco	g	25.46	26.40	26.41	27.38	26.28
Masa del Recipiente	g	21.12	21.13	20.96	21.36	21.31
Masa del Agua	g	3.33	4.17	4.38	2.14	1.78
Masa del Suelo Seco	g	4.34	5.27	5.45	6.02	4.97
Contenido de Humedad	%	76.7	79.1	80.4	35.5	35.8

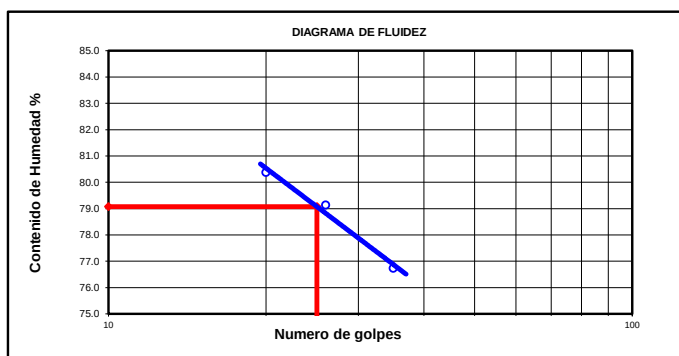

Límite Líquido	79
Límite Plástico	36
Índice de Plasticidad	43



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°034-25 SU23

CLIENTE : AYSATEL E.I.R.L.

DIRECCIÓN **: CAL.2 MZA. B LOTE. 15 ASC. SAN MIGUEL DE ARCANGEL LIMA - LIMA - SAN
MARTIN DE PORRES

PROYECTO **: LP4236_CA_PROGRESO

UBICACIÓN **: PREDIO DENOMINADO PLAYA OCONAL CON UC 035378, UBICADO EN EL SECTOR/CASERIO DE
PROGRESO, DIST. OXAPAMPA, OXAPAMPA, PASCO.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 087-25

FECHA EMISIÓN : 2025-01-27

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
2.3%
ANGULAR
52.2%

Ref. Informe N°176-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/01/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

