

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°042-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, **RECEPCIÓN N°** : 113-25
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TJ1426 MAGDALENA_DE_CAO **FECHA EMISIÓN** : 2025-02-03
UBICACIÓN ** : MAGDALENA DE CAO (' -7.880845° , ' -79.296870°), DIST. MAGDALENA DE CAO, ASCOPE, LA LIBERTAD.


** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1 CODIGO DE LA MUESTRA : 187-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-01-30
TIPO DE MUESTRA : SUELO FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-01-30
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-04	L-10	L-02	L-01	L-08
N° de Golpes	N°	34	26	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	32.89	31.94	32.57	30.77	30.40
Masa del recipiente y suelo Seco	g	29.66	28.93	29.30	29.48	29.15
Masa del Recipiente	g	21.12	21.22	21.36	21.18	21.24
Masa del Agua	g	3.23	3.01	3.27	1.29	1.25
Masa del Suelo Seco	g	8.54	7.71	7.94	8.30	7.91
Contenido de Humedad	%	37.8	39.0	41.2	15.5	15.8

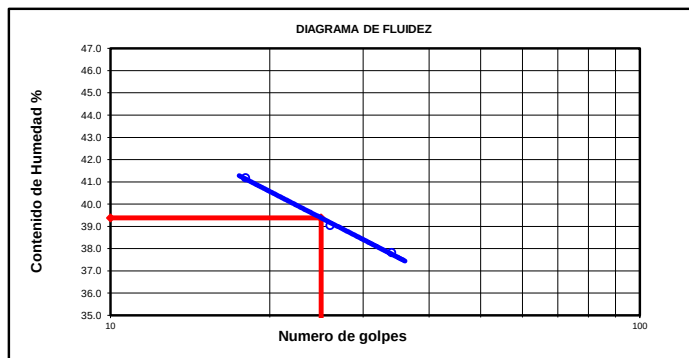

Límite Líquido	39
Límite Plástico	16
Índice de Plasticidad	23


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°042-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TJ1426 MAGDALENA_DE_CAO
UBICACIÓN ** : MAGDALENA DE CAO (' -7.880845° , '-79.296870°), DIST. MAGDALENA DE CAO, ASCOPE, LA LIBERTAD.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 113-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-03

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
2
22.9%
REDONDEADO
26%

Ref. Informe N°183-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

