

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°066-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC1010_C_R_GF_AT_30 COLCABAMBA
UBICACIÓN ** : CENTRO COLCABAMBA S/N, DIST. COLCABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 130-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-08

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 200-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-03
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-03

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-09	L-11	Z	7	4
N° de Golpes	N°	33	23	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	35.54	36.53	46.90	47.26	48.42
Masa del recipiente y suelo Seco	g	31.49	31.97	42.44	45.26	46.37
Masa del Recipiente	g	21.42	21.12	32.41	34.12	34.93
Masa del Agua	g	4.05	4.56	4.46	2.00	2.05
Masa del Suelo Seco	g	10.07	10.85	10.03	11.14	11.44
Contenido de Humedad	%	40.2	42.0	44.5	18.0	17.9

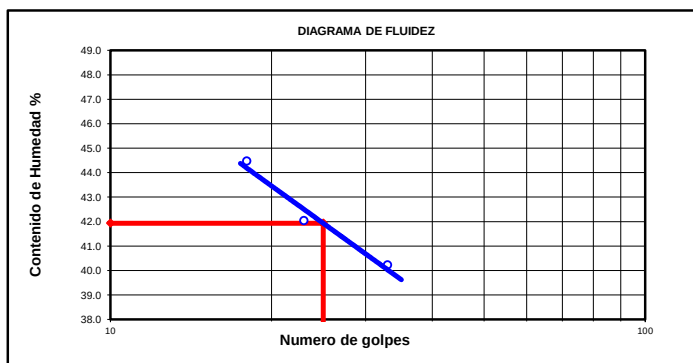

Límite Líquido	42
Límite Plástico	18
Índice de Plasticidad	24



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 08/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°066-25 SU23

CLIENTE : TELRAD PERÚ S.A.
DIRECCIÓN ** : CAL. ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 1101 LIMA - LIMA SAR
PROYECTO ** : TC1010_C_R_GF_AT_30 COLCABAMBA
UBICACIÓN ** : CENTRO COLCABAMBA S/N, DIST. COLCABAMBA, CAJABAMBA, CAJAMARCA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 130-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-08

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
24.4%
ANGULAR
17.1%

Ref. Informe N°225-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 08/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

