

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°082-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, **RECEPCIÓN N°** : 169-25
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TP0007 PEDREGAL BAJO **FECHA EMISIÓN** : 2025-02-17
UBICACIÓN ** : MZ. M LT. 1 AA. HH. CENTRO POBLADO CASERÍO PEDREGAL TAMBO GRANDE, DIST. TAMBO GRANDE, PIURA, PIURA.


** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1 CODIGO DE LA MUESTRA : 234-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-13
TIPO DE MUESTRA : SUELO FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-13
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-09	L-08	A	Z	K
N° de Golpes	N°	32	23	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	40.61	39.16	57.73	42.58	44.99
Masa del recipiente y suelo Seco	g	37.14	35.74	53.23	41.22	43.54
Masa del Recipiente	g	21.48	21.20	35.52	32.41	34.20
Masa del Agua	g	3.47	3.42	4.50	1.36	1.45
Masa del Suelo Seco	g	15.66	14.54	17.71	8.81	9.34
Contenido de Humedad	%	22.2	23.5	25.4	15.4	15.5

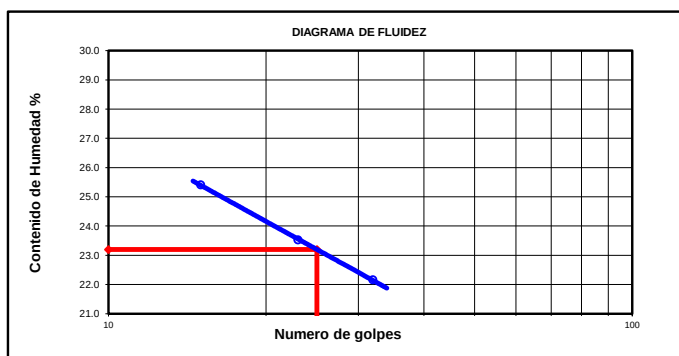

Límite Líquido	23
Límite Plástico	15
Índice de Plasticidad	8


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°082-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TP0007 PEDREGAL BAJO
UBICACIÓN ** : MZ. M LT. 1 AA. HH. CENTRO POBLADO CASERÍO PEDREGAL TAMBO GRANDE, DIST. TAMBO GRANDE, PIURA, PIURA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 169-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-17

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
9.0%
REDONDEADO
5.8%

Ref. Informe N°253-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

