

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°100-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL0849 CA_LA_ALAMEDA
UBICACIÓN ** : UBIC. RUR. VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/SECTOR SAN GUSTIN/ PREDIO LOS ARENALES, SUB LOTE 2, DIST. PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 202-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 282-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-22

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-22

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
		1	2	3	1	2
N° Ensayo	N°					
N° Recipiente	N°	L-09	L-03	L-04	L-10	L-11
N° de Golpes	N°	35	27	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	40.20	40.72	42.58	28.48	30.40
Masa del recipiente y suelo Seco	g	35.80	35.91	37.18	27.60	29.30
Masa del Recipiente	g	21.54	21.04	21.19	21.28	21.17
Masa del Agua	g	4.40	4.81	5.40	0.88	1.10
Masa del Suelo Seco	g	14.26	14.87	15.99	6.32	8.13
Contenido de Humedad	%	30.9	32.3	33.8	13.9	13.5

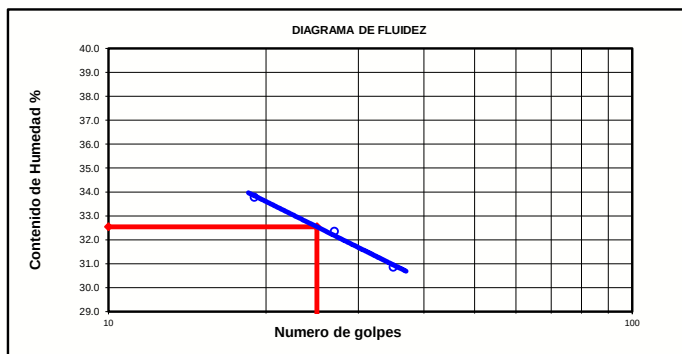

Límite Líquido 33

Límite Plástico 14

Índice de Plasticidad 19


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°100-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL0849 CA_LA_ALAMEDA
UBICACIÓN ** : UBIC. RUR. VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/SECTOR SAN GUSTIN/ PREDIO LOS ARENALES, SUB LOTE 2, DIST. PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 202-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
2.4%
ANGULAR
15.8%

Ref. Informe N°301-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

