

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°101-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL0849 CA_LA_ALAMEDA
UBICACIÓN ** : UBIC. RUR. VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/SECTOR SAN GUSTIN/ PREDIO LOS ARENALES, SUB LOTE 2, DIST. PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 202-25
FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente


**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 283-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-02-22
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-02-22

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	L-08	L-02	L-01	B	K
N° de Golpes	N°	32	25	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.66	37.59	36.63	39.55	39.66
Masa del recipiente y suelo Seco	g	30.94	30.90	30.24	38.43	38.42
Masa del Recipiente	g	21.25	21.45	21.35	34.64	34.19
Masa del Agua	g	6.72	6.69	6.39	1.12	1.24
Masa del Suelo Seco	g	9.69	9.45	8.89	3.79	4.23
Contenido de Humedad	%	69.3	70.8	71.9	29.6	29.3

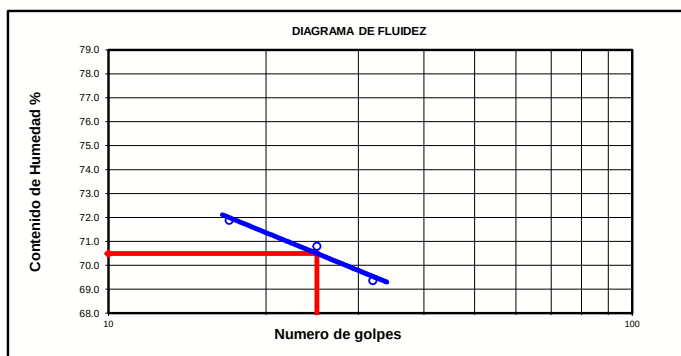

Límite Líquido **70**

Límite Plástico **29**

Índice de Plasticidad **41**



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°101-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL0849 CA_LA_ALAMEDA
UBICACIÓN ** : UBIC. RUR. VALLE CHANCAY-LAMBAYEQUE/SECTOR SAN GUSTIN/ PREDIO LOS ARENALES, SUB LOTE 2, DIST. PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 202-25

FECHA EMISIÓN : 2025-02-26

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
4.0%
ANGULAR
32.1%

Ref. Informe N°302-25 SU20


Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/02/25
Motivo: Autorización de
informes de ensayos


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

