

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°277-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00735 SM_LA_VINA_ALPES
UBICACIÓN ** : EL BATAN TRES, CASERIO LA PRIMAVERA, UC N° 147575, DIST. MOYOBAMBA,
MOYOBAMBA, SAN MARTIN.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 644- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-05-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-2
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 969-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-23

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-23

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-14	LM-6	LM-13	LM-9	L-03
N° de Golpes	N°	32	24	17		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	37.31	36.75	36.79	31.15	27.83
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.03	32.54	33.39	30.21	26.99
Masa del Recipiente	g	25.43	21.86	25.21	23.50	21.20
Masa del Agua	g	3.28	4.21	3.40	0.94	0.84
Masa del Suelo Seco	g	8.60	10.68	8.18	6.71	5.79
Contenido de Humedad	%	38.1	39.4	41.6	14.0	14.5

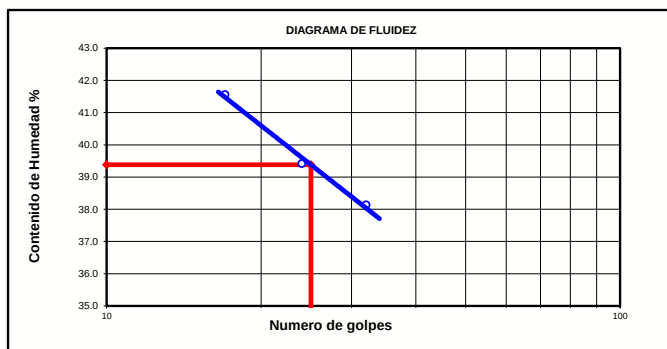

Límite Líquido **39**

Límite Plástico **14**

Índice de Plasticidad **25**

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°277-25 SU23

CLIENTE : IPT (INTERNET PARA TODOS, SAC)
DIRECCIÓN ** : AV. CAMINO REAL NRO. 456 INT. 1202 URB. CENTRO COMERCIAL CAMINO REAL
LIMA - SAN ISIDRO - LIMA
PROYECTO ** : SM00735 SM_LA_VINA_ALPES
UBICACIÓN ** : EL BATAN TRES, CASERIO LA PRIMAVERA, UC N° 147575, DIST. MOYOBAMBA,
MOYOBAMBA, SAN MARTIN.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiro
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No 4
1.2%
ANGULAR
21.6%

Ref. Informe N°973-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

