

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°130-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL0976_CARLOS STEIN
UBICACIÓN ** : MZ. F LOTE 01 URBCARLOS STEIN CHAVEZ JOSE LEONARDO ORTIZ, DIST. JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 313-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 472-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-17
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-17

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-1	LM-4	LM-2	LM-3	LM-5
N° de Golpes	N°	32	27	18		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	51.19	51.01	49.29	42.20	43.41
Masa del recipiente y suelo Seco	g	46.42	45.82	44.70	40.91	42.18
Masa del Recipiente	g	35.93	34.62	35.04	34.18	35.75
Masa del Agua	g	4.77	5.19	4.59	1.29	1.23
Masa del Suelo Seco	g	10.49	11.20	9.66	6.73	6.43
Contenido de Humedad	%	45.5	46.3	47.5	19.2	19.1

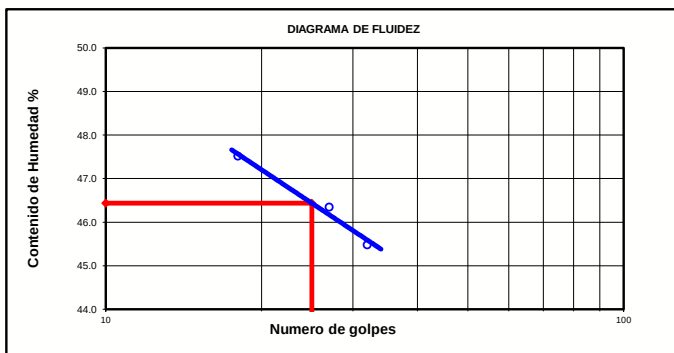

Límite Líquido	46
Límite Plástico	19
Índice de Plasticidad	27


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°130-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TL0976_CARLOS STEIN
UBICACIÓN ** : MZ. F LOTE 01 URBCARLOS STEIN CHAVEZ JOSE LEONARDO ORTIZ, DIST. JOSE LEONARDO ORTIZ, CHICLAYO, LAMBAYEQUE.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02
RECEPCIÓN N° : 313-25
FECHA EMISIÓN : 2025-03-21

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
3.8%
ANGULAR
27.8%

Ref. Informe N°481-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

