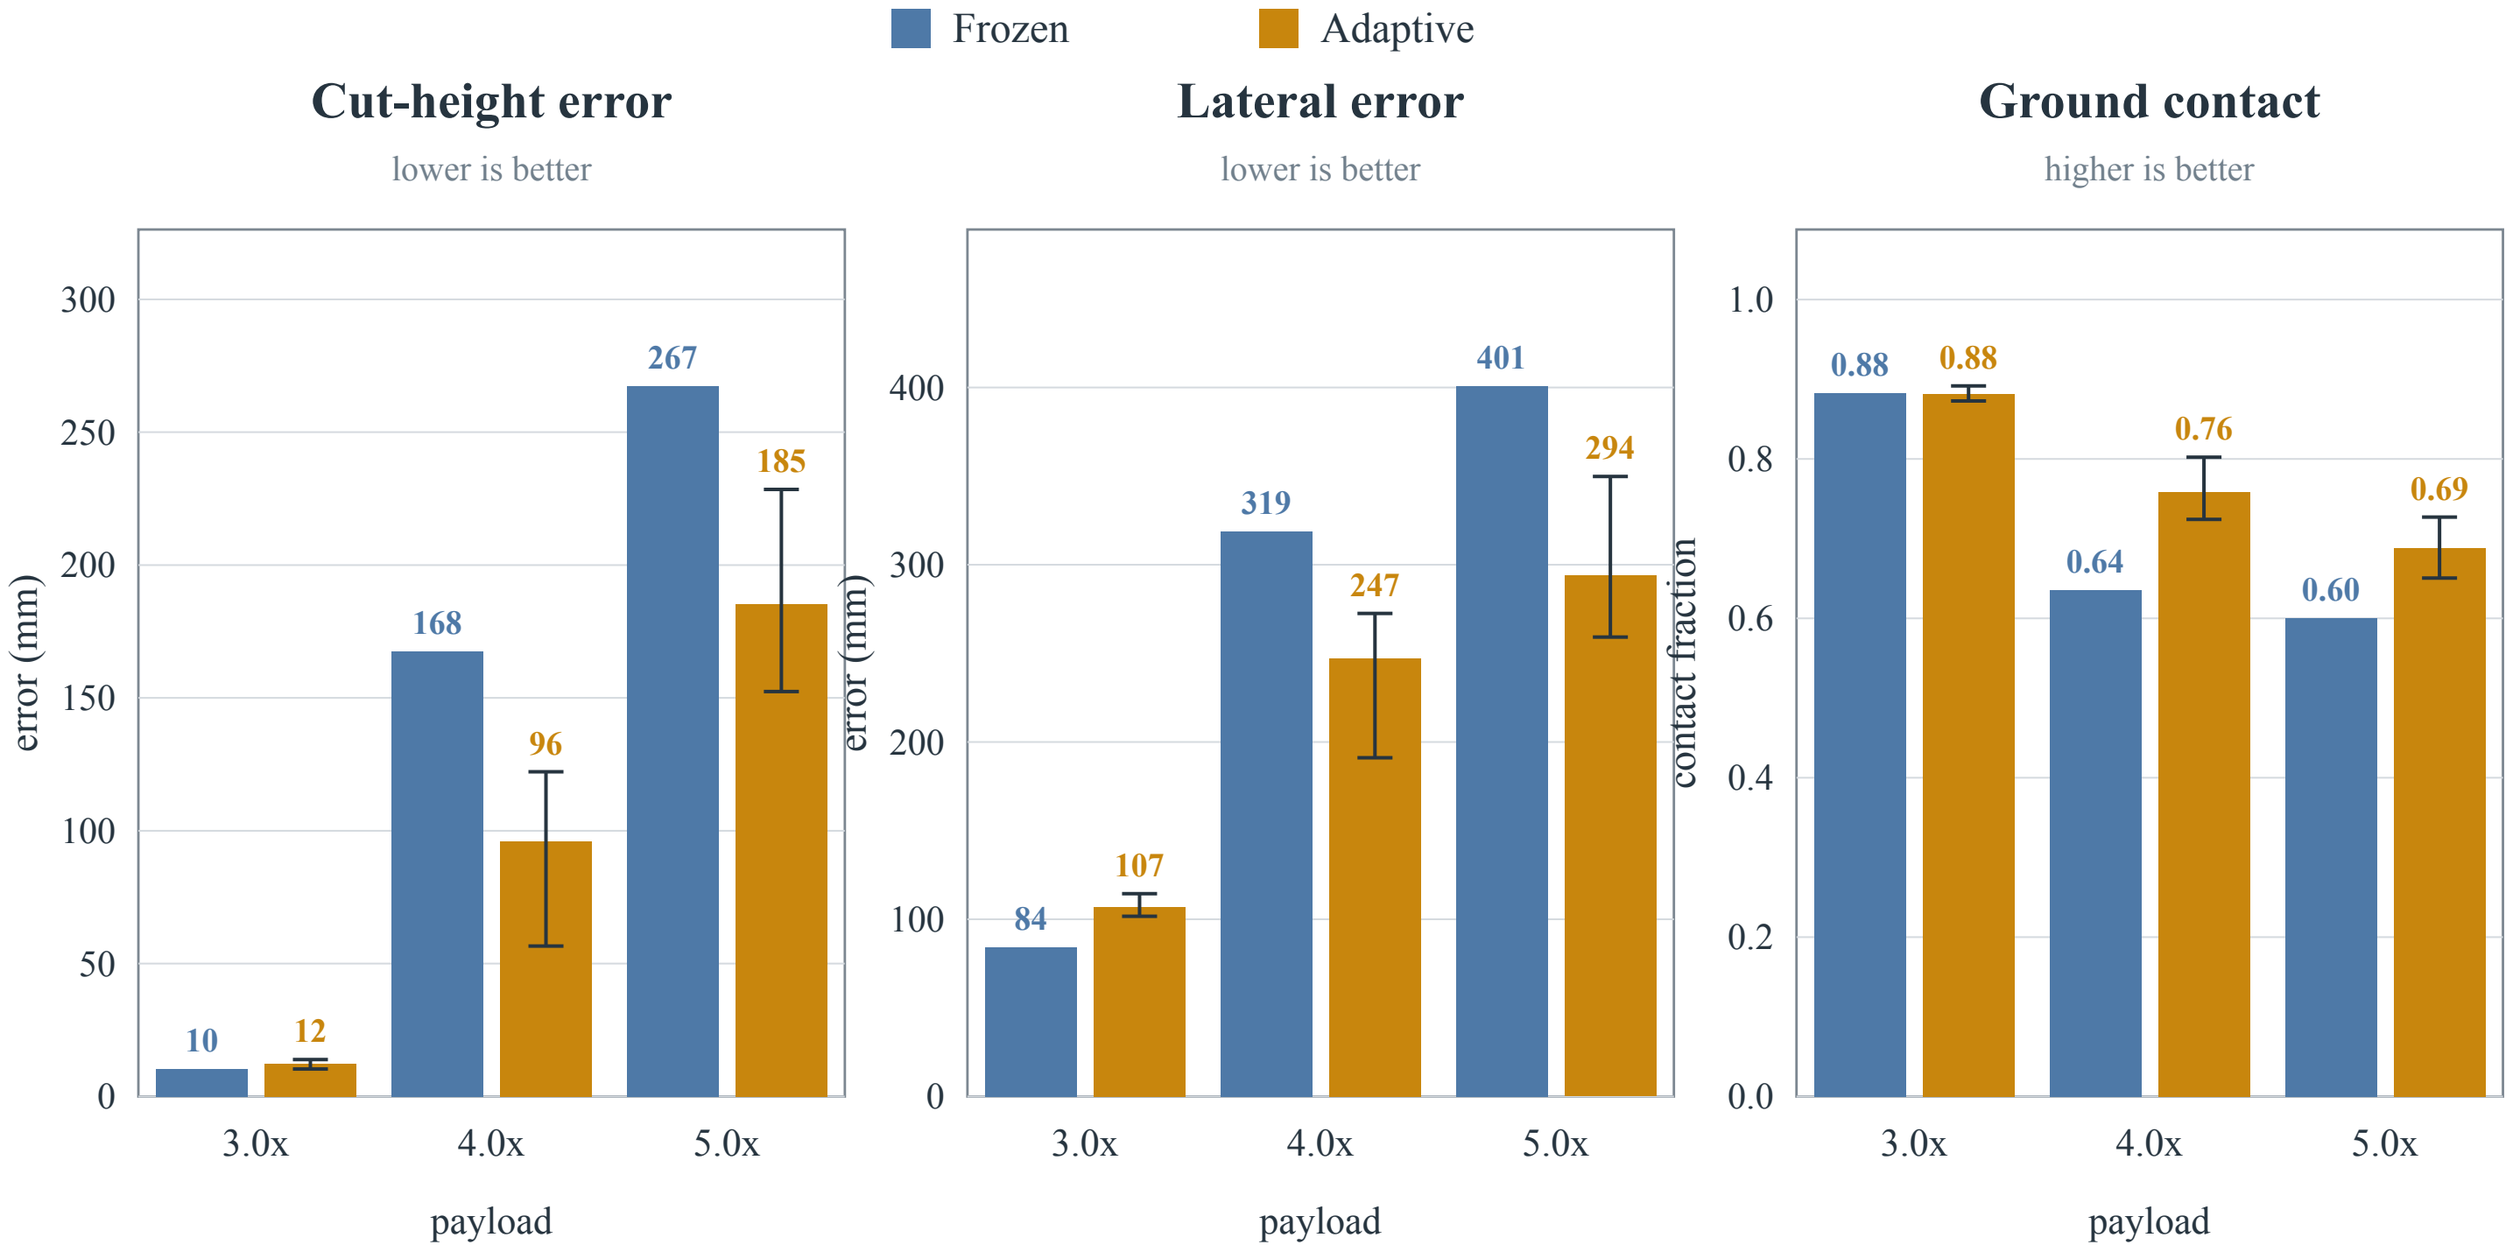

Frozen
Adaptive
Cut-height error
lower is better
error (mm)
300
250
200
150
100
50
0
10
12
168
96
267
185
3.0x
4.0x
5.0x
payload
Lateral error
lower is better
error (mm)
400
300
200
100
0
84
107
319
247
401
294
3.0x
4.0x
5.0x
payload
Ground contact
higher is better
contact fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.88
0.88
0.64
0.76
0.60
0.69
3.0x
4.0x
5.0x
payload