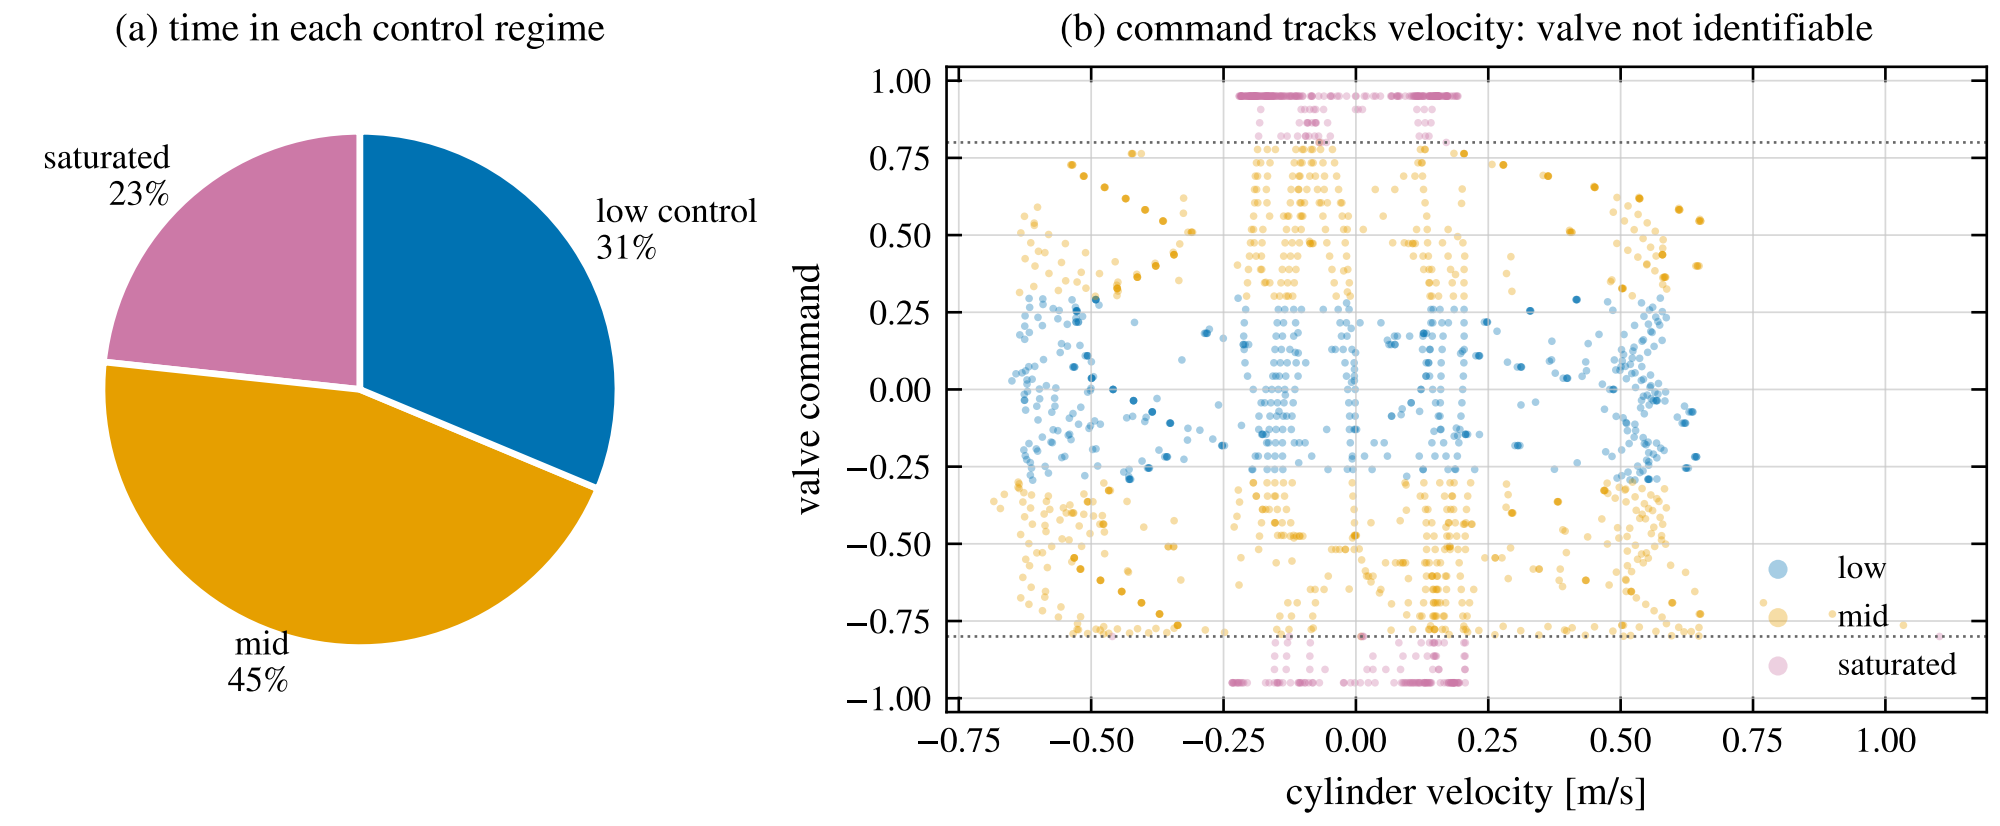

(a) time in each control regime
saturated
23%
low control
31%
mid
45%
(b) command tracks velocity: valve not identifiable
valve command
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
cylinder velocity [m/s]
low
mid
saturated