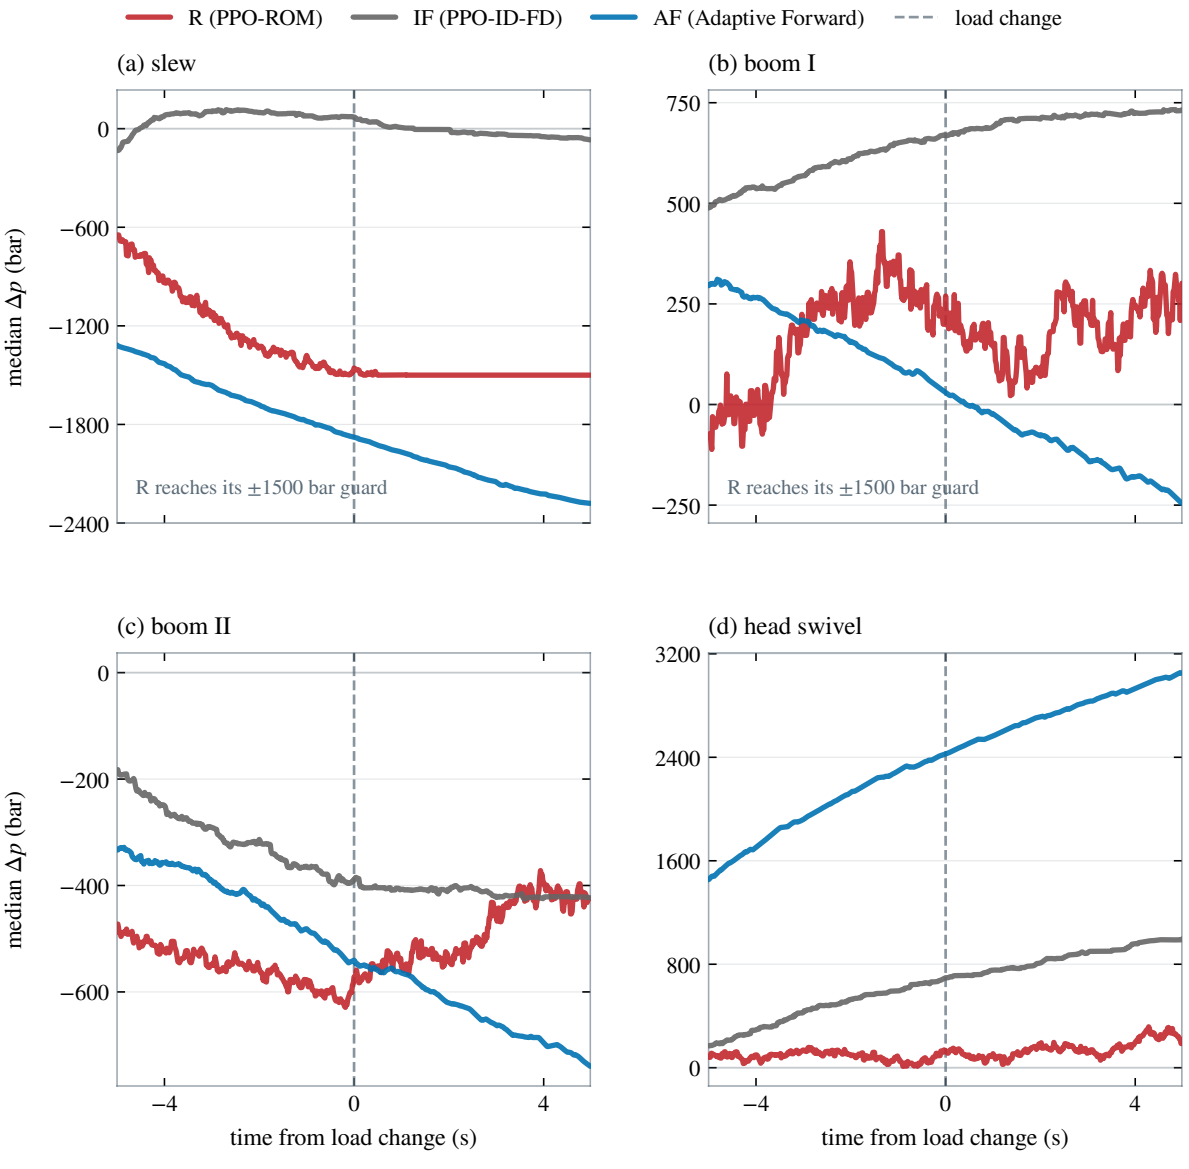
R (PPO-ROM)
IF (PPO-ID-FD)
AF (Adaptive Forward)
load change
(a) slew
(b) boom I
(c) boom II
(d) head swivel
median Δp (bar)
time from load change (s)
R reaches its ±1500 bar guard
0
−600
−1200
−1800
−2400
750
500
250
−250
−200
−400
3200
2400
1600
800
−4
4