







À quel moment le pliage devient-il un écrasement numérique ?

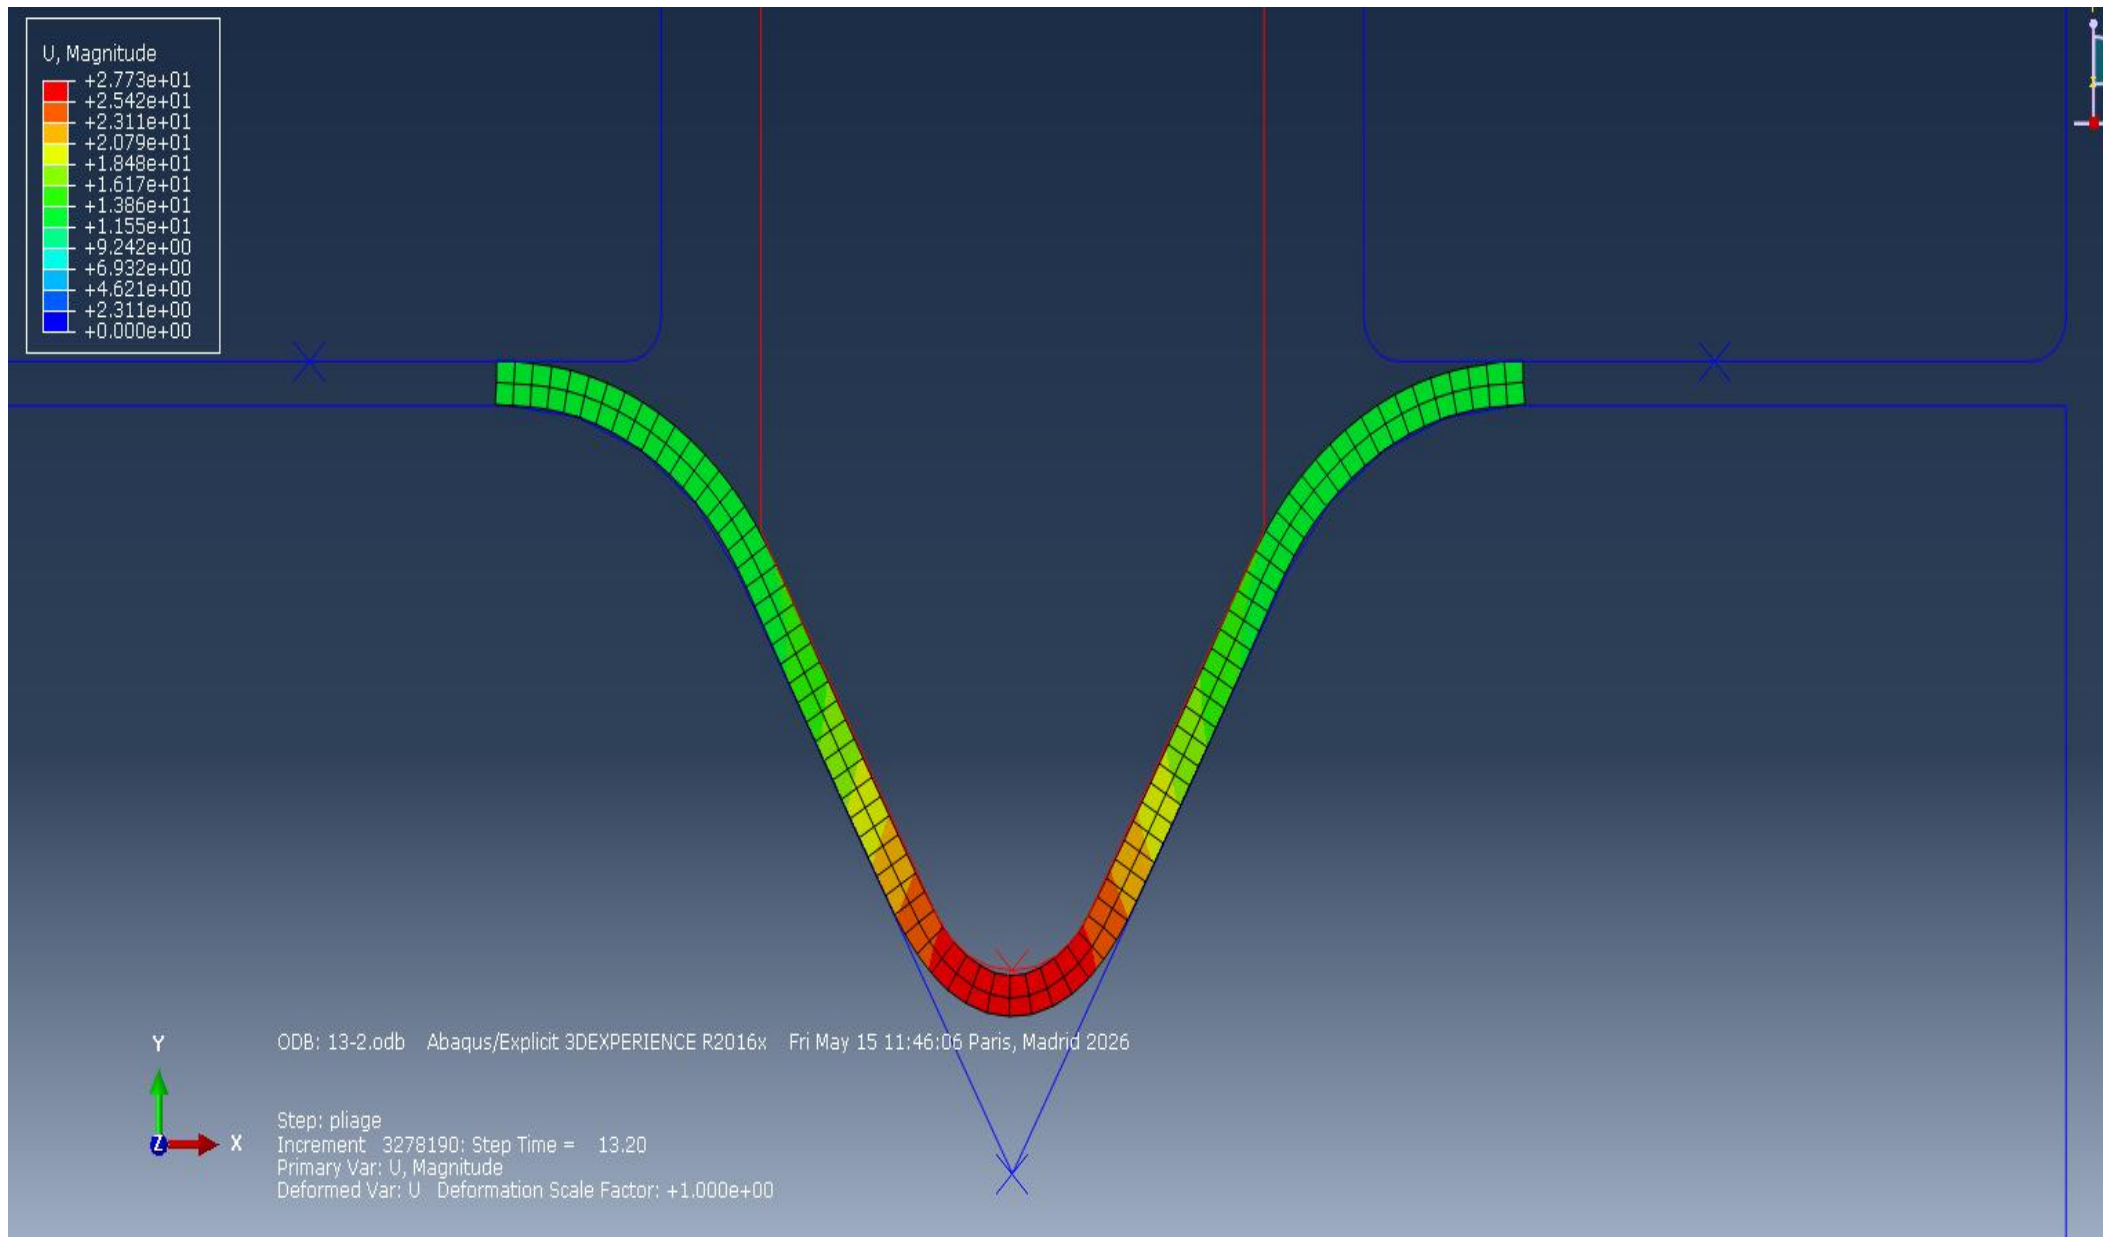


Du procédé industriel au modèle numérique 2D

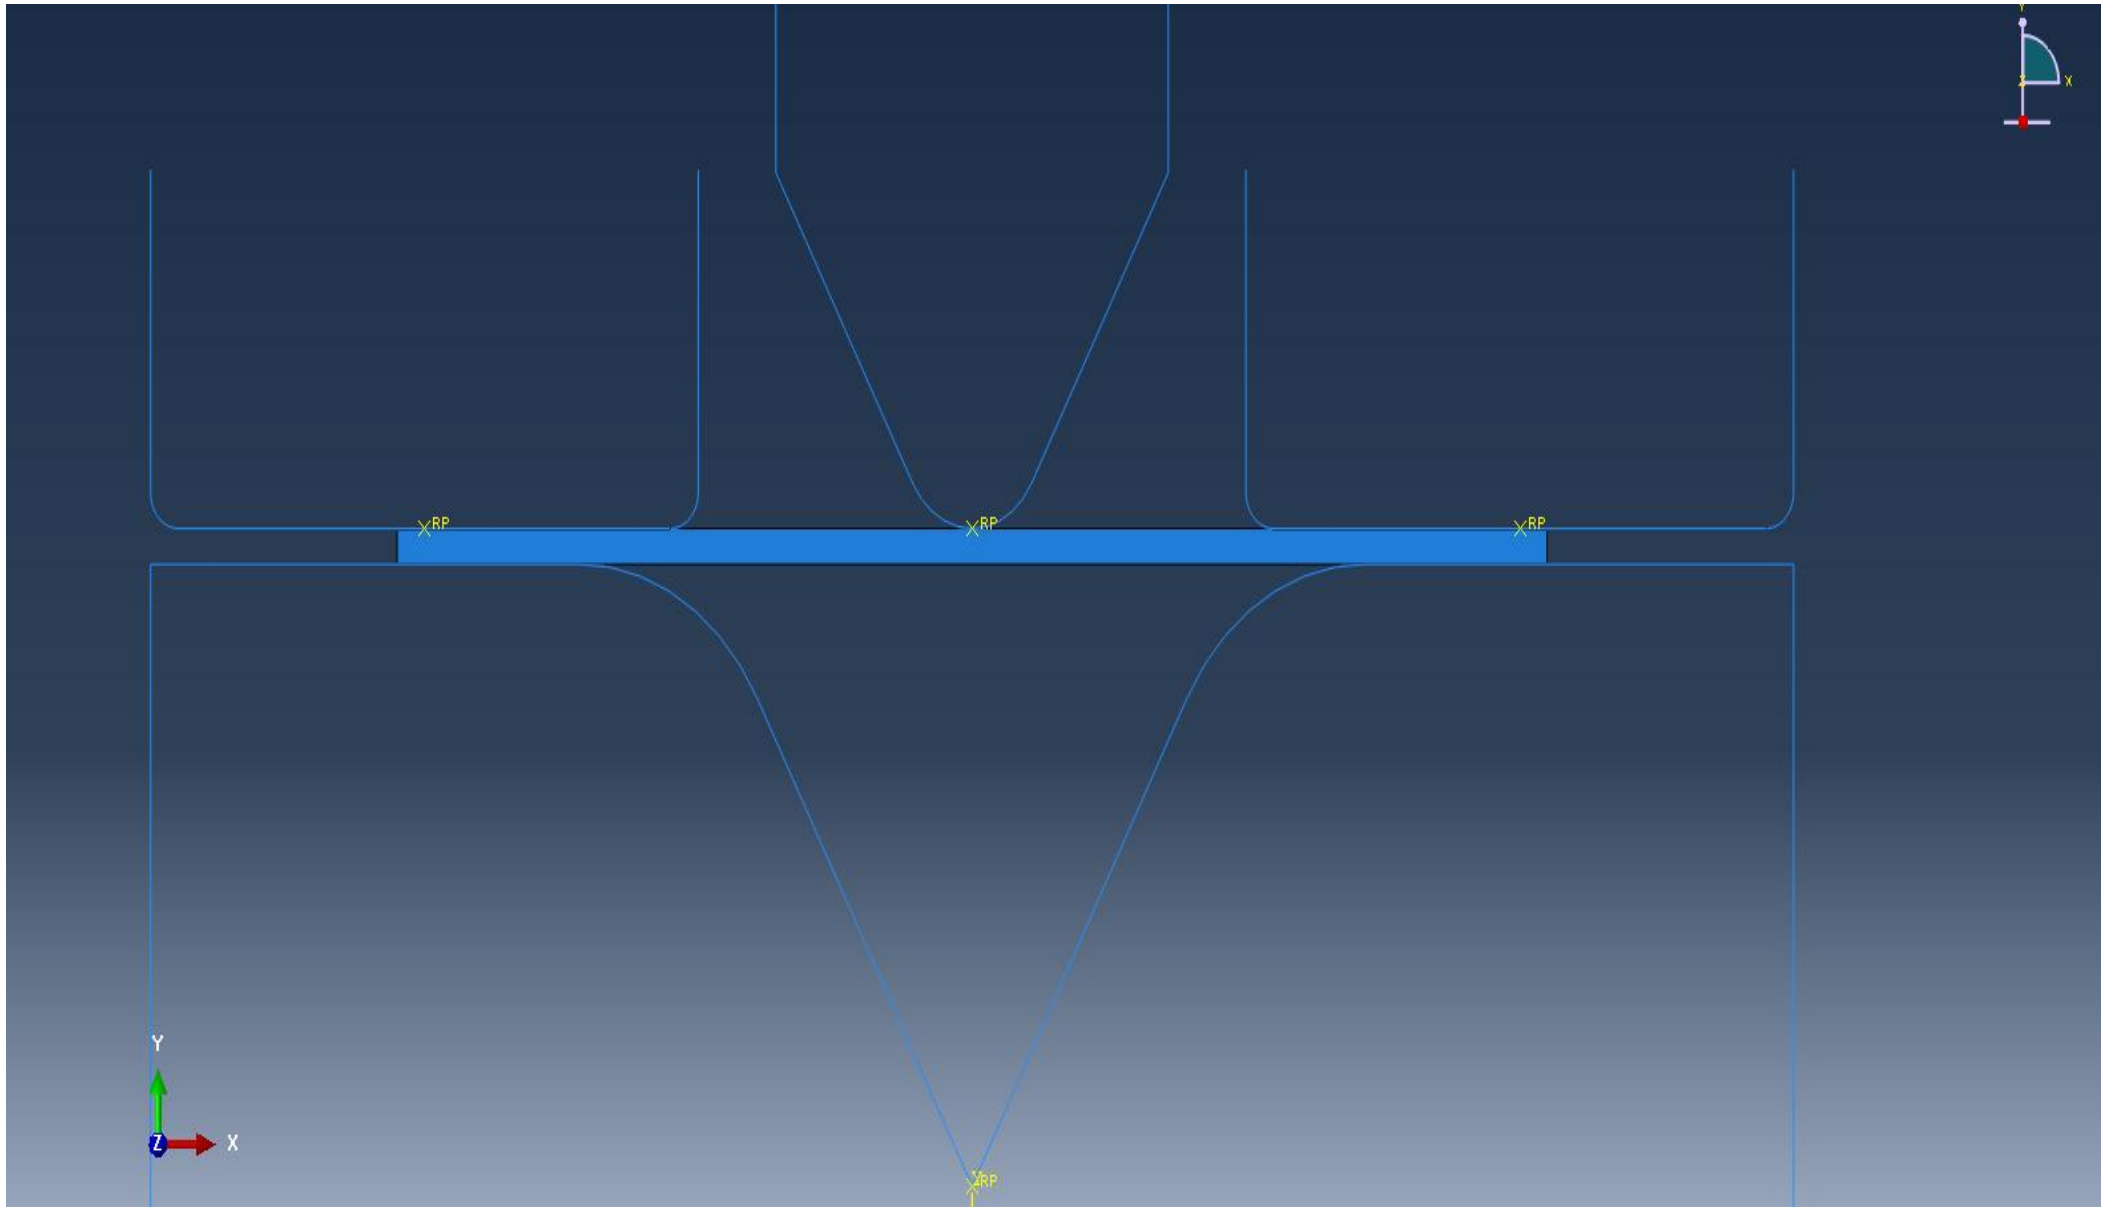


Un poinçon, une matrice, deux serre-flancs... et une tôle déformable

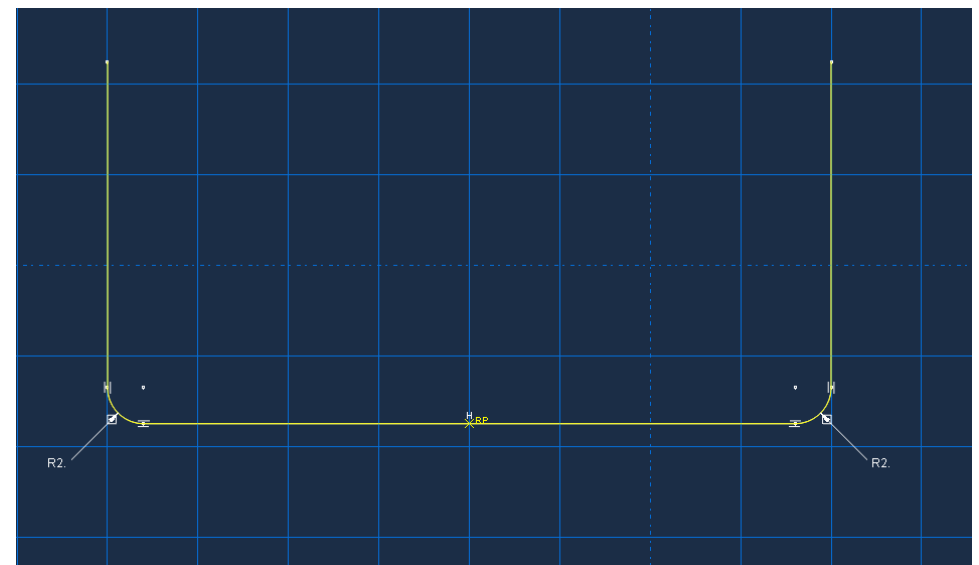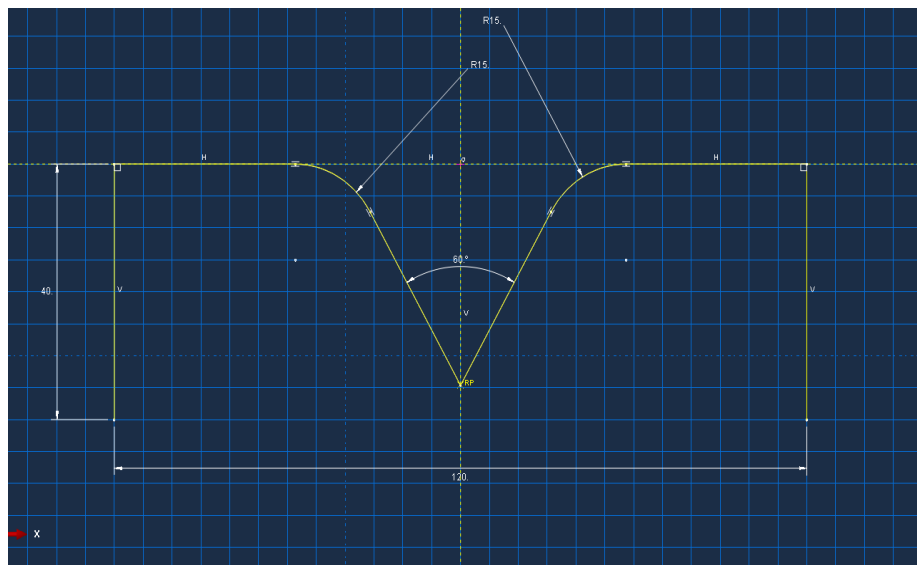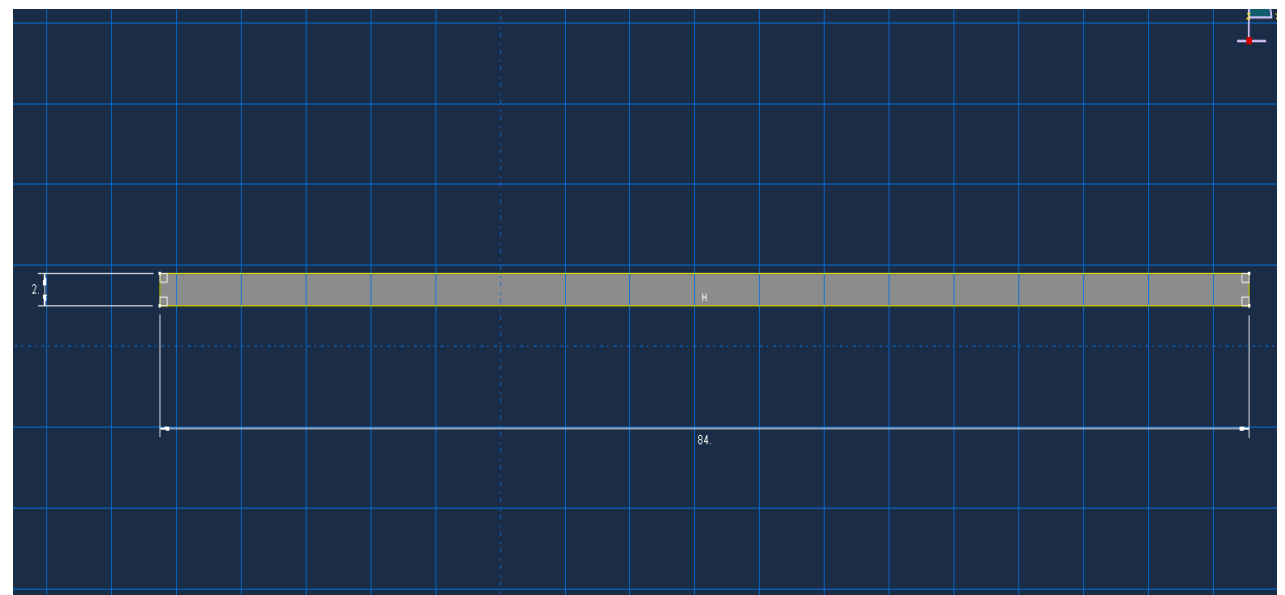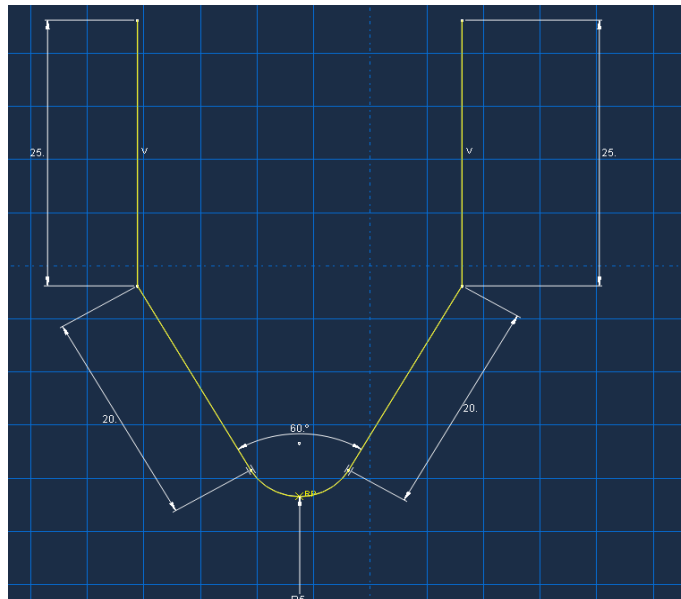



Un aluminium élasto-plastique décrit par Johnson-Cook

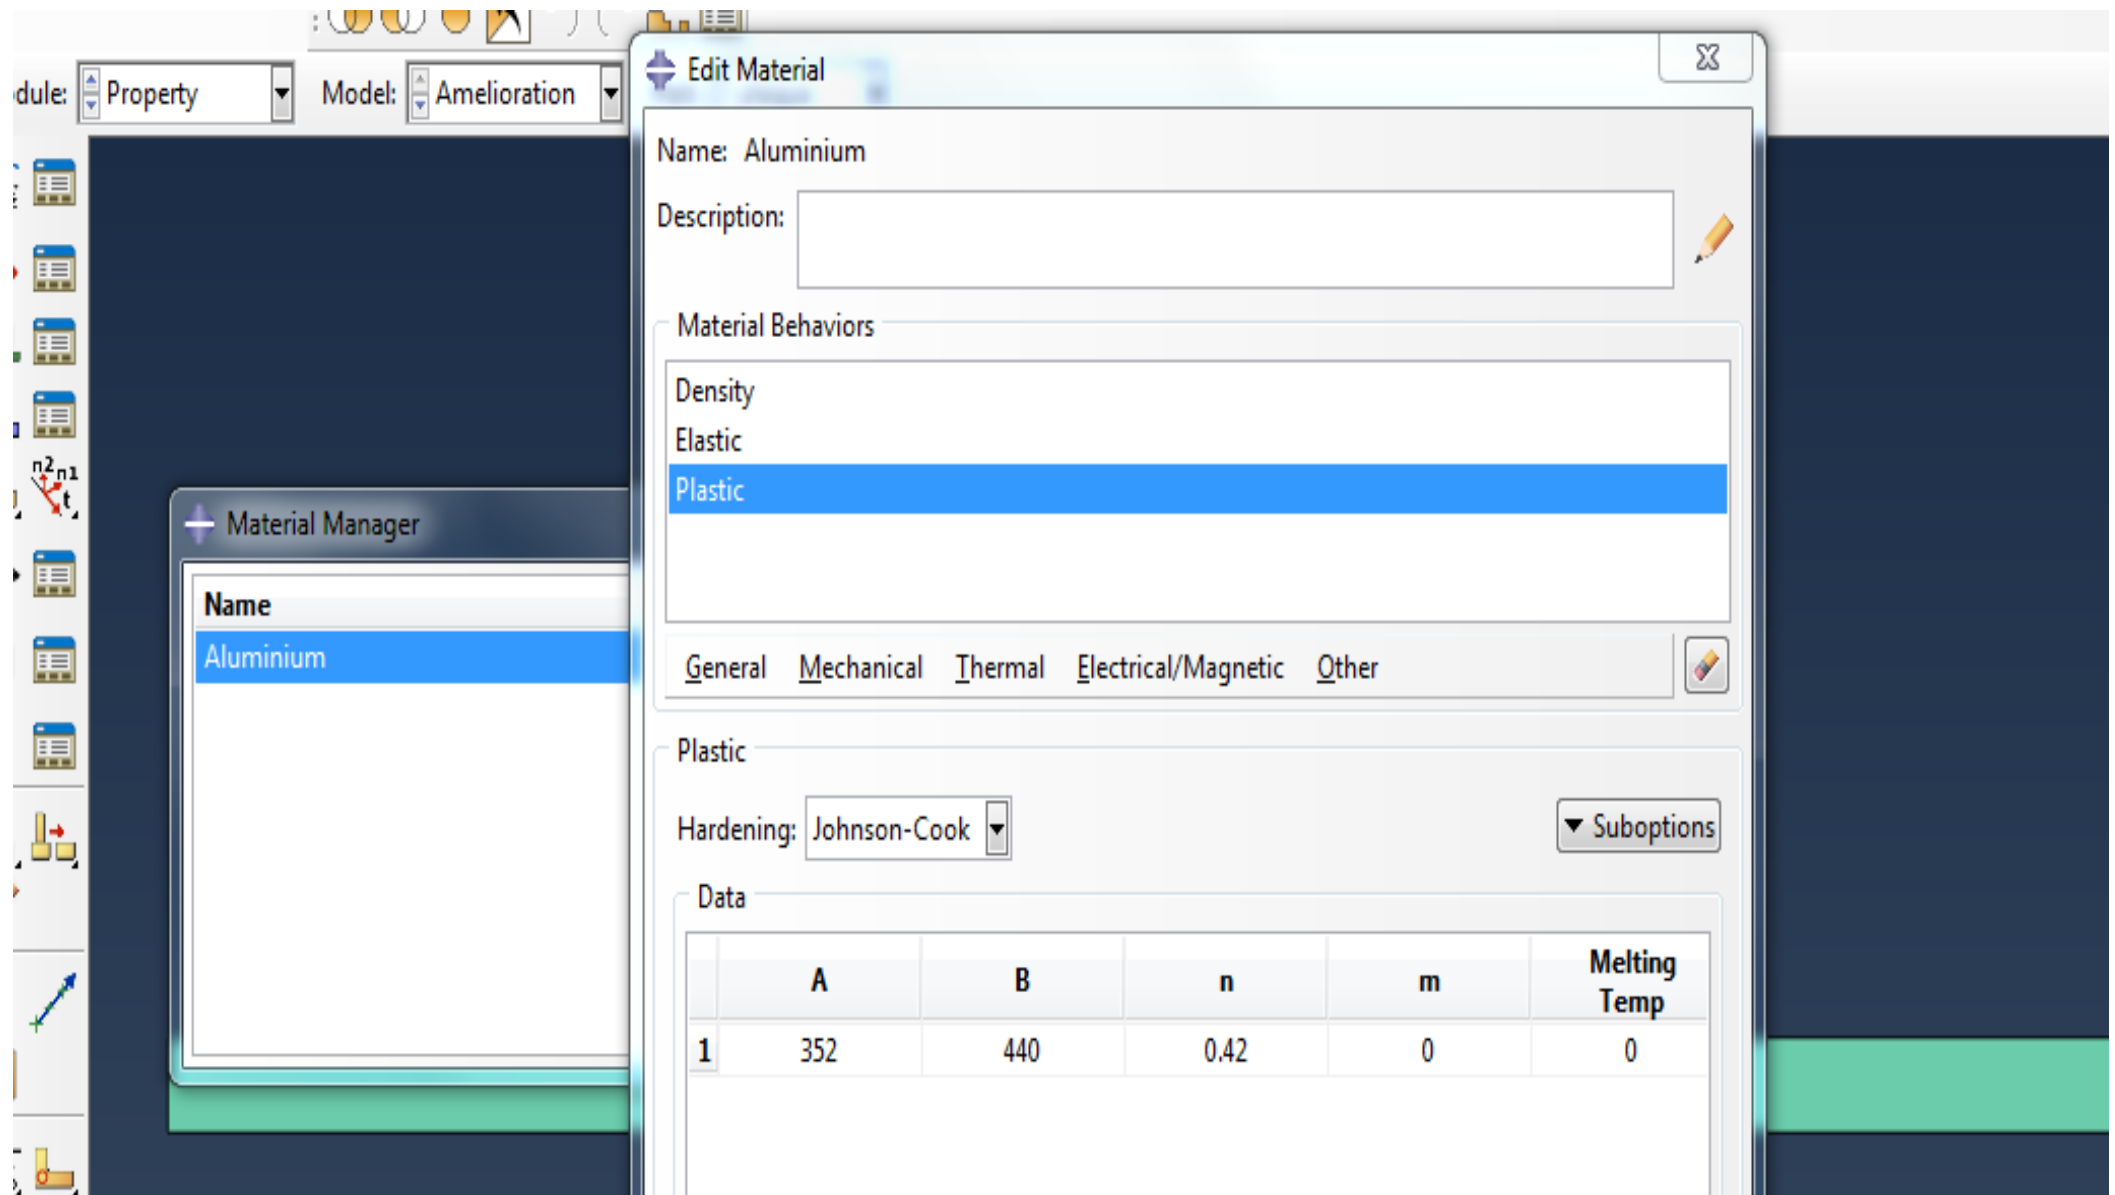


Contact et grandes déformations : le cœur du modèle

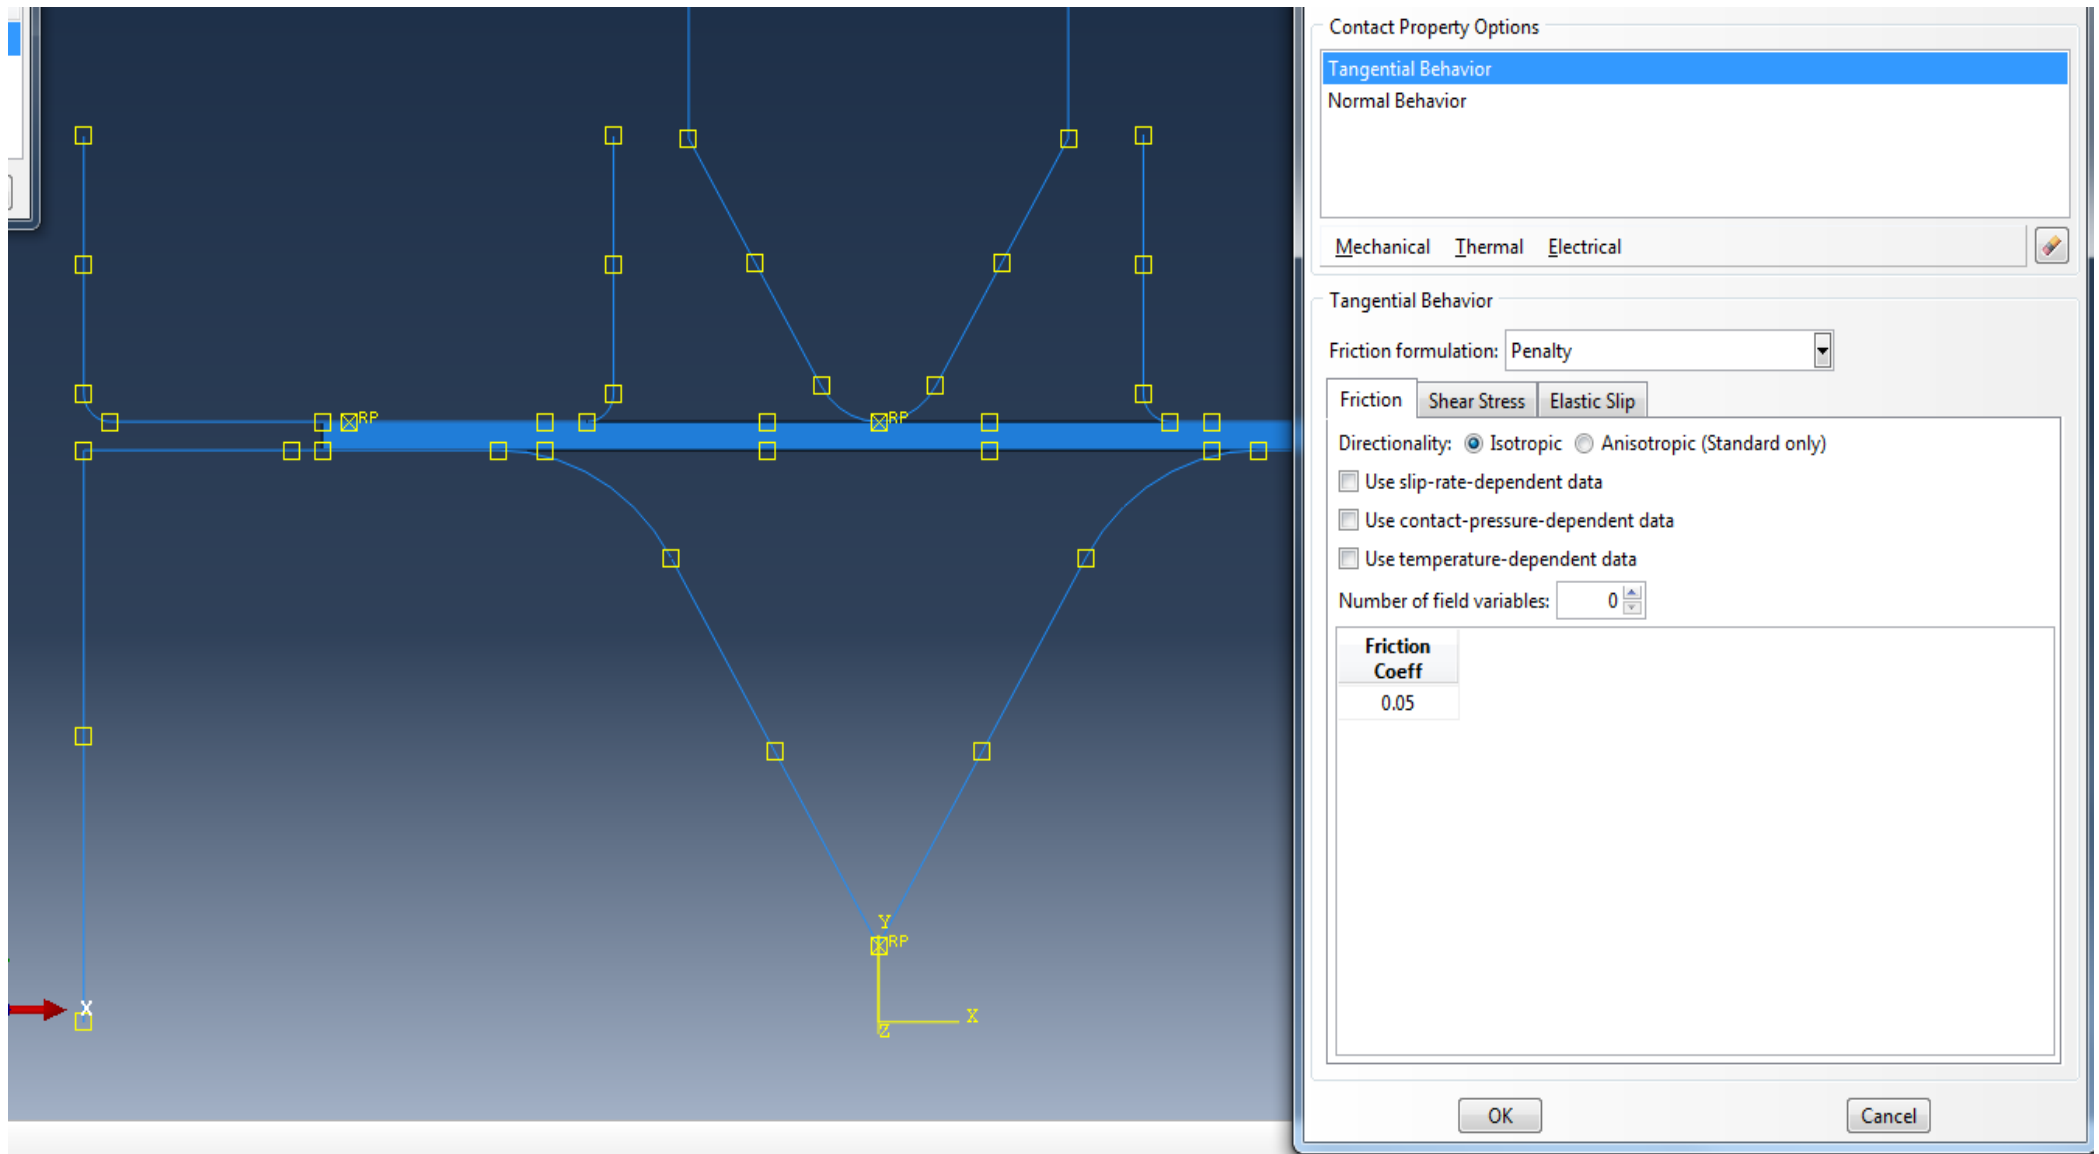


Un maillage CPE4R pour lire la flexion dans l'épaisseur

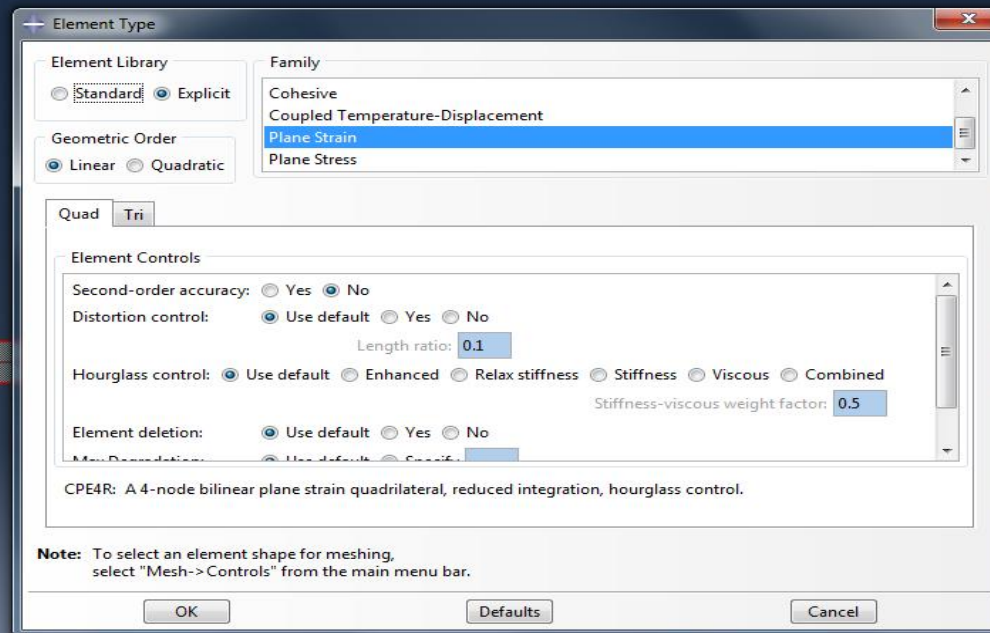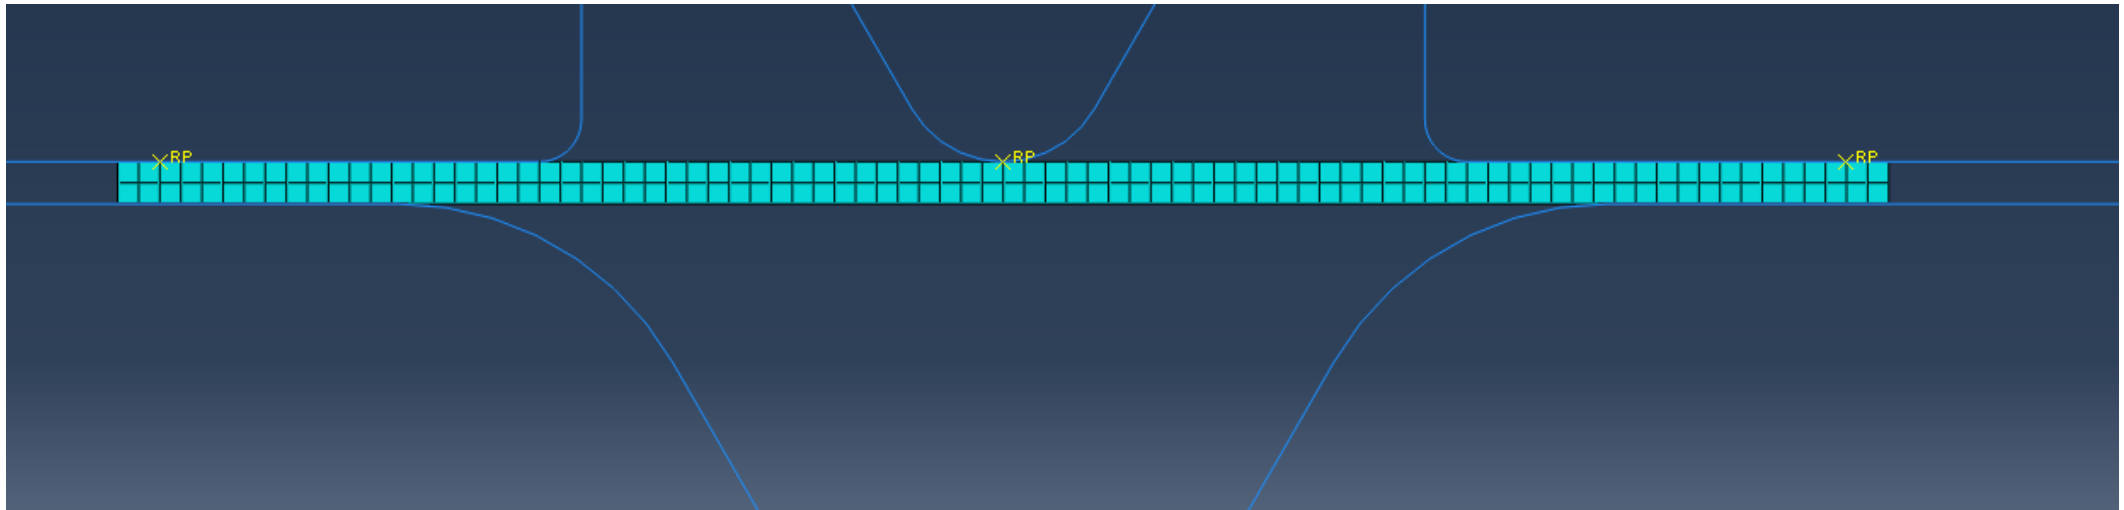


Angles vifs : une géométrie qui crée de fausses contraintes

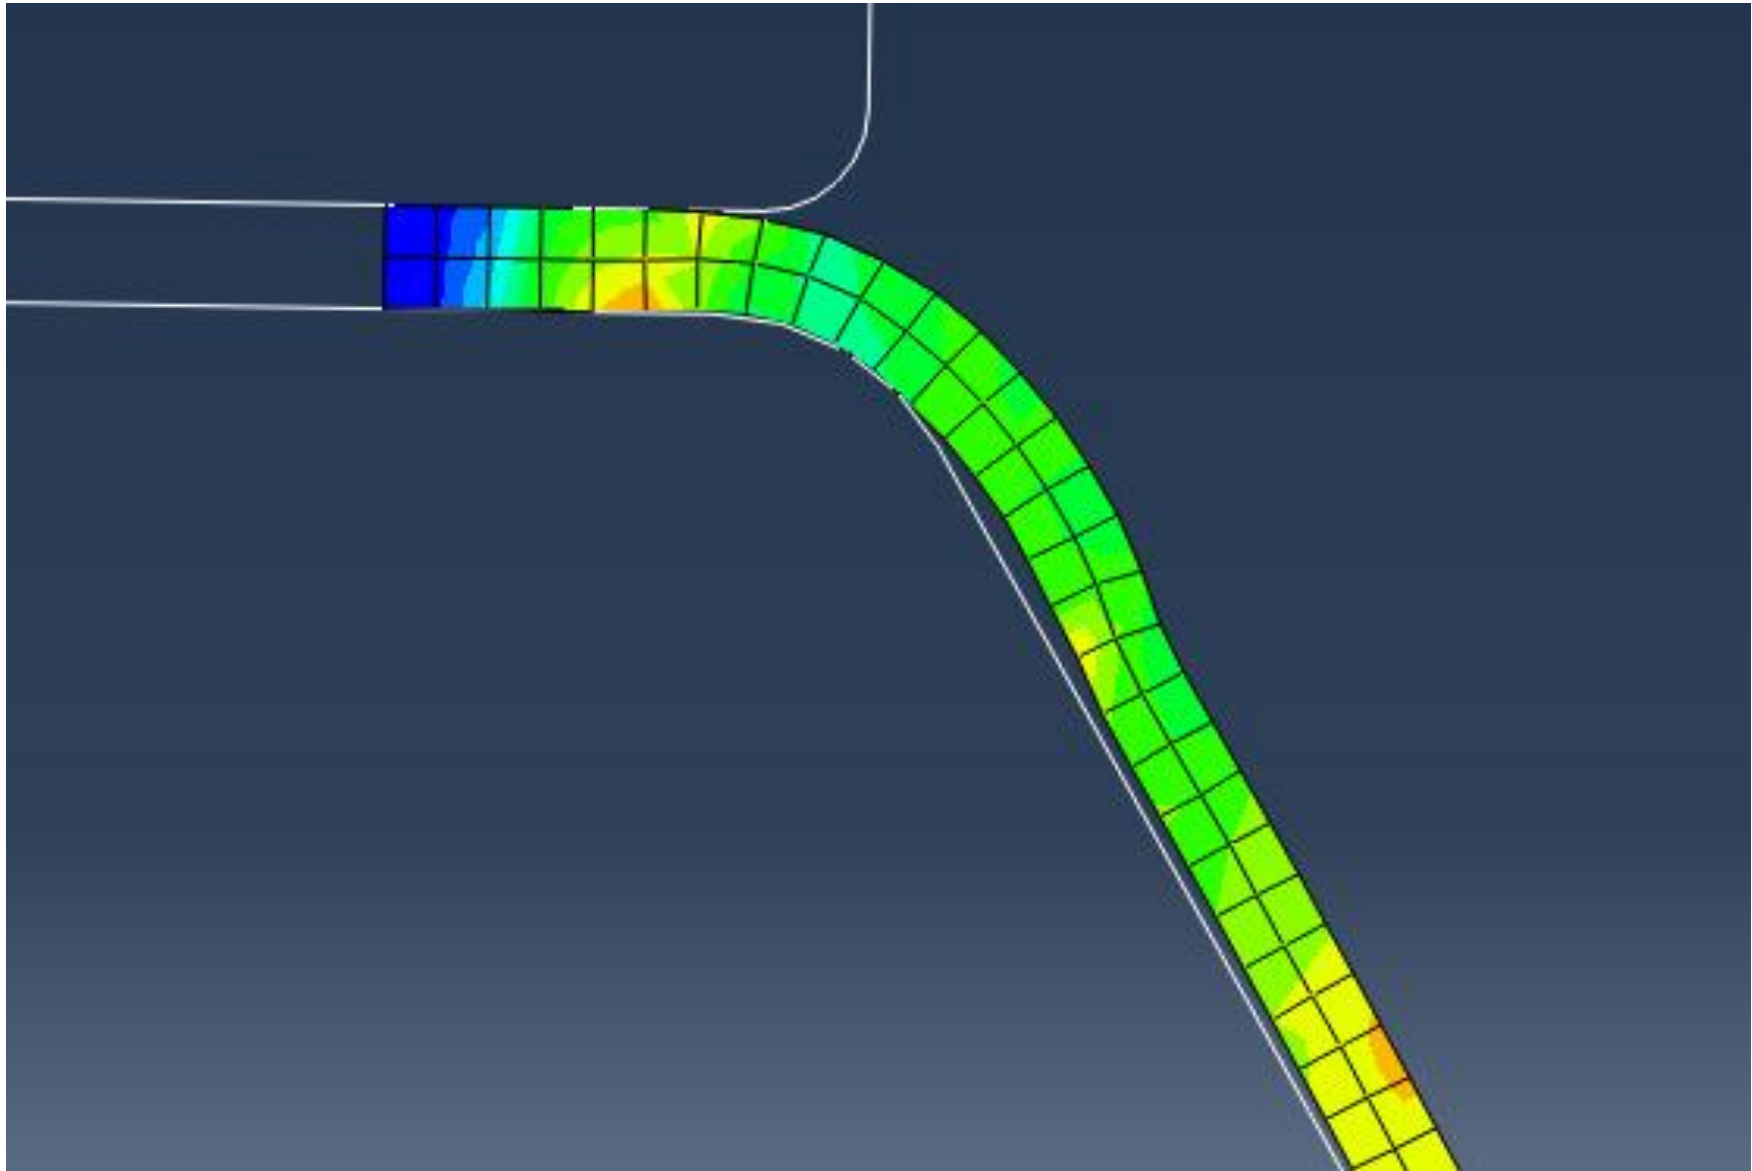


Course excessive : quand le maillage s'écrase avant la tôle

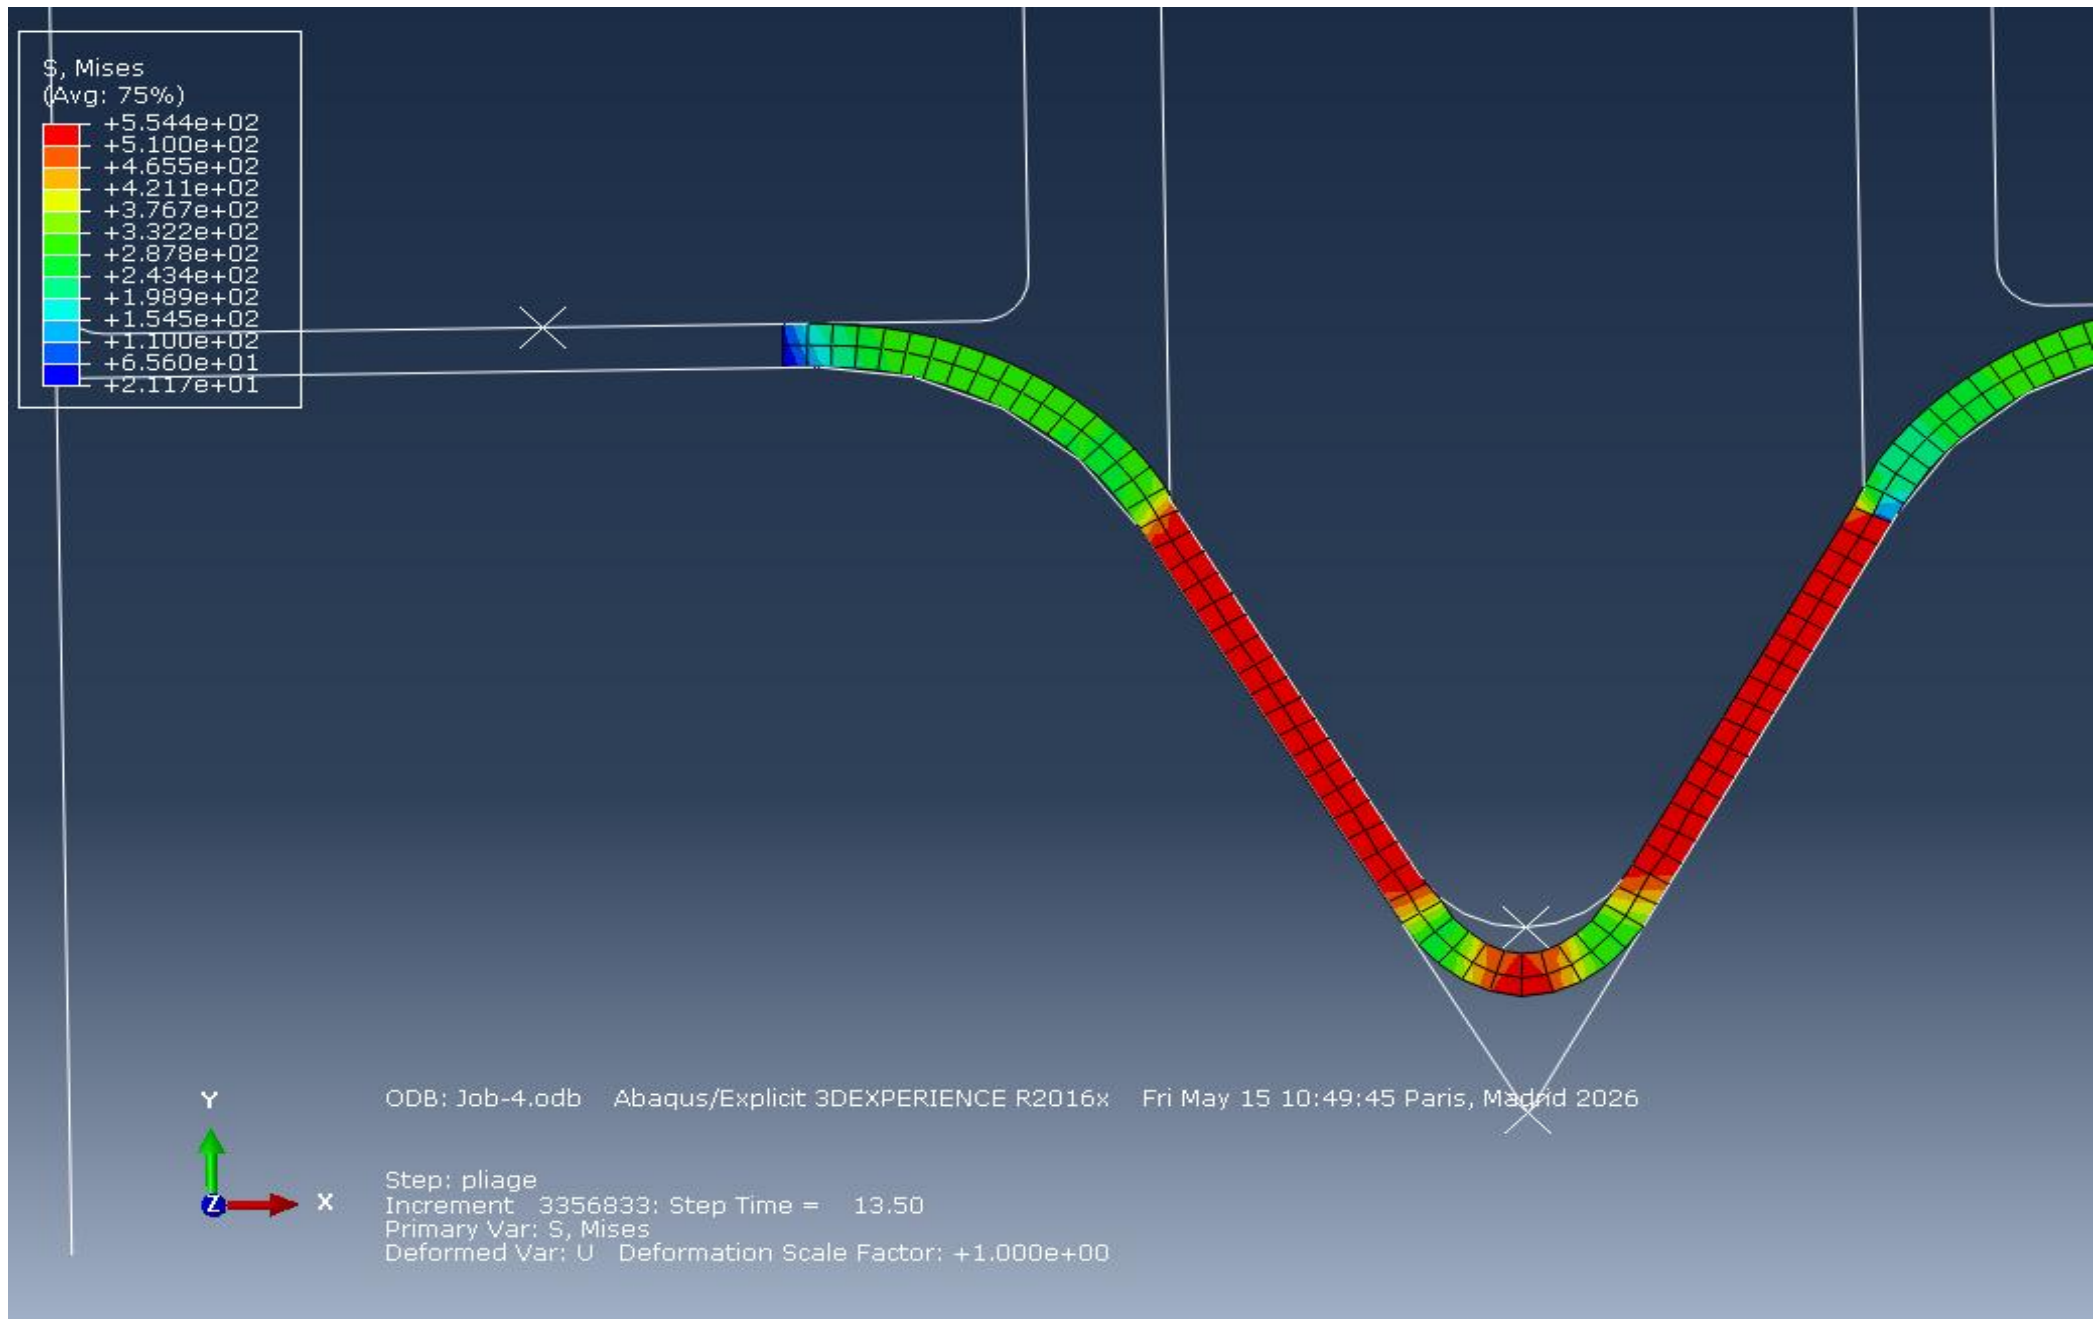

Von Mises : localiser la zone la plus sollicitée

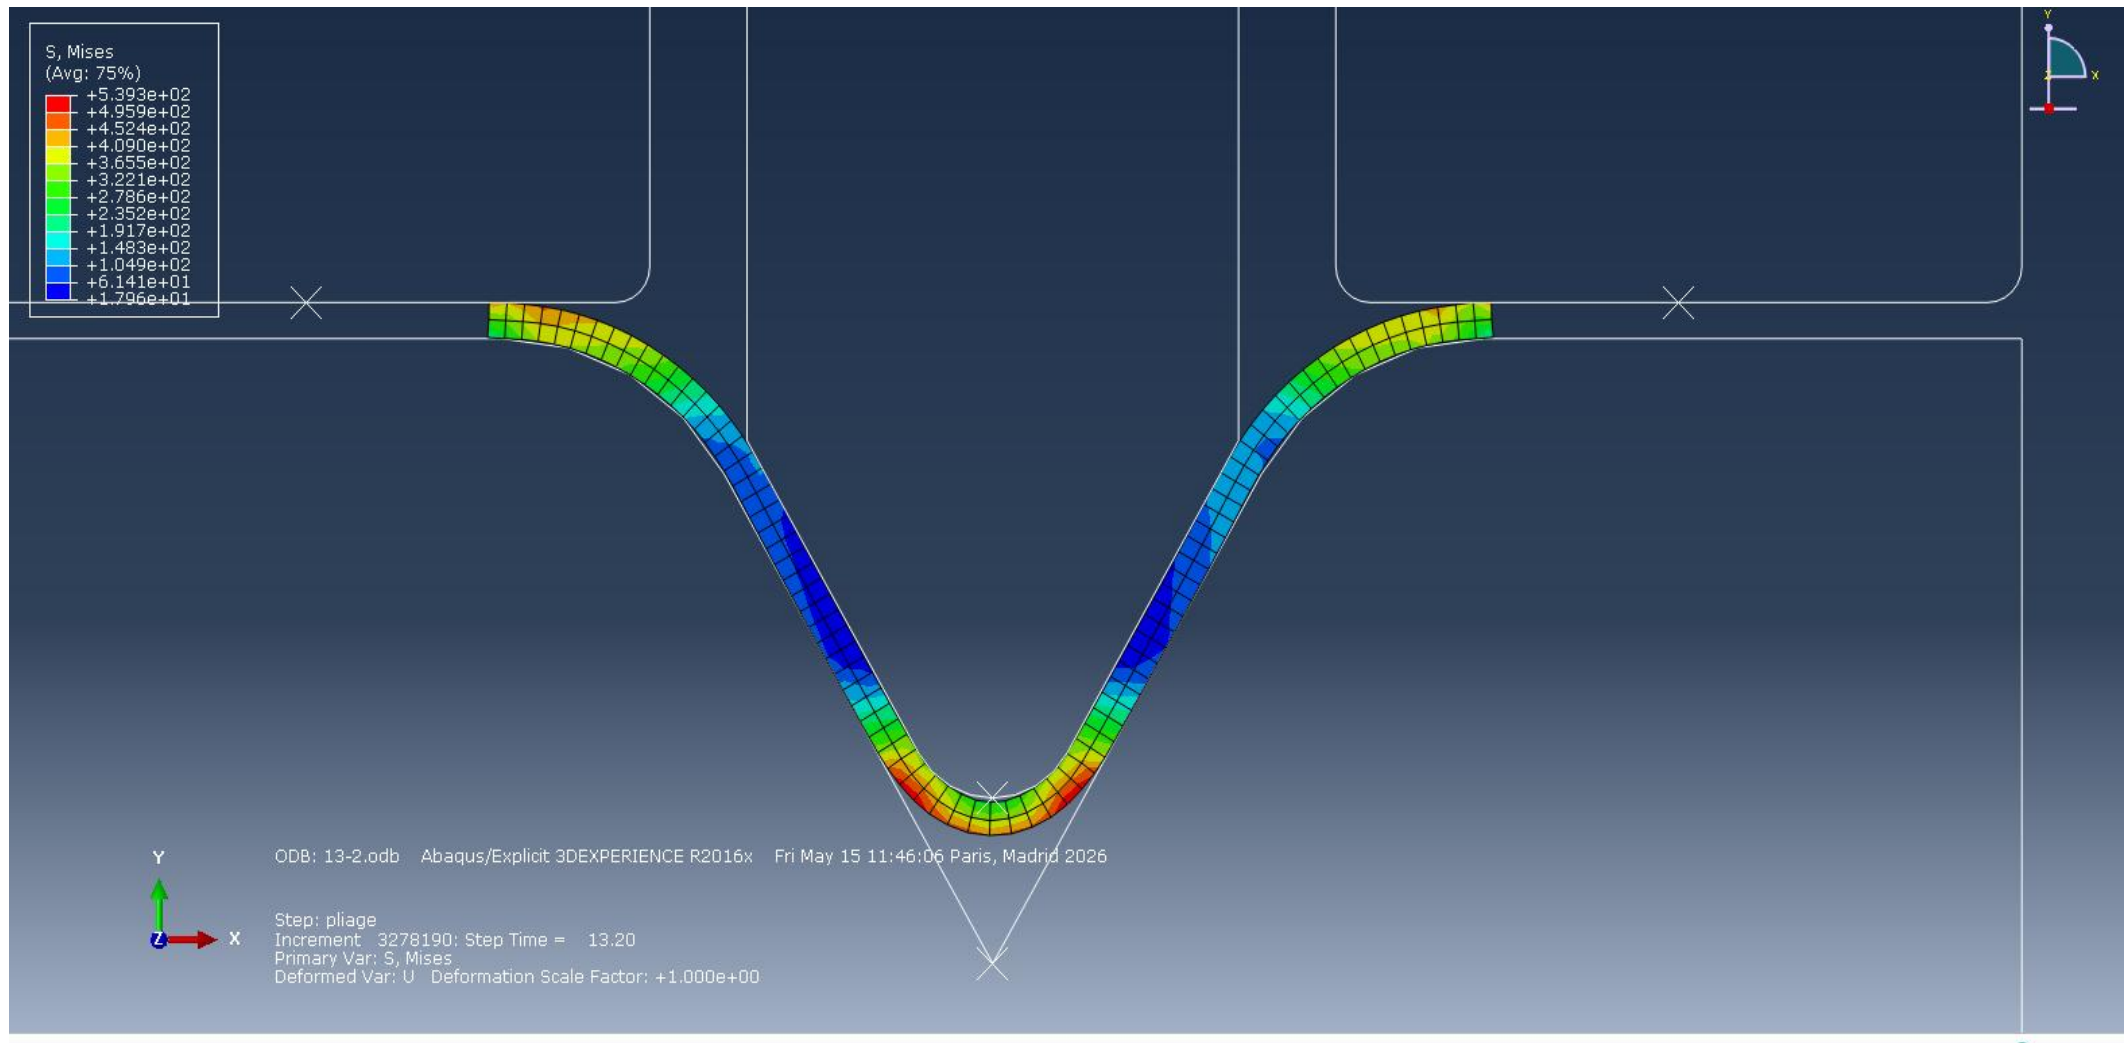

PEEQ : visualiser la déformation permanente

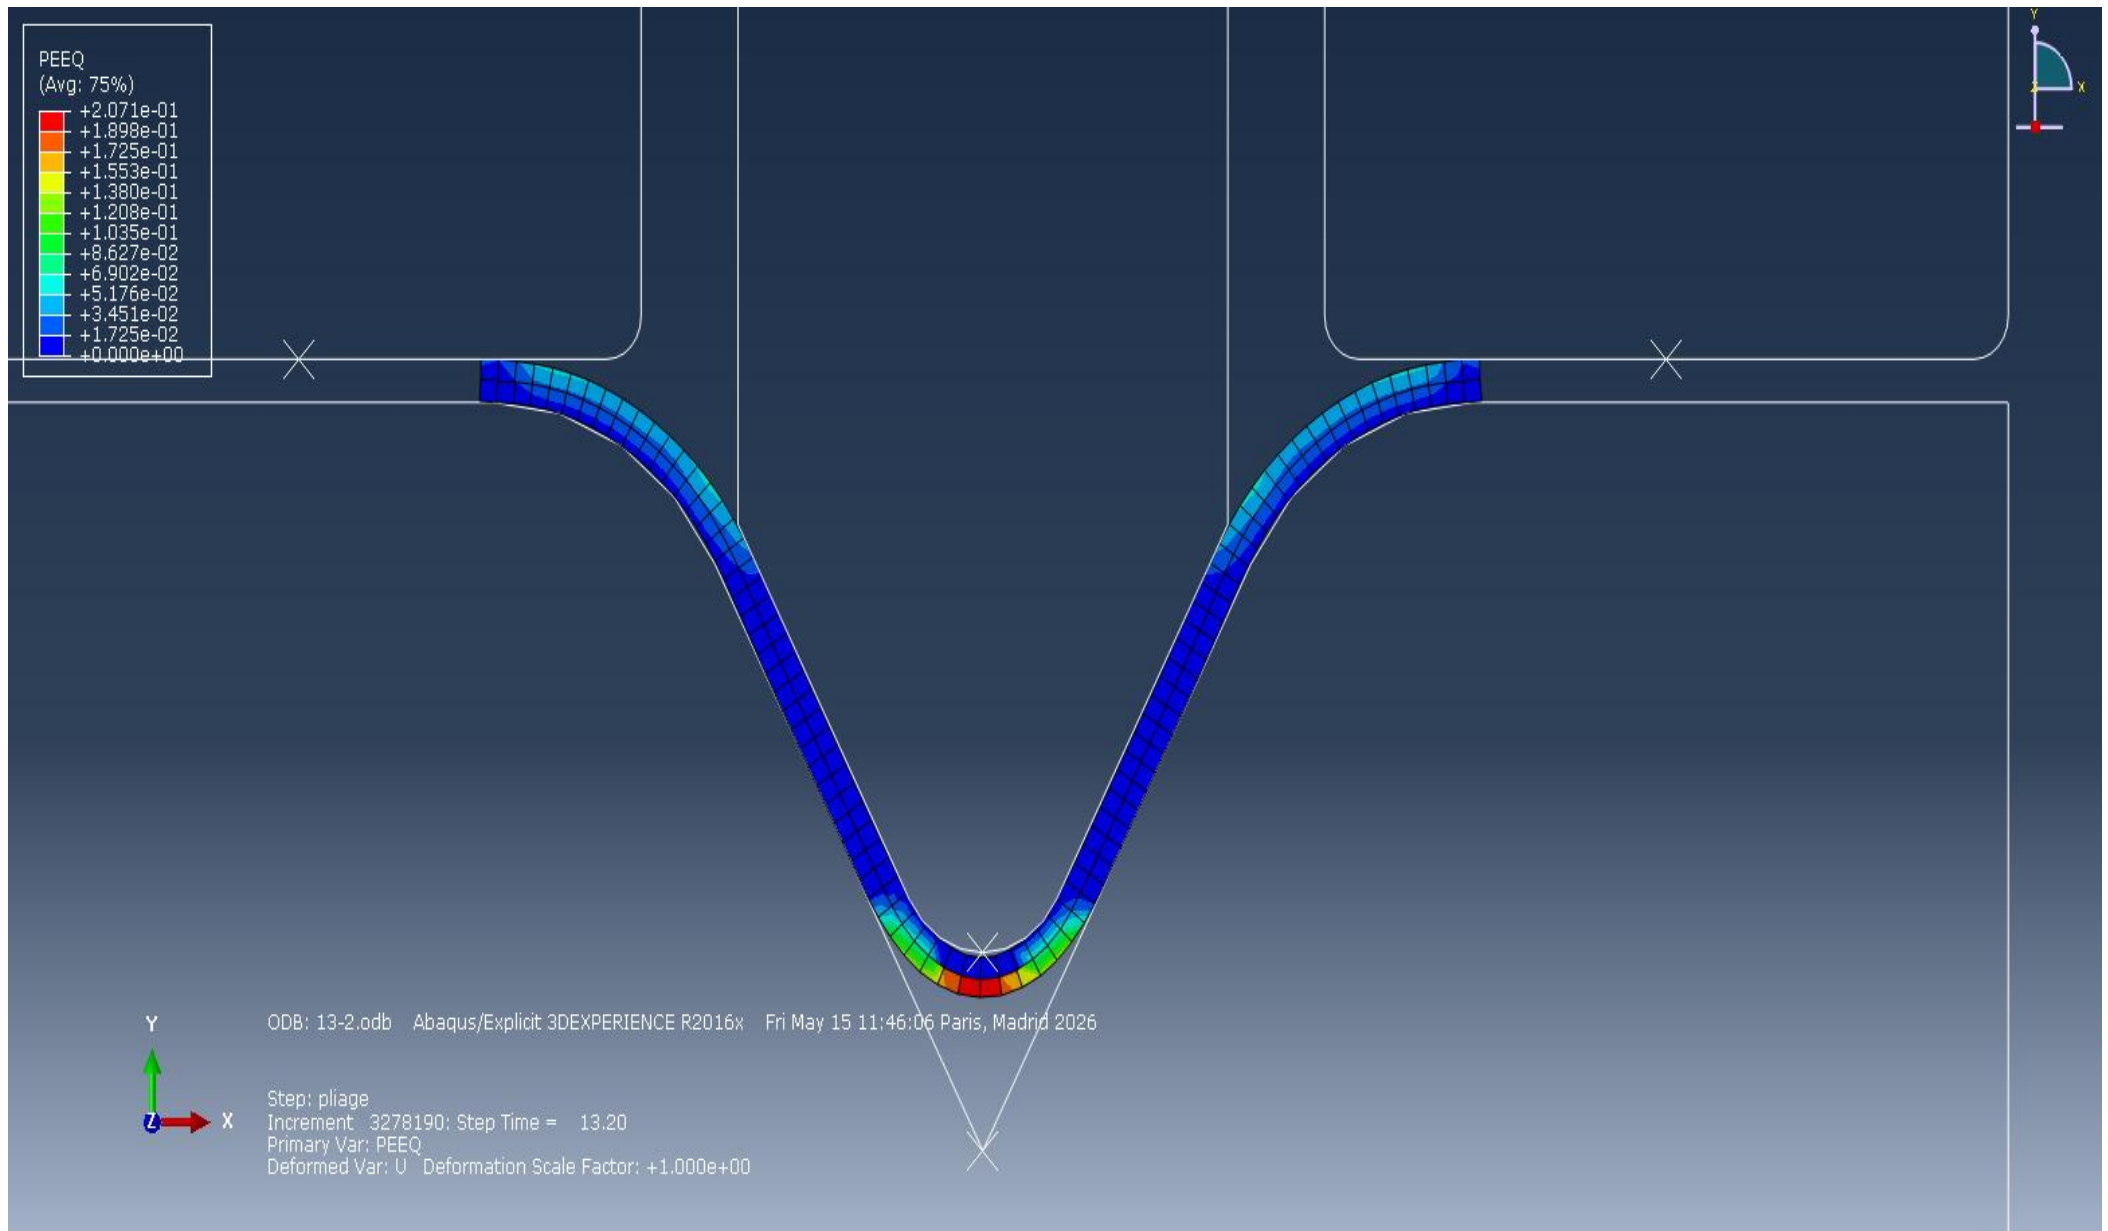

Corriger le modèle pour retrouver la physique du pliage

