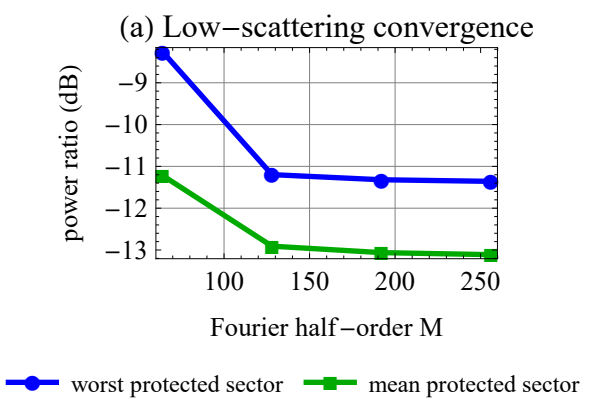
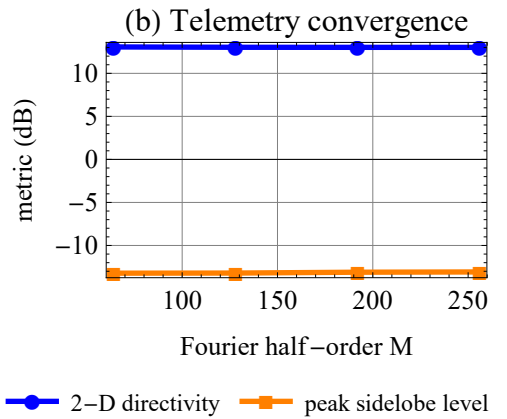

(a) Low−scattering convergence
power ratio (dB)
−9
−10
−11
−12
−13
100
150
200
250
Fourier half−order M
worst protected sector
mean protected sector


(b) Telemetry convergence
metric (dB)
10
5
0
−5
−10
100
150
200
250
Fourier half−order M
2−D directivity
peak sidelobe level