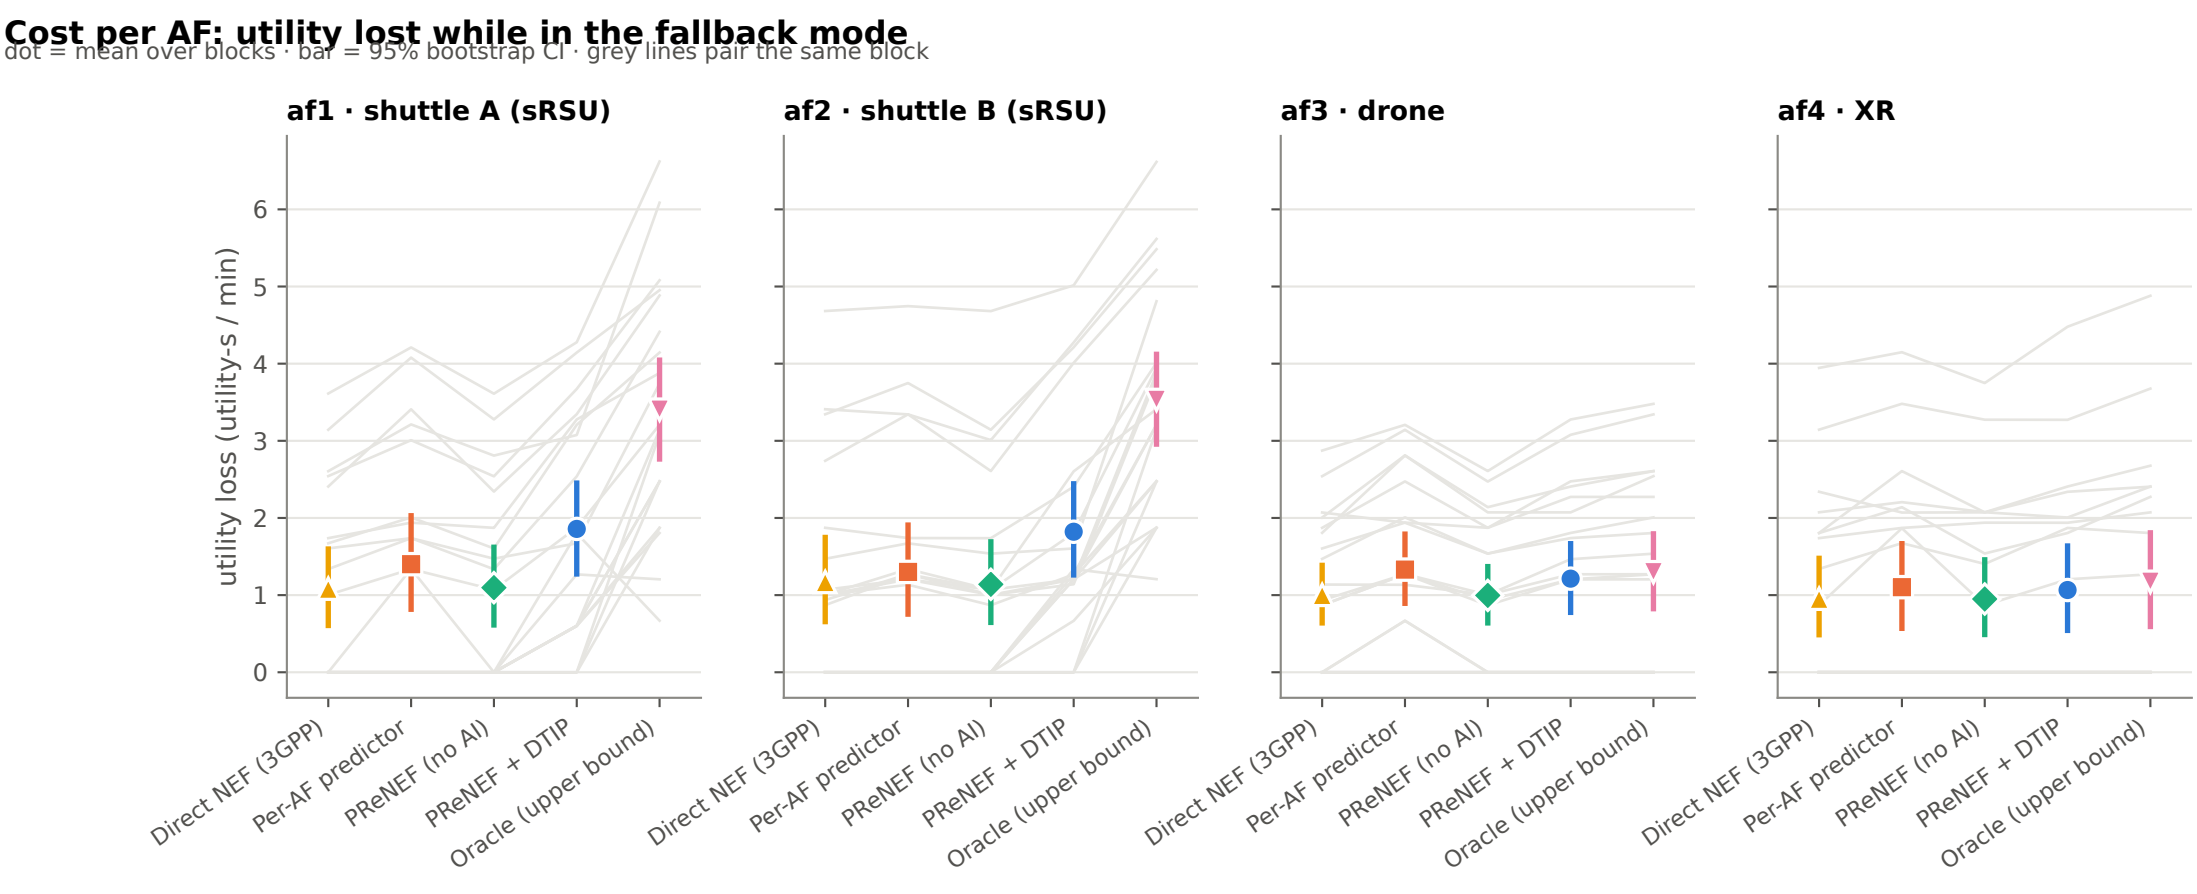
Cost per AF: utility lost while in the fallback mode
dot = mean over blocks · bar = 95% bootstrap CI · grey lines pair the same block
af1 · shuttle A (sRSU)
af2 · shuttle B (sRSU)
af3 · drone
af4 · XR
utility loss (utility-s / min)
0
1
2
3
4
5
6
Direct NEF (3GPP)
Per-AF predictor
PReNEF (no AI)
PReNEF + DTIP
Oracle (upper bound)