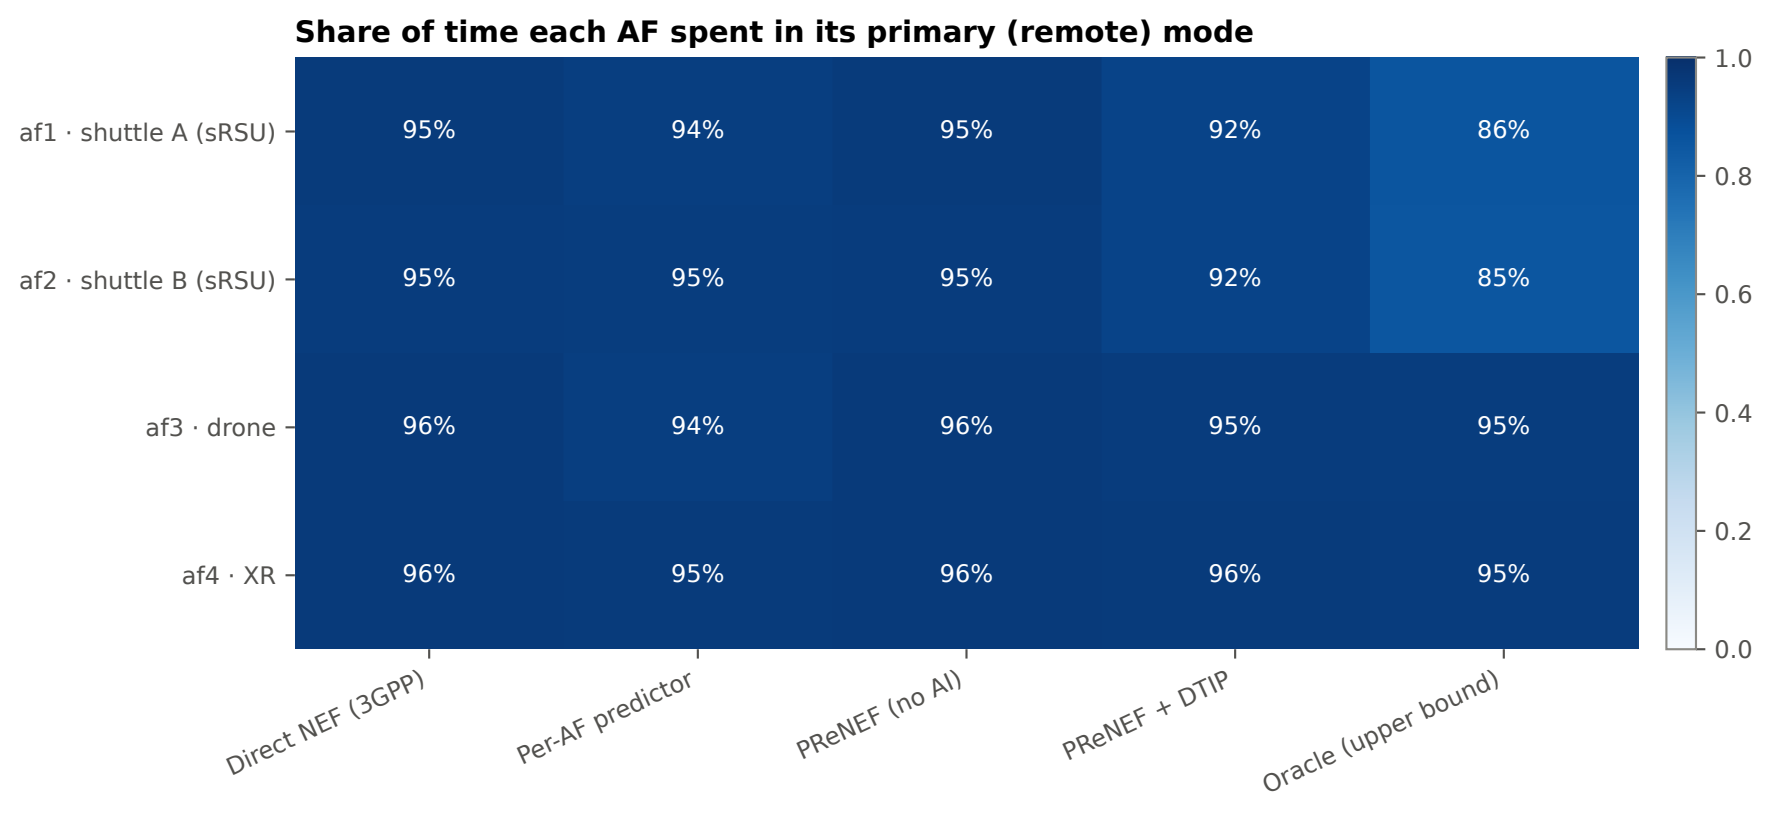
Share of time each AF spent in its primary (remote) mode
af1 · shuttle A (sRSU)
af2 · shuttle B (sRSU)
af3 · drone
af4 · XR
95%
94%
95%
92%
86%
95%
95%
95%
92%
85%
96%
94%
96%
95%
95%
96%
95%
96%
96%
95%
Direct NEF (3GPP)
Per-AF predictor
PReNEF (no AI)
PReNEF + DTIP
Oracle (upper bound)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0