
ホールの北山杉の林　平面 1/100（たたき台）

スパン 8–10　間伐材 30 本（φ50 ×8・φ70 ×13・φ100 ×8・ぬしの木 φ200 ×1）。幹と幹のあき 900 以上（点線の輪＝あきの半分）。海峡・西吹き抜けの道・東の帯・内縁側には生やさない

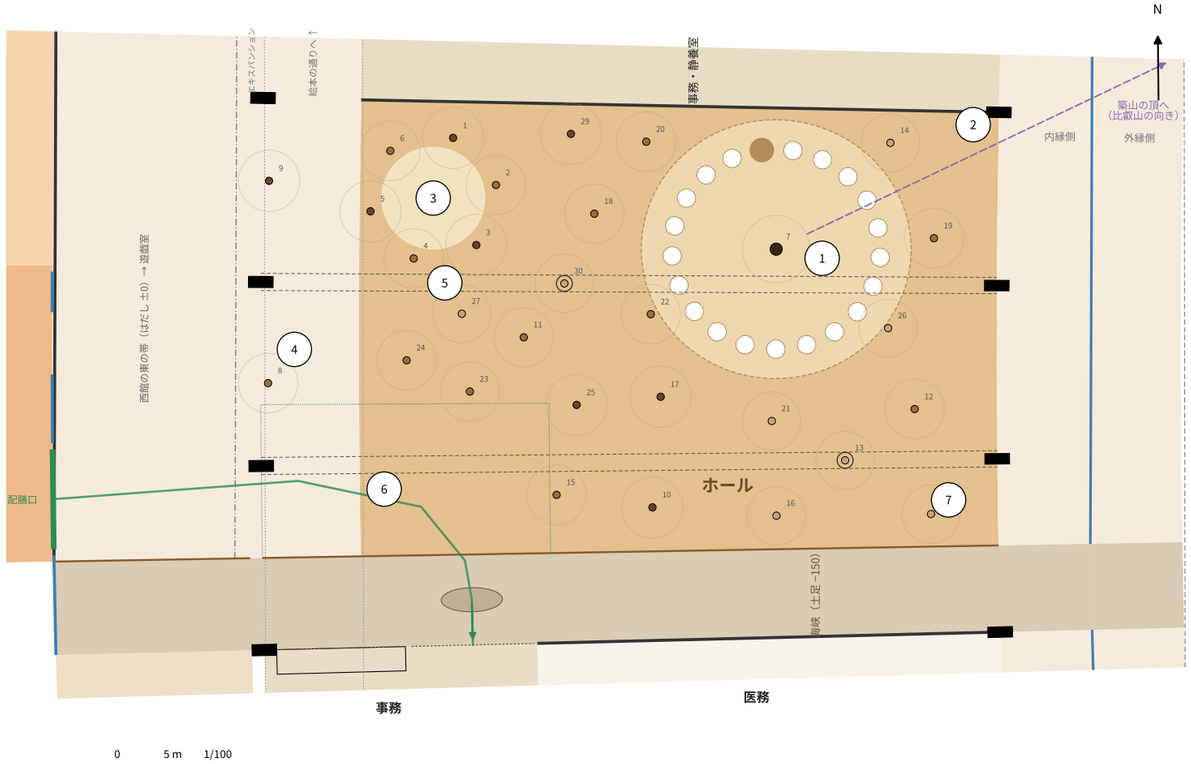

φ50（ピアノ線 0.5）　φ70（0.7）　φ100（1.0）　ぬしの木 φ200（丸棒 2.0）　緑の線：配膳の道　紫の矢：見通し　点線：梁（上）・越屋根の縁

林のしかけ

1　ひらけとぬしの木
クラス 20 人と先生がぬしの木（φ200、ひとつだけ太い）を囲んで輪に座れる半径 2.2 の空き地。朝の会・お話・雨の日の集まり。こどもの腕で抱きつける太さ。

2　築山の頂への見通し
ひらけから縁側へ、幅 1.0 だけ幹を立てない筋。ホールから比叡山の方向（真北から 63.5°）に置いた築山の頂と、そこに立つ木が見える。

3　林の小部屋
奥の密な所に 6 本の輪（内のり 約 φ1.9）。布と洗濯ばさみ・ひもで、こどもが自分で家にする。北山杉の絞り丸太を混ぜると、こぶにひもが掛かる。

4　光の木
西の柱の列の上、柱と柱のあいだに 1 本ずつ。越屋根の中まで伸び、上からの光を浴びる。西吹き抜けの道は塞がない。

5　梁を抜ける木
架構の線の上では、幹は梁の 2 枚のあいだ（180）を抜けて屋根まで立ち、梁で上が留まる（太い輪）。線から 0.3 以内には立てない。

6　林のへりの広場
配膳の道（配膳口 → 東の帯 → ホールの西 → 飛び石）と海峡の口には生やさない。海峡を歩くこどもには、林のへりが左に続いて見える。

7　縁側のへり
縁側に寄るほど疎ら。朝の東の光が幹の影を床に長く落とし、昼に向かって影が回って短くなる（林が日時計になる）。

配列の決め方

- 格子にしない（柱や架構と同じ並びになり、林に見えない）。最小のあき 900 を守りながら、乱数で一本ずつ置いていく（scripts/forest_gen.py）。
- 北西の奥がいちばん密（あき 0.9）、縁側・海峡・ひらけに向かって疎ら（あき 最大 1.4）。奥は太め、へりは細め（林のへりは若い木）。
- まっすぐ走れる線（腕を振った幅 0.6）を測り、いちばん短い配列を選んだ：林の中で最長 6.3 m（あき 900 のままでは塞げない、海峡の縁の疎らな所）。
- 幹：北山杉の間伐材の磨き丸太（一部は絞り丸太）、塗らない。足もとは床の穴に沓（金物を見せない）、上は垂木に金物で留め、引っ張っても倒れない。

模型 1/100：ピアノ線の長さ（mm）

長さ＝上端の高さ×10 − 0.5（屋根を外せるように控える）＋ 差し込み 3.4（床 2 層を貫く）

1	1.0	40.3	9	1.0	46.9	17	1.0	37.5	25	1.0	38.6
2	0.7	39.7	10	1.0	37.6	18	0.7	38.4	26	0.5	34.4
3	1.0	40.0	11	0.7	39.3	19	0.7	33.8	27	0.5	40.2
4	0.7	40.8	12	0.7	34.0	20	0.7	37.7	28	0.5	33.8
5	1.0	41.4	13	0.5	35.0	21	0.5	36.0	29	1.0	38.7
6	0.7	41.2	14	0.5	34.4	22	0.7	37.6	30	0.5	38.8
7	丸棒 2.0	35.9	15	0.7	38.9	23	0.7	40.1			
8	0.7	46.9	16	0.5	35.9	24	0.7	40.9			

合計：0.5 ×8 本（288 mm）、0.7 ×13 本（509 mm）、1.0 ×8 本（321 mm）、丸棒 2.0 ×1 本（36 mm）

穴の位置は data/forest.json の xy_mm（3dm の座標）。穴の径はレーザーの焼け幅に合わせて模型のチャットで。

断面（北を見る、林を投影、手前ほど濃い）1/100　幹の上端は屋根の下（垂木の下端）、西吹き抜けでは越屋根の中 h4.4

