


### Оребрені електронагрівачі

Трубчасті електронагрівачі оребрені (ТЕНР) застосовуються в основному для нагрівання рухомого або спокійного повітря і використовуються в промислових та побутових електрокалориферах, конвекторах, теплових гарматах та інших установках. Конструкція ТЕНР являє собою двокінцевий трубчастий електронагрівник круглого перерізу з щільно прилеглим до його активної поверхні ребра, виконаним із сталевого спіралеподібного дроту навитого на оболонку ТЕН. Внутрішня конструкція оребреного електронагрівача аналогічна конструкції двокінцевого ТЕНу.

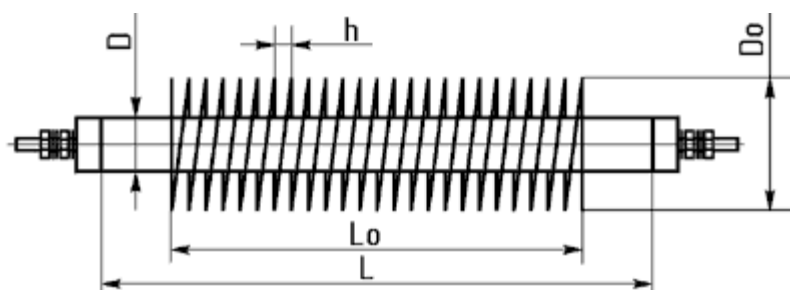

$L$  – розгорнута довжина;  $L_0$  - Довжина ребра;  $D$  – діаметр оболонки;  $D_0$  – діаметр ребра;  $h$  – крок ребра.

Ребра дозволяє збільшити площу поверхні і як наслідок знизити ватне навантаження електронагрівача в 2 - 2,5 рази.

ТЕНР можуть оснащуватися кріпильною арматурою у вигляді штуцерів, планок і т.п., з'єднаних з оболонкою методом зварювання, паяння, призначених для кріплення нагрівачів в установках, що комплектуються.

ТЕНР можуть бути прямі та зігнуті (найчастіше в одній площині).