


*.현장명 : 약대초등학교 - 1(set)
(등기구업체-다운텍)

LED BAR - 1200=4(EA)
SMPS-90W-1(EA)

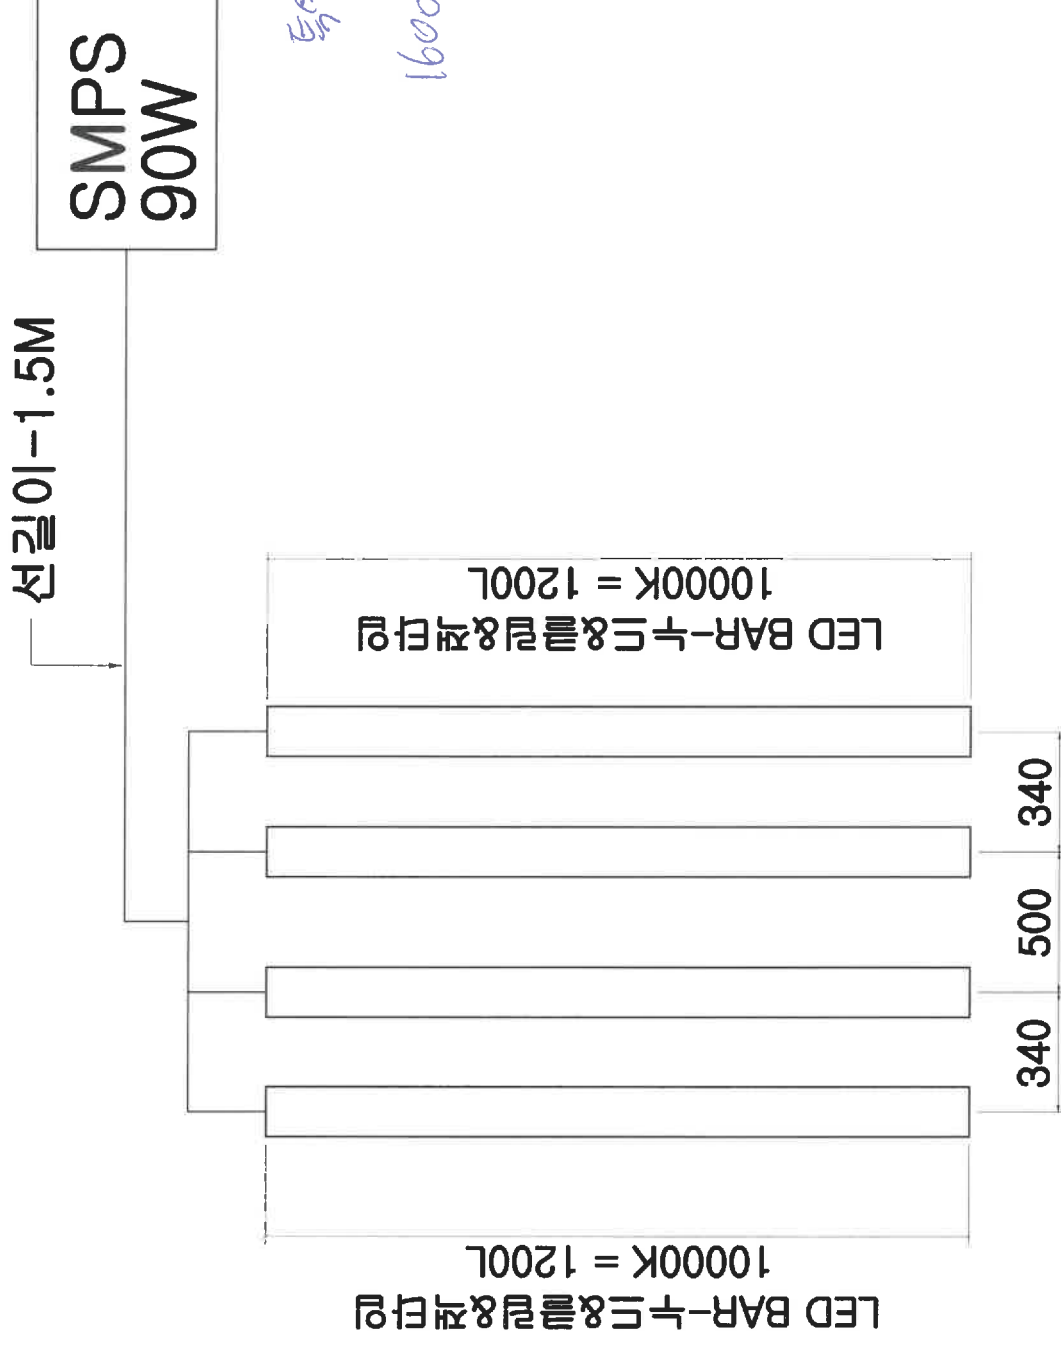

등기 1개 KR 575기
1600 X 1650


[illegible]

*.현장명 : 세명엘리베이터-효자고등학교 - 1(set)
(등기구업체 : 다운텍)

032타입

LED BAR - 1350L = 4(EA)
SMPS(60W)=2(EA)
AL PROFILE TUBE - 1397 = 2(EA)

선길이-1.5M

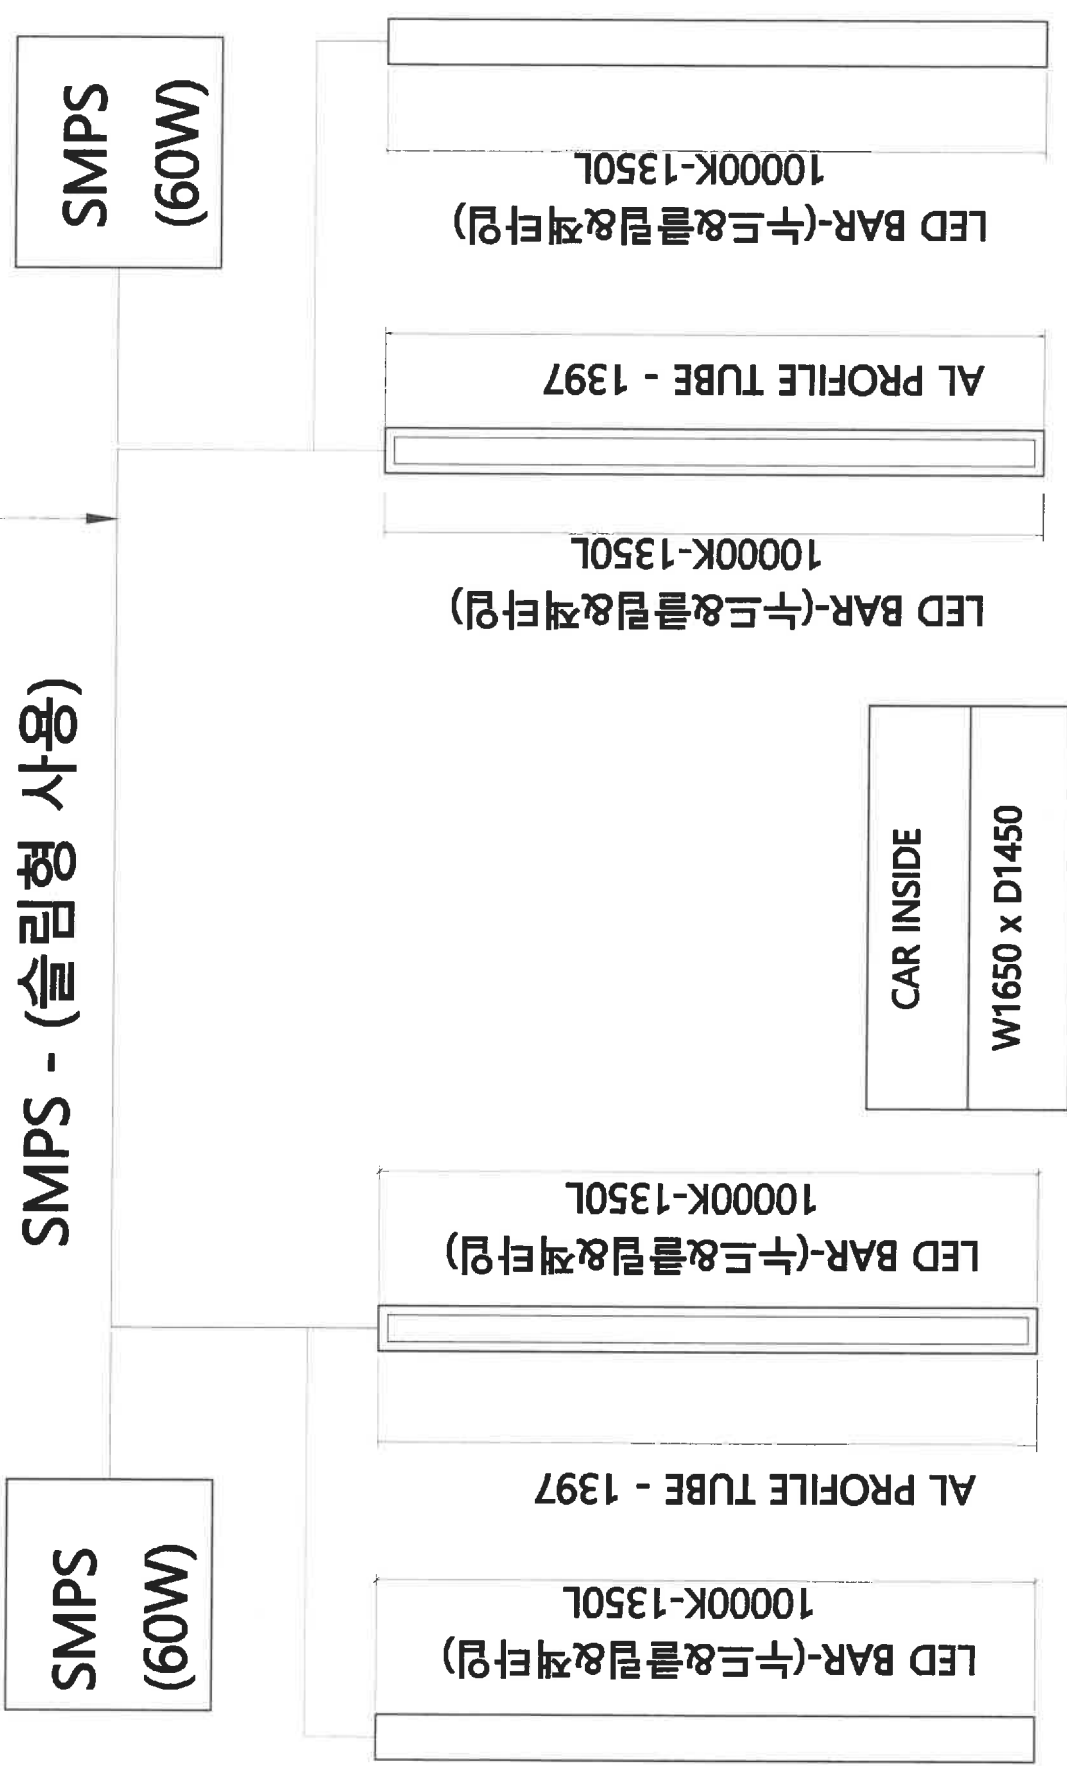

223	LED BAR 고정용 볼립 센터거리 - 475L	LED BAR 고정용 볼립 센터거리 - 475L	223
23	LED BAR - 10000K (누드&볼립&채타입) = 1350L		

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:

- Overall width: 84 mm
- Overall height: 58.8 mm
- Top flange width: 26.8 mm
- Top flange thickness: 30 mm
- Top flange height: 59 mm
- Top flange offset: 25 mm

Table:

1,397

155

W1650 x D1450

[illegible]