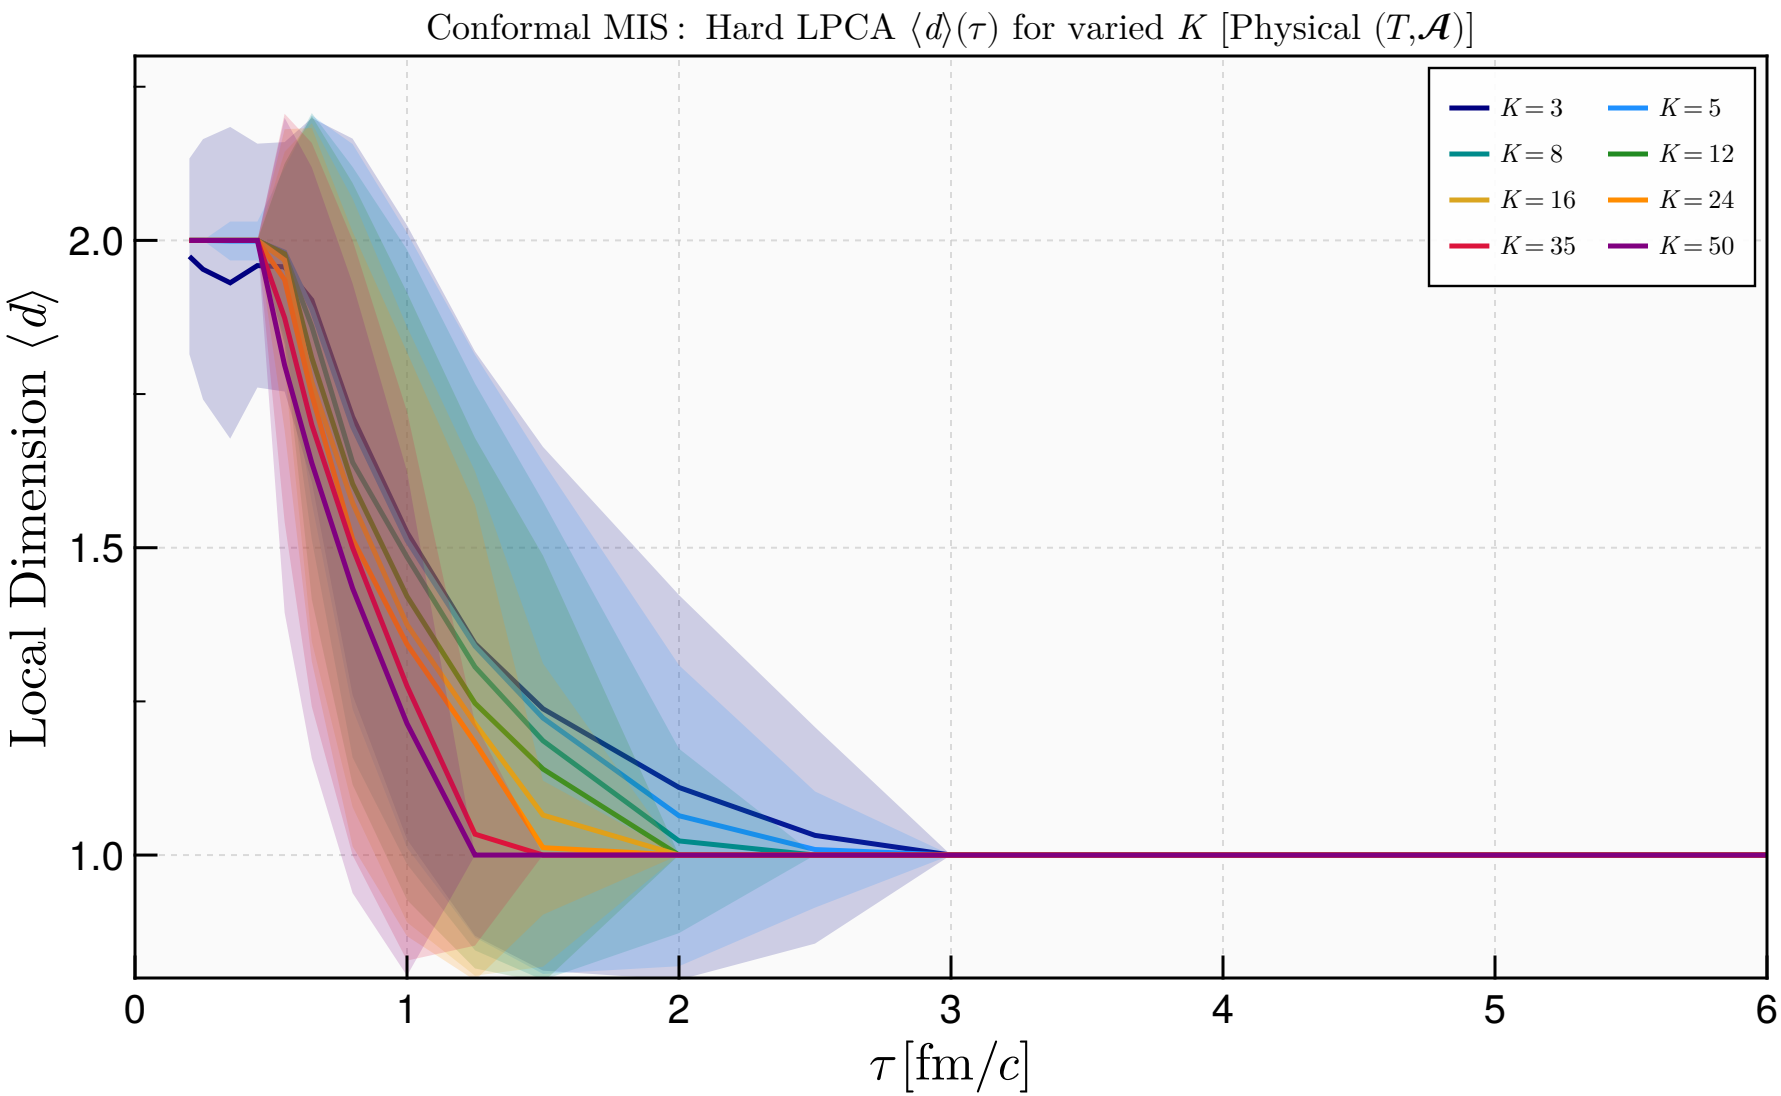

Conformal MIS : Hard LPCA $\langle d \rangle(\tau)$ for varied K [Physical $(T,\mathcal{A})$]
$K=3$
$K=5$
$K=8$
$K=12$
$K=16$
$K=24$
$K=35$
$K=50$
Local Dimension $\langle d \rangle$
2.0
1.5
1.0
0
1
2
3
4
5
6
$\tau\,[\mathrm{fm}/c]$