

# Magnetický jazýčkový kontakt LS-311-B38

## Parametry

Použití hlavně pro dřevěné dveře a okna.

Proud / Napětí / Výkon: 0.5A/100V/10W

Barva krytu: bílá

Materiál krytu: vysoce kvalitní ABS, OKI jazýčkový kontakt; 1007 2 / 24 # 350mm UL kabel

Pracovní vzdálenost: 15-20mm, 20-25mm


Upevnění: silnou oboustrannou páskou nebo šroubkem

Typ spínače: NO - normálně otevřený (spínací kontakt)

Balení: 20 ks v pytlíku

Obsahuje 4 šroubky

## Nákres

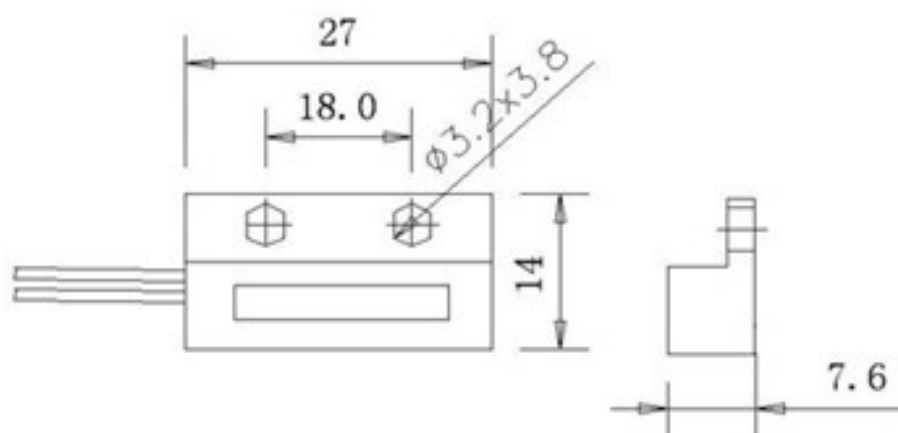

Tolerance:  $\pm 0.5\text{mm}$