

POV3D V1.0 — hub_disc_v1_0　转子下盘（Φ175，套 rim_ring_v1_0 外唇内；底面压铜螺母）

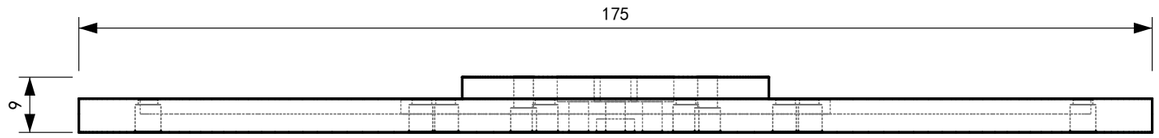


主视图

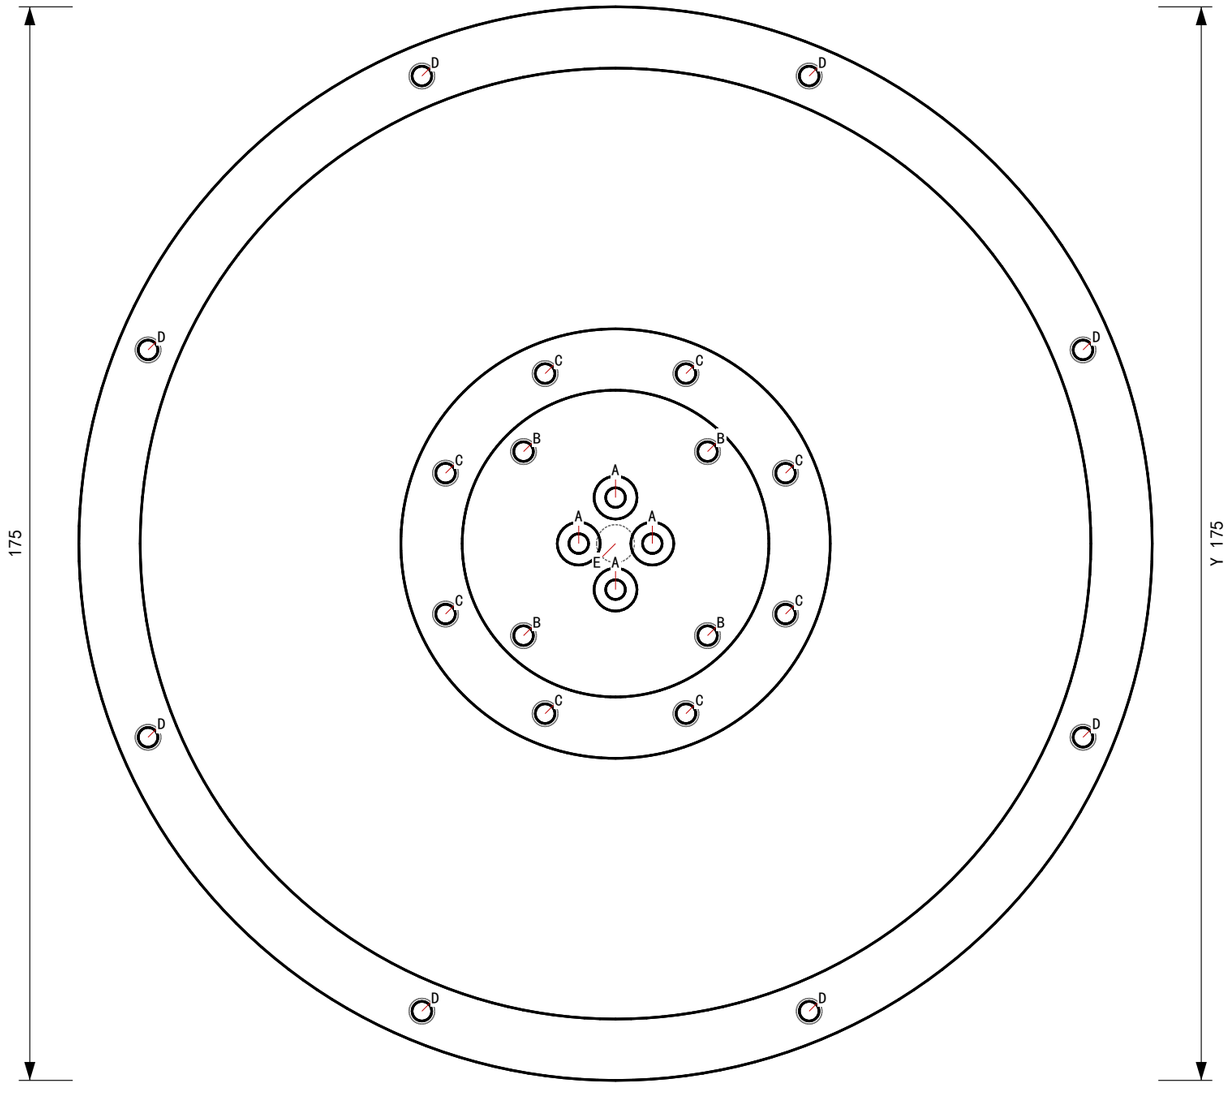

俯视图

轴测（示意，非比例）

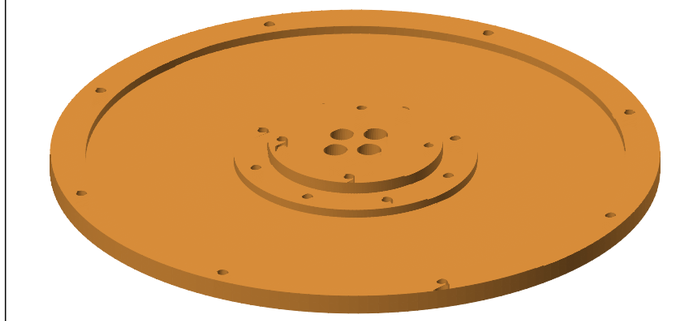

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×4　Φ3.2 通 + 顶面 Φ7×4 沉头窝
菱形 对角 12 × 15（电机法兰）

B　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4 铜螺母孔
30×30 方（±15，±15）

C　×8　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.5 铜螺母孔
R30 @ 22.5° +45° k

D　×8　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.5 铜螺母孔
R82.5 @ 22.5° +45° k
（屏幕底座 4 颗 M3 拧这里，67.5/112.5/247.5/292.5°）

E　×1　底面 Φ6.2×2.2 盲窝（不通）
盘心

说明

- V1.0 改：底盘 Φ165→175，外凸台 ID155/OD175，D 组 R77.5→82.5
- 铜螺母：M3 热熔/压入式，外径 4.2 孔，全部从底面压入
- 高 9：底盘 3 + 下凸台 Φ70×2.5 + 上凸台 Φ50×3.5；外凸台环 2.5

原点 = 盘心，底面 Z0。　图示外形：X 175 × Y 175 × Z 9

hub_disc_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
转子下盘 Φ175	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	底面（Z0）贴床，凸台朝上

STL：v1.0/models/hub_disc_v1_0/hub_disc_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）