
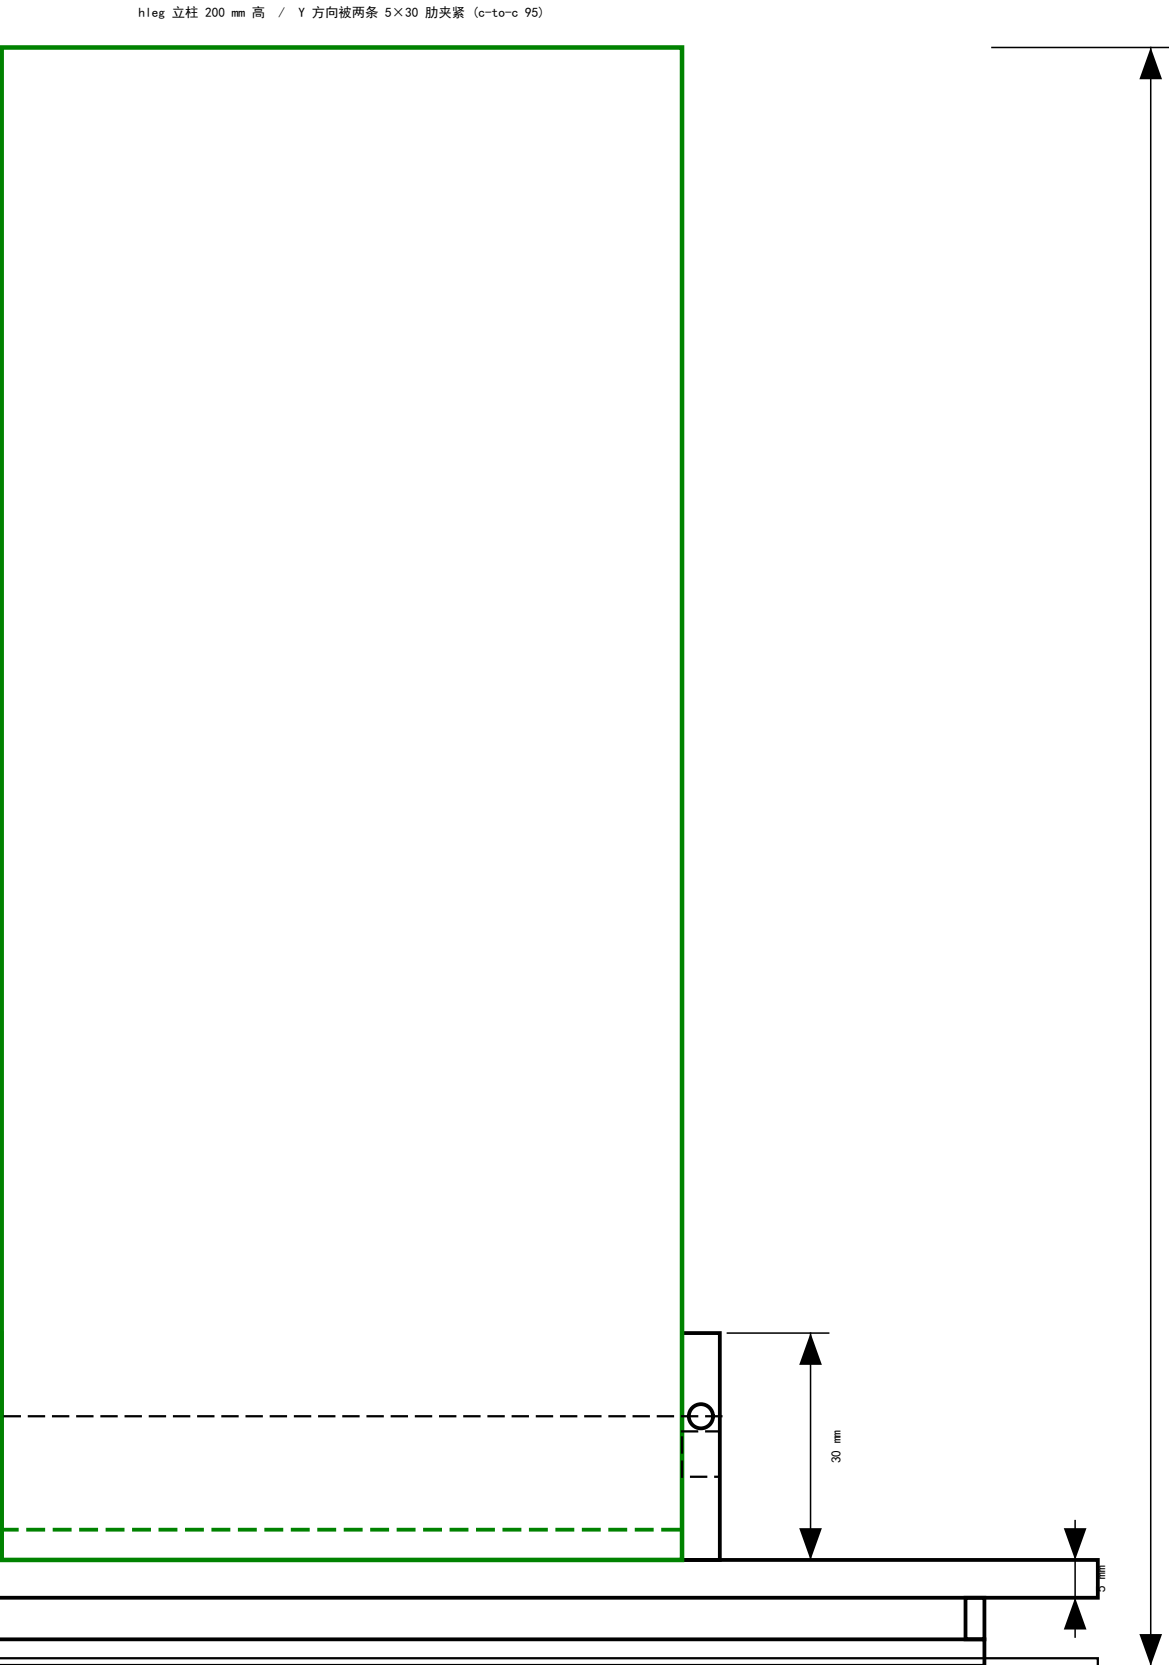


P0V 3D 装配示意 Assembly — rim_ring + rim_top_disc + l_bracket_170x60

立板贴 disc 顶面 (Z=14),hleg 立柱 200 mm,距圆心 14.3 mm / 4 个 M3 对位 rim 内圈 PCD Φ70 + 外圈 PCD Φ155 @ 157.5° /202.5° / 立柱两侧用 2 条 5×30 肋夹住,c-to-c 95 mm / 2 个加强筋 M3 螺栓贯通两肋 + bracket 加强筋

俯视图 Top View (1:1) (沿 -Z 看)

侧视图 Side View (1:1) (沿 +X 看)

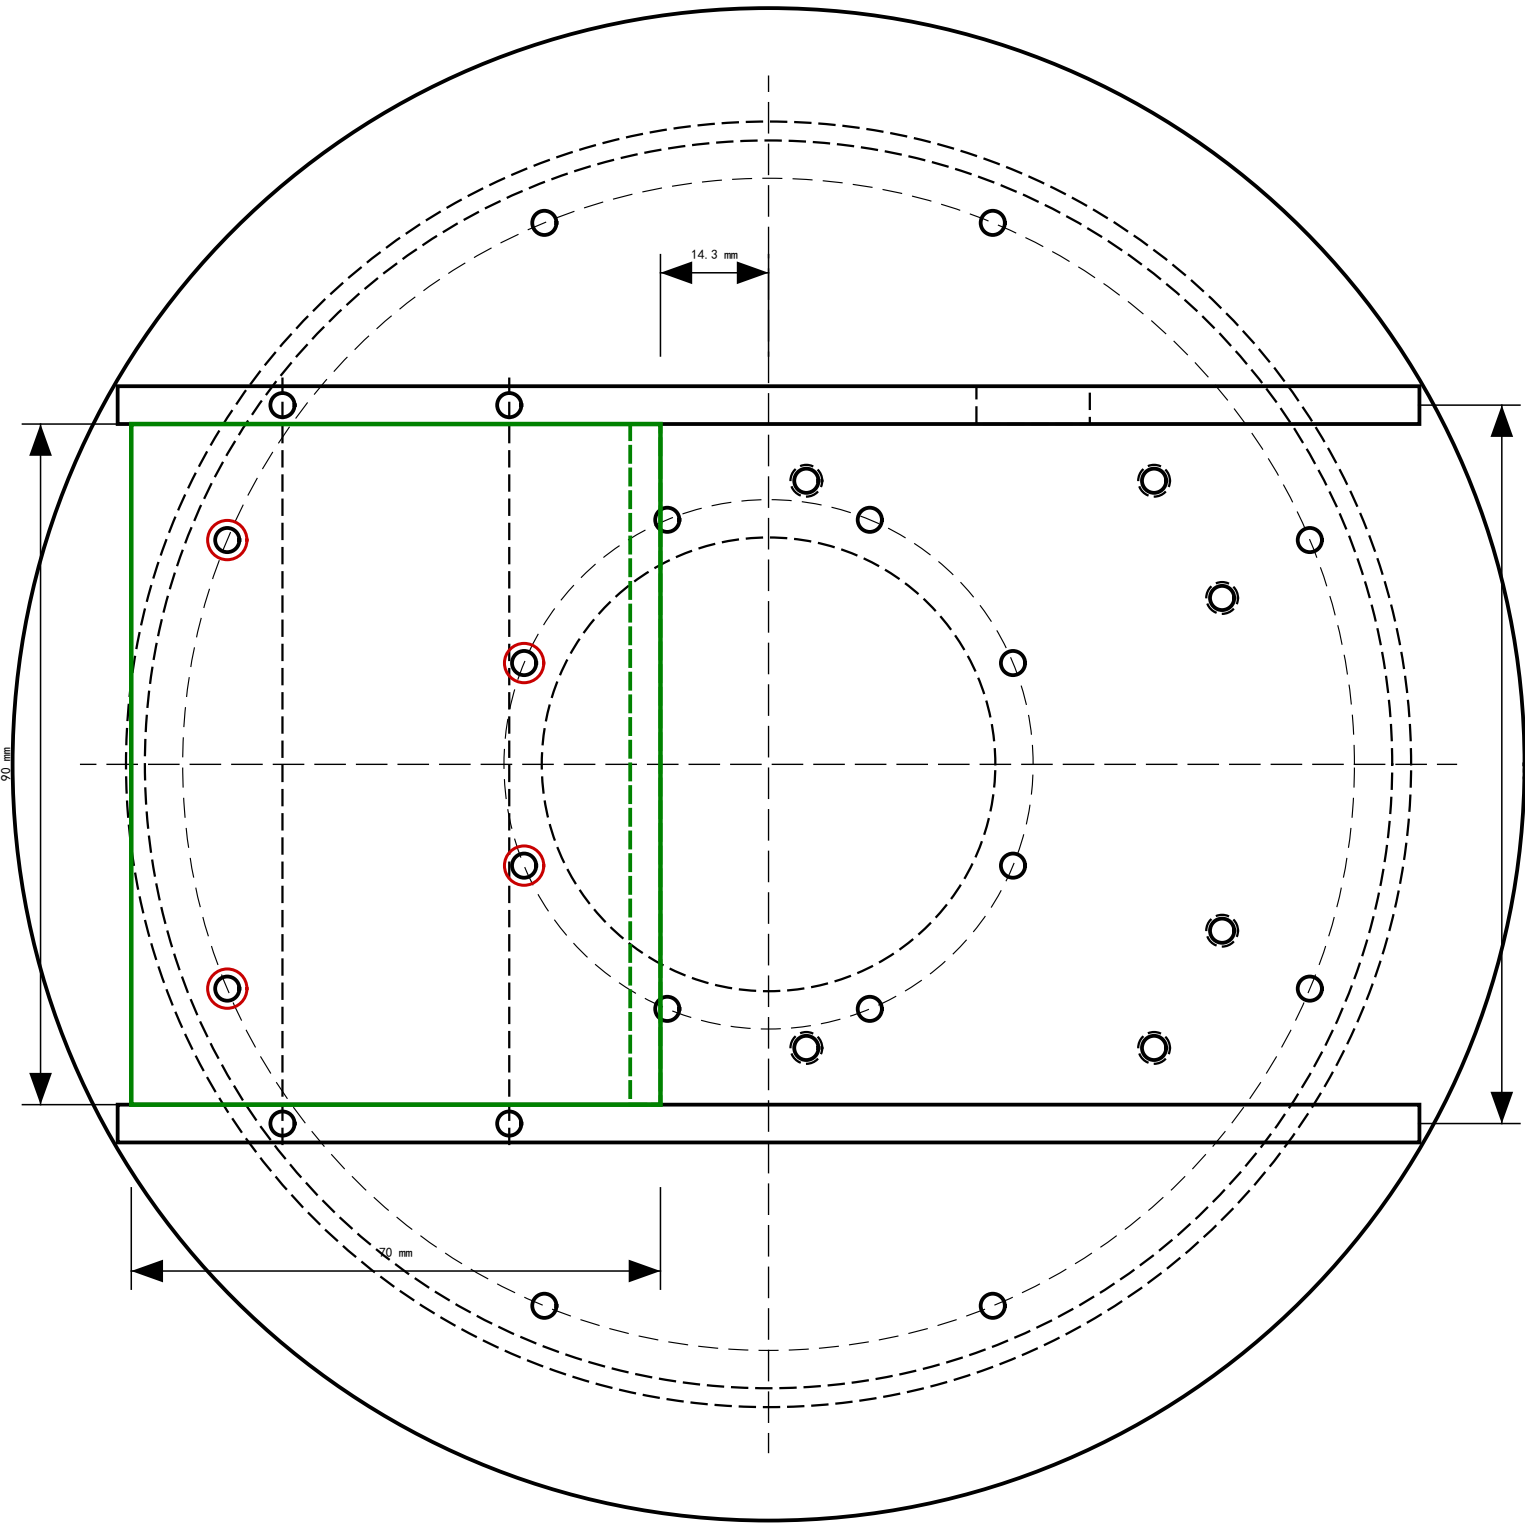

P0V 3D 装配 — rim_ring + rim_top_disc + l_bracket_170x60

Z stack: rim 0..9 / disc 9..14 / 肋 14..44 / 立板 14..18 / hleg 立柱 14..214

比例 1:1 (俯, 侧) / 非加工图, 确认装配关系用

2026-06-10 / P0V3D / assembly_drawing.pdf

红圈: 4 个 M3 立板对位孔 (rim 内/外圈各 2) / 绿色: l_bracket 立板 70×90 + hleg 立柱 4×90 投影