1.6a

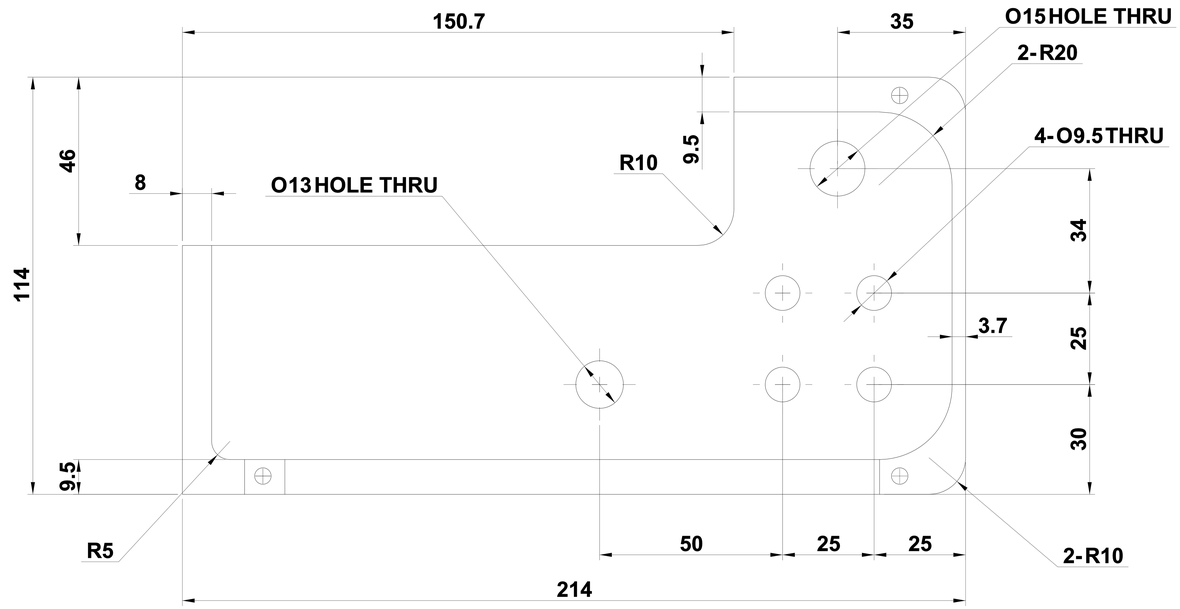

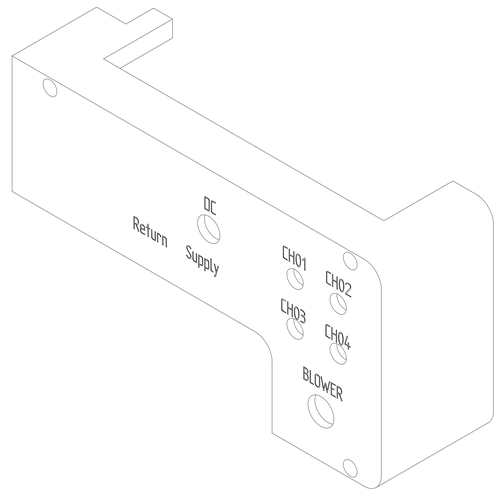

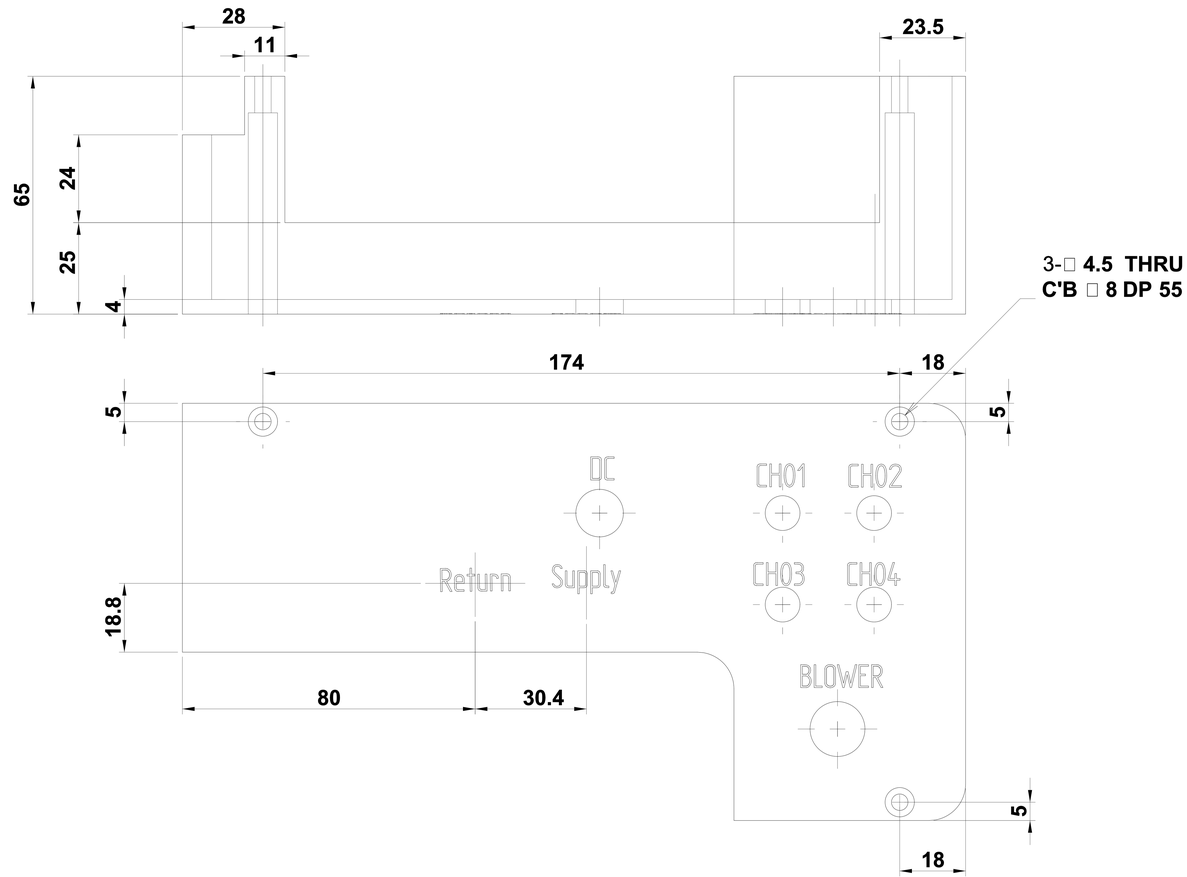

Tolerance chart	1급 (f)	2급 (m)	3급 (c)	4급 (v)	C급 (판금)	S급 (Special)
~3	±0.05	±0.1	±0.2	-	±0.5	.X ±0.1
~6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5	±0.5	
~30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	±1.0	.XX ±0.05
~120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	±1.5	
~400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	±2.5	.XXX ±0.005
~1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0	±4.0	
~2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0	±6.0	Angle 0.5°
2000~	-	±2.0	±4.0	±8.0	±8.0	

SAMSUNG		강재헌	mm	A6061-T6	-		BRACKET-SIDE UTIL F	
		지원영	1급(f)	N/A	(0.55 kg)		2019-03-08	
		김응수	1:1.67	VIBRATOR	-		D107-50341B 000	1/1
							강재헌	010-2788-7837

This drawing is a copy and reprint prohibited without the prior written consent of the assets of the Company(BOS-16-002)