


DSS CPhi analyse met eindsterkte op DSS_SAFE_veen

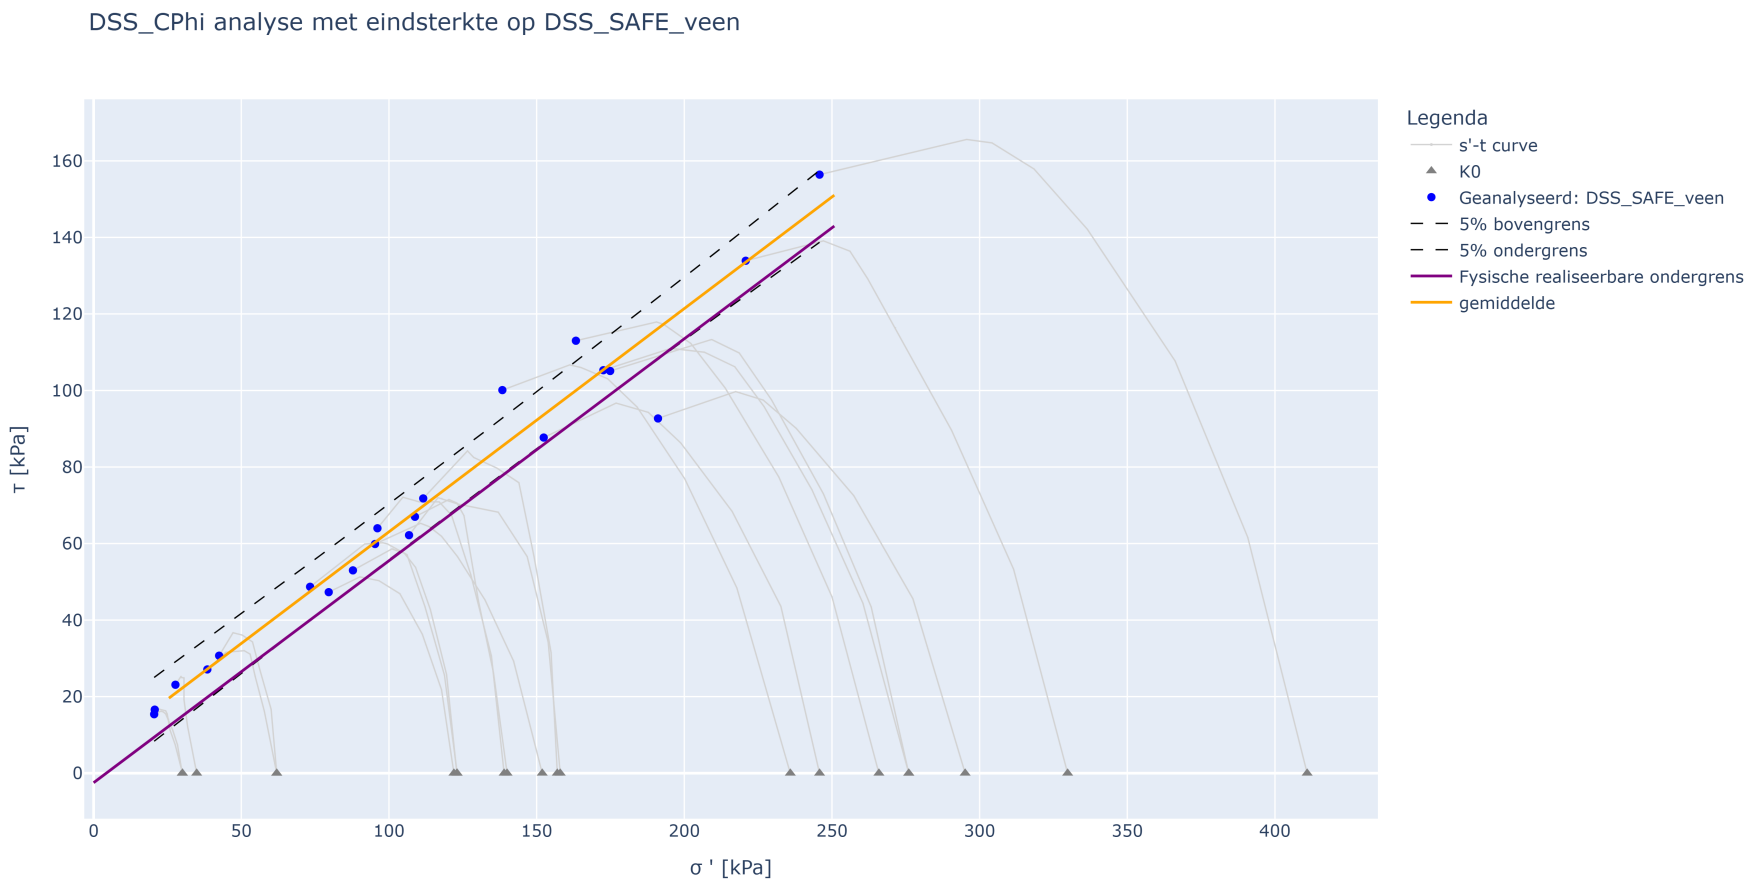

Parameter bepaling fysisch realiseerbare ondergrens en gemiddelde waarden

Parameter	Waarde
a1 gem = cohesie gemiddeld (handmatig)	4.73
a2 gem = tan(phi) gemiddeld	0.583
a1 kar = cohesie karakteristiek (handmatig)	-2.49
a2 kar = tan(phi) karakteristiek (handmatig)	0.58
Type verzameling: lokaal = 1.0; regionaal = 0.75	0.75
Partiële materiaalfactor cohesie [-]	1
Partiële materiaalfactor tan phi [-]	1

Resultaten

Parameter	tan phi [-]	phi [graden]	cohesie [kPa]
Verwachtingswaarde	0.58	30.26	4.73
Karakteristieke waarde	0.58	30.11	-2.49
Rekenwaarde	0.58	30.11	-2.49
Standaarddeviatie D-stability	[-]	0.09	56.80

Informatietabel invoerselectie

ALG_BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
55_AW206.+089_B_BIK_M019-a	DSS_SAFE_veen	KR	-7.41	-7.71	9.64	2.52	281.94	96.10	64.00
56_AW206.+089_B_BIK_M020-a	DSS_SAFE_veen	KR	-7.91	-8.14	9.85	2.55	286.71	191.10	92.70
57_AW206.+089_B_BIK_M021-b	DSS_SAFE_veen	KR	-8.56	-8.68	9.37	2.46	281.12	108.80	67.00

ALG__BORING_MONSTERNR_ID	Groep	Positie	NAP Vanaf [m]	NAP Tot [m]	VGW nat	VGW droog	Watergehalte voor	S'	T
58_AW206.+089_B_BIK_M021-b	DSS_SAFE_veen	KR	-8.56	-8.68	9.91	2.64	275.32	220.80	133.90
59_AW206.+089_B_BIK_M024-a	DSS_SAFE_veen	KR	-9.91	-10.08	10.20	2.86	256.12	138.40	100.10
60_AW215.+116_B_BIK_M016-a	DSS_SAFE_veen	KR	-4.60	-4.85	10.38	2.91	256.95	152.40	87.70
61_AW215.+116_B_BIK_M017-a	DSS_SAFE_veen	KR	-5.10	-5.37	9.98	2.78	259.49	79.60	47.30
62_AW215.+116_B_BIK_M019-a	DSS_SAFE_veen	KR	-6.10	-6.38	10.08	2.78	263.09	73.30	48.70
63_AW215.+116_B_BIK_M019-a	DSS_SAFE_veen	KR	-6.10	-6.38	9.90	2.44	306.25	163.30	113.00
64_AW215.+116_B_BIK_M020-a	DSS_SAFE_veen	KR	-6.60	-6.86	9.64	2.50	285.96	87.80	53.00
65_AW216.+198_B_BIK_M022-a	DSS_SAFE_veen	KR	-7.42	-7.71	10.04	2.81	257.00	111.60	71.80
66_AW216.+198_B_BIK_M022-a	DSS_SAFE_veen	KR	-7.42	-7.71	10.57	3.17	233.22	174.90	105.10
67_AW216.+198_B_BIK_M023-a	DSS_SAFE_veen	KR	-7.92	-8.13	9.99	2.74	264.63	245.80	156.40
68_AW216.+198_B_BIK_M024-a	DSS_SAFE_veen	KR	-8.42	-8.71	9.86	2.55	286.24	106.80	62.20
69_AW216.+198_B_BIK_M024-a	DSS_SAFE_veen	KR	-8.42	-8.71	10.05	2.72	268.88	172.60	105.30
70_AW299.+003_B_BIT_M006-a	DSS_SAFE_veen	BIT	-2.17	-2.56	11.23	3.45	225.75	20.70	16.60
71_AW299.+003_B_BIT_M007-b	DSS_SAFE_veen	BIT	-2.94	-3.00	10.62	2.36	349.12	20.50	15.40
72_AW299.+003_B_BIT_M010-a	DSS_SAFE_veen	BIT	-4.17	-4.44	10.50	2.53	314.20	27.70	23.10
73_AW299.+003_B_BIT_M019-a	DSS_SAFE_veen	BIT	-8.67	-8.97	10.64	2.95	260.78	42.50	30.70
74_AW299.+003_B_BIT_M020-a	DSS_SAFE_veen	BIT	-9.17	-9.36	11.27	3.73	202.09	38.50	27.10
75_VY021.+018_B_BUK_M021-b	DSS_SAFE_veen	KR	-4.15	-4.35	10.42	3.07	239.93	95.30	59.90