

ROOM-HOUSE.COM

РУКОВОДСТВО по ЗАГРУЗКЕ Room- House в xTER контейнере

v1.42(C) Room-House.com 2021-2024

Содержание

1. Запуск Room-House.....	3
1.1. Варианты запуска.....	3
1.1.1. На bare metal.....	4
1.1.2. На виртуальной машине (VM).....	5
1.2 Настройка роутера.....	6
2. Host-компьютер Linux.....	8
2.1 Создание виртуальной машины с адаптером «Bridge».....	8
2.2 Загрузка xTER.....	11
2.2.1 Форма загрузчика.....	11
3. Host-компьютер Windows.....	12
3.1 Создание виртуальной машины с адаптером «Bridge».....	12
3.2 Загрузка xTER.....	15

1 Запуск Room-House

Room-House представляет системный комплекс, для правильной работы которого необходимо подготовить компьютер, роутер и выполнить настройки согласно данной инструкции. Если вы понимаете всё, о чем далее идёт речь, вы сможете самостоятельно запустить **Room-House**.

1.1 Варианты запуска

Существует несколько возможных вариантов запуска **Room-House**. Все они предполагают соединение с интернетом через внешний **Static IP** адрес. См. картинку — если роутер показывает тип соединения с интернетом как «**Dynamic IP**» — у провайдера надо поменять его на **Static IP**, это стоит несколько дороже:



1.1.1 На bare metal


Часто бывает, что устаревшая техника простаивает без дела. Вы можете использовать старый компьютер или ноутбук в качестве «Tower». Требования к нему:

- x86_64 процессор, например, Intel или AMD.
- минимум 6 гигабайт оперативной памяти
- Ethernet адаптер 100/1000 Mbit
- SSD/NVMe/SATA диск - неотформатированный, или с уже имеющейся файловой системой Linux и хотя бы тремя гигабайтами (3Gb) свободного места.
- Обычная USB флэшка, например, для Windows (FAT). Можно с файлами.

Этот компьютер уже подключен Ethernet кабелем к роутеру, который раздаёт локальные IP адреса по DHCP. Необходимо **зарезервировать на роутере** для этого компьютера какой-нибудь *постоянный* локальный IP, который он будет получать по DHCP (например, 192.168.0.10). Найдите **резервирование IP по MAC-адресу** в меню настроек DHCP роутера и сделайте это.

1.1.2 На виртуальной машине (VM)

Если нет необходимости в **отдельном компьютере** для «Tower», то можно довольно просто запустить R-H на виртуальной машине VirtualBox — скачайте версию этого популярного виртуализатора на вашу операционную систему — например, для Windows, на virtualbox.org и запустите инсталляцию. «VB Extension Pack» не нужен для **Room-House**, поэтому его можно не скачивать и не устанавливать. Версия 6.1.46 VirtualBox подходит для R-H, поэтому не обязательно устанавливать самую последнюю версию VirtualBox. Однако избегайте версии 7.0.*, поскольку для них нужна новая лицензия Microsoft.



```
Not in a hypervisor partition (HVP=0)
(VERR_NEM_NOT_AVAILABLE).

AMD-V is disabled in the BIOS (or by the host OS)
(VERR_SVM_DISABLED).
```

Убедитесь, что в BIOS включена опция VT (Virtual Technologies) — в противном случае запустить VM не удастся, будет ошибка (см. картинку выше).

В Windows для работы VirtualBox также нужно выключить программу **Hyper-V**.

1.2 Настройка роутера

Основная задача настройки — это перенаправление портов («**port forwarding**») с роутера на «Tower». То есть, роутер получает пакеты и перенаправляет их на «Tower» по правилам, которые вы должны прописать. Для этого, найдите в меню настройки роутера «port forwarding» - это может выглядеть, например, так:

Product Page: DIR-615

Hardware Version: E4

Firmw

D-Link

DIR-615

SETUP

ADVANCED

TOOLS

STATUS

VIRTUAL SERVER

PORT FORWARDING

APPLICATION RULES

QOS ENGINE

NETWORK FILTER

ACCESS CONTROL

WEBSITE FILTER

INBOUND FILTER

FIREWALL SETTINGS

ROUTING

ADVANCED WIRELESS

WI-FI PROTECTED SETUP

ADVANCED NETWORK

IPv6 ROUTING

PORT FORWARDING RULES:

This option is used to open multiple ports or a range of ports in your router and redirect data through those ports to a single PC on your network. This feature allows you to enter ports in various formats including, Port Ranges (100-150), Individual Ports (80, 68, 888), or Mixed (1020-5000, 689).

Save Settings

Don't Save Settings

24 — PORT FORWARDING RULES

			Ports to Open	
<input checked="" type="checkbox"/>	<div>Name</div> <div>ssh</div>	<div><<</div> <div>Application Name</div>	<div>TCP</div> <div>22</div>	<div>Schedule</div> <div>Always</div>
	<div>IP Address</div> <div>192.168.0.10</div>	<div><<</div> <div>Computer Name</div>	<div>UDP</div> <div>22</div>	<div>Inbound Filter</div> <div>Allow</div>
<input checked="" type="checkbox"/>	<div>Name</div> <div>https</div>	<div><<</div> <div>Application Name</div>	<div>TCP</div> <div>443</div>	<div>Schedule</div> <div>Always</div>
	<div>IP Address</div> <div>192.168.0.10</div>	<div><<</div> <div>Computer Name</div>	<div>UDP</div> <div>443</div>	<div>Inbound Filter</div> <div>Allow</div>

или так:

Active Forwarding Rules				
Name	Start Port	End Port	Protocol	Local IP Address
<input type="checkbox"/> port_8443	8443	8443	TCP	192.168.1.201
<input type="checkbox"/> ssh	2222	2222	TCP	192.168.1.201
<input type="checkbox"/> port_8843	8843	8843	TCP	192.168.1.201

Choose Predefined Service

Service:

Add Custom Rules

Name	Start Port	End Port	Protocol	Local IP Address
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Both"/>	<input type="text" value="192.168.1.0"/>

Перенаправьте TCP порт 443 и весь диапазон 1025-65535 UDP портов с роутера на «Tower». В первом примере, «192.168.0.10» - это адрес «Tower», а во втором примере он «192.168.1.201». Сохраните ваши новые правила кнопкой «Save». В результате, пакеты снаружи, пришедшие на указанные порты и static IP роутера, будут опрaвлены на те же самые порты и локальный IP «Tower» (т.е. «192.168.0.10», или «192.168.1.201»). Кроме указанного порта 443 (TCP) и диапазона 1025-65535 (UDP), для **Room-House** пробрасывать другие порты не нужно.

Замечание 1: для работы по IP без использования доменного имени нужно добавить TCP порт 8443 на форвард. Замечание 2: Номера портов могут отличаться от приведённых, в зависимости от того, какие они в

настройках у прокси. Например, наш прокси для домена «room-house.com» перенаправит соответствующие https-запросы на порт роутера 443. Что касается диапазона 1025-65535 для UDP, нужно помнить, что данное правило приведёт к тому, что **все** UDP пакеты из указанного диапазона будут перенаправляться на единственный внутренний IP (т.е. на «Tower»).

2 Host-компьютер Linux

2.1 Создание виртуальной машины с адаптером «Bridge»

Данный ниже скрипт создаст на Linux-хосте новую виртуальную машину с именем «RH» и сетевым адаптером типа «Bridge». Перед запуском скрипта с консоли, скачайте файл «**loop_rh_uti.vdi**» с [github](#) в папку «**/opt**» на хосте, т.е. туда, где его найдёт этот скрипт. Также, замените в скрипте «**enp0s31f6**» на название того Ethernet-интерфейса хоста, который получил IP адрес от роутера. (NB: посмотреть его можно командой «**ifconfig**» - возможно, это единственный реальный интерфейс в системе, если у host-компьютера нет другого сетевого адаптера).

```
#!/bin/bash  
mkdir -p ~/VB && cd ~/VB
```



```

if [ -f /opt/loop_rh_uti.vdi ]; then
    cp -a /opt/loop_rh_uti.vdi ./
else
    echo File /opt/loop_rh_uti.vdi not found. Exiting
    exit
fi
vboxmanage createvm --name RHU --ostype RedHat_64
--register --basefolder `pwd`
mv loop_rh_uti.vdi RHU/ && cd RHU
vboxmanage modifyvm RHU --memory 6144 --cpus 4 --audio
none --firmware efi --nic1 bridged --nictype1 virtio
--bridgeadapter1 enp0s31f6
vboxmanage createmedium --filename 4G.vdi --size 4096
vboxmanage storagectl RHU --name SATA --add sata
vboxmanage storageattach RHU --storagectl SATA --medium
loop_rh_uti.vdi --port 0 --type hdd
vboxmanage storageattach RHU --storagectl SATA --medium
4G.vdi --port 1 --type hdd
vboxmanage modifyvm RHU --boot1 disk --boot2 none
--boot3 none --boot4 none
#end

```

Если скрипт после запуска отработает без ошибки, то на консоль выйдет примерно это:

```

Virtual machine 'RH' is created and registered.
UUID: d4fa50e1-55d6-45a9-bb4d-23bb7122b8c9
Settings file: '/home/alex/VB/RH/RH.vbox'
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...
100%

```

Medium created. UUID: c8580dce-ca78-4a07-bc08-ce009179295d


Следите за ошибками! Если на консоли видна ЛЮБАЯ ошибка при создании VM, удалите «плохую» машину вместе со всеми её файлами (опция «Remove/Delete all files» в меню Manager), и затем создайте её заново запуском скрипта, устранив причину ошибки.

Особенность данной виртуальной машины в том, что её сетевой интерфейс получает IP адрес не от роутера по DHCP, а назначается непосредственно перед загрузкой контейнера «xTER», т.е. **вы сами** должны указать его из числа свободных IP адресов своей локальной сети (см. ниже, пример «Формы загрузчика»). Также в настройках «port forwarding» роутера, в отличие от других вариантов, нужно пробрасывать порты именно на IP виртуальной машины, а не на IP адрес её host-компьютера! Это важный момент. NB: в Linux перед запуском VirtualBox Manager и затем скрипта создания VM, убедитесь, что драйвер «**vboxdrv**» уже активен: команда «service vboxdrv status» покажет, так ли это.

2.2 Загрузка xTER

2.2.1 Форма загрузчика

Через 3-4 сек после нажатия кнопки «Start» в менеджере, появится «синий экран»: введите логин и пароль для загрузки xTER — их вы получили у нас, а если ещё нет, просто зайдите на **club.room-house.com** и спросите у любого присутствующего в комнате админа.

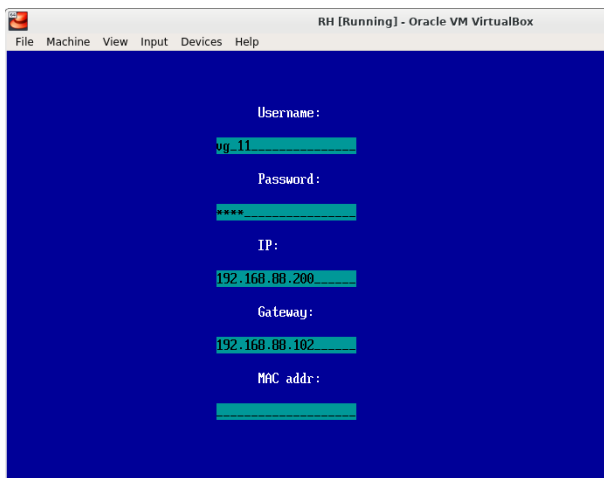

Обратите внимание, что в поле «IP» этой формы вы должны указать свободный IP адрес, который теперь станет IP адресом вашей «bridge» виртуальной машины, а в поле «Gateway» поставьте IP адрес вашего роутера.

Например, в локальной сети у роутера на картинке IP 192.168.88.1, и вы выбрали не занятый другими устройствами, свободный IP 192.168.88.200 для своей виртуальной машины.

Иногда роутер и хост-компьютер находятся не в локальной сети, а в интернете. Тогда пара IP адресов в полях 3 и 4 может быть внешними (реальными), например, у роутера 81.50.25.263, а у виртуальной машины 81.50.25.200.

3 Host-компьютер Windows

3.1 Создание виртуальной машины с адаптером «Bridge»

Далее предполагается, что вы работаете в Windows-аккаунте «Bob» - замените везде имя «Bob» на имя своего аккаунта.

Следующая последовательность команд создаёт на Windows-хосте новую виртуальную машину с именем «RH».

```
set PATH=%PATH%;"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"
```

```
vboxmanage createvm --name RH --ostype RedHat_64  
--register --basefolder "C:\Users\Bob\VMs"
```

```
cd "C:\Users\Bob\VMs\RH"
```

```
vboxmanage modifyvm RH --memory 6144 --cpus 4 --audio  
none --firmware efi --nic1 bridged --nictype1 virtio  
--bridgeadapter1 "... ( см. ниже)"
```

```
vboxmanage createmedium --filename 4G.vdi --size 4096
```

```
vboxmanage storagectl RH --name SATA --add sata
```


```
vboxmanage internalcommands sethduuid loop_rh_uti.vdi
```

```
vboxmanage storageattach RH --storagectl SATA --medium  
loop_rh_uti.vdi --port 0 --type hdd
```

```
vboxmanage storageattach RH --storagectl SATA --medium  
4G.vdi --port 1 --type hdd
```

```
vboxmanage modifyvm RH --boot1 disk --boot2 none  
--boot3 none --boot4 none
```

Команда 3, где в кавычках «...», требует указания имени сетевого адаптера. Имя можно посмотреть в настройках в графическом менеджере VirtualBox (см. картинку). Это имя может быть **"Intel(R) Ethernet Connection I219-LM"** или **"Realtek PCIe GBE Family Controller"** и т.д. Посмотрите, как называется сетевой адаптер, и вставьте его в кавычки вместо «...».

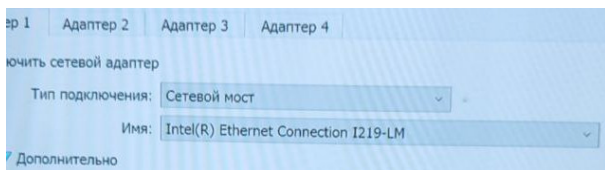


Перед тем как выполнить команду 6, скачайте с файл «loop_rh_uti.vdi» и поместите его в папку "C:\Users\Bob\VMs\RH".

Если все 10 команд выполнены без ошибок, в окне менеджера появилась и готова к старту новая виртуальная машина «RH».

В случае **любой** ошибки, удалите в графическом менеджере VirtualBox дефектную виртуальную машину «RH» вместе с файлами и, устранив причину ошибки, выполните команды скрипта от начала и до конца без ошибок, создав правильную VM.

3.2 Загрузка xTER

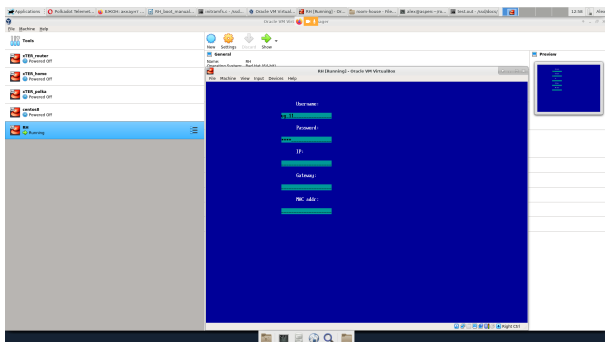

Укажите логин и пароль для загрузки xTER-контейнера в поля 1 и 2 формы. В поля 3 и 4 укажите IP адрес для виртуальной машины и IP адрес роутера. IP адрес VM типа «bridge» нужно выбрать любой из свободных адресов локальной сети (ЛС). Например, 192.168.88.202. IP адрес роутера в этом случае 192.168.88.1. Поле 5 формы служит для указания MAC-адреса в том случае, если роутер привязан к нему. Обычно поле 5 оставляется пустым.