





SUBSEA 8 pin Connector

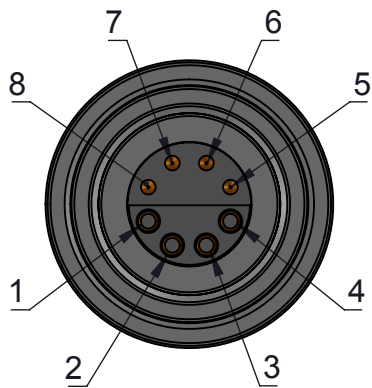


SUBSEA 10 pin Connector

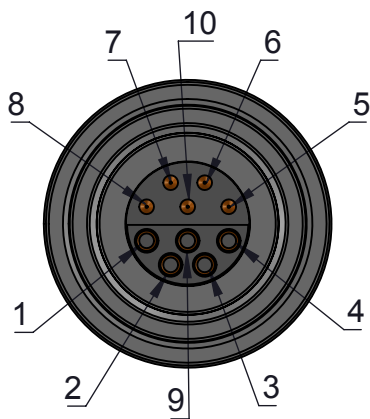

LEMO 18 pin Connector

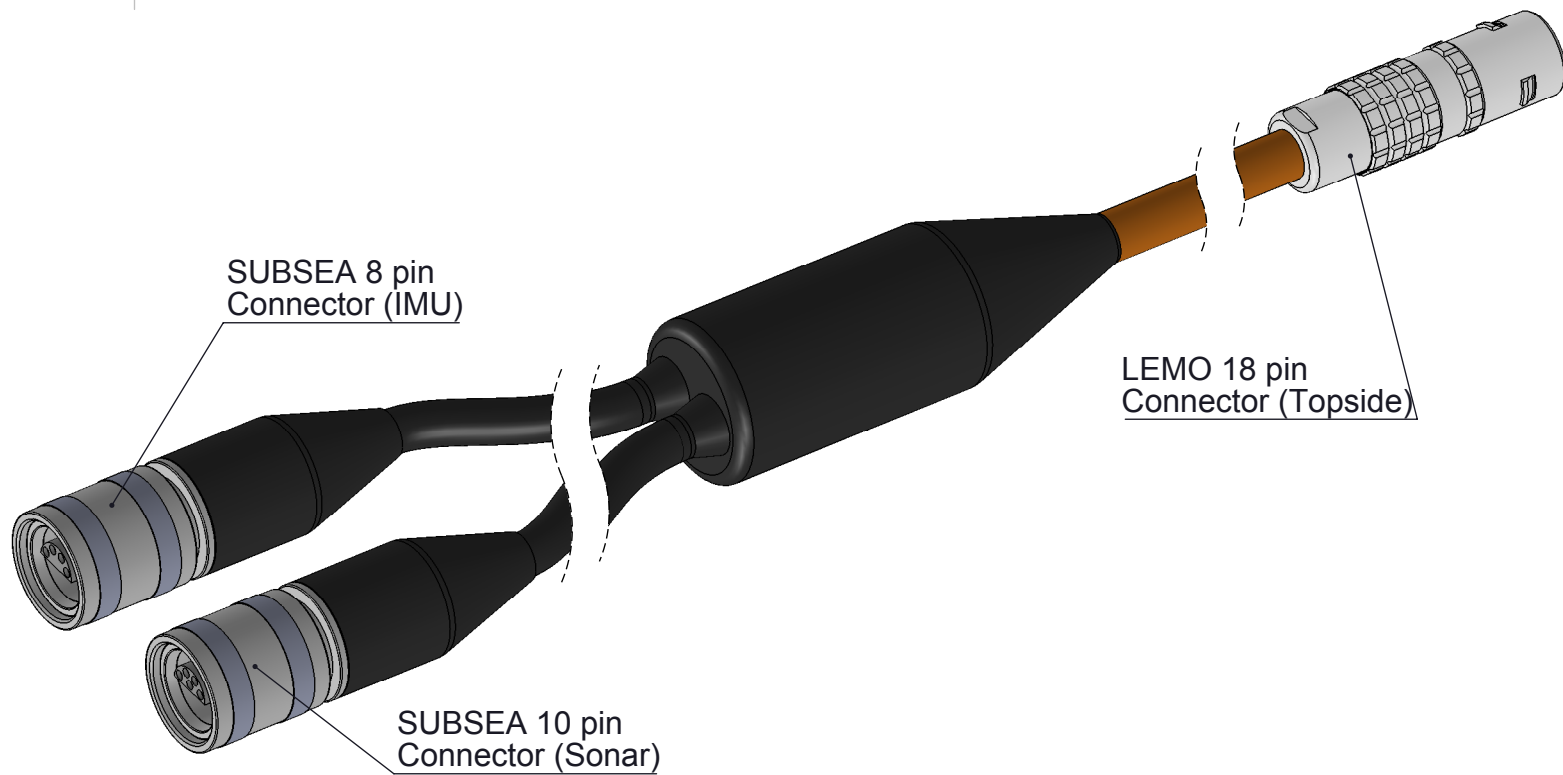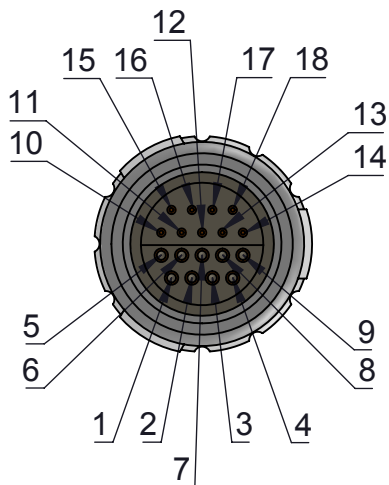

LEMO 18 pin Conn. Topside	Subsea 10 pin conn. Sonar	Subsea 8 pin conn. IMU	Applanix function
1	9	4	GND
2	9	4	GND
3	10	3	24 VDC
4	10	3	24 VDC
5		8	IMU COMM 1
6		7	IMU COMM 2
7	1		LAN, TX+
8	3		LAN, RX+
9	7		IRIG-B
10		6	IMU COMM 3
11		5	IMU COMM 4
12	2		LAN, TX-
13	4		LAN, RX-
14	8		GND (IRIG-B/RS232)
15	5		RS232 TX
16	6		RS232 RX
17		2	IMU COMM 8
18		1	IMU COMM 9

Design: MS	Date (dd.mm.yy): 2015-10-06	Material: -		NORBIT
Modified: -	Date (dd.mm.yy): -	Surface finish: -		
Approved: -	Date (dd.mm.yy): -	General tolerance: -	Weight (g): -	
WBMS_Nav_Split_Cable				
-				
Projection: 	Scale: 1:1.5	Format: A3	Status.: Production	Drawing no.: 33129
				1 of 1
				Revision P/D: 1 1