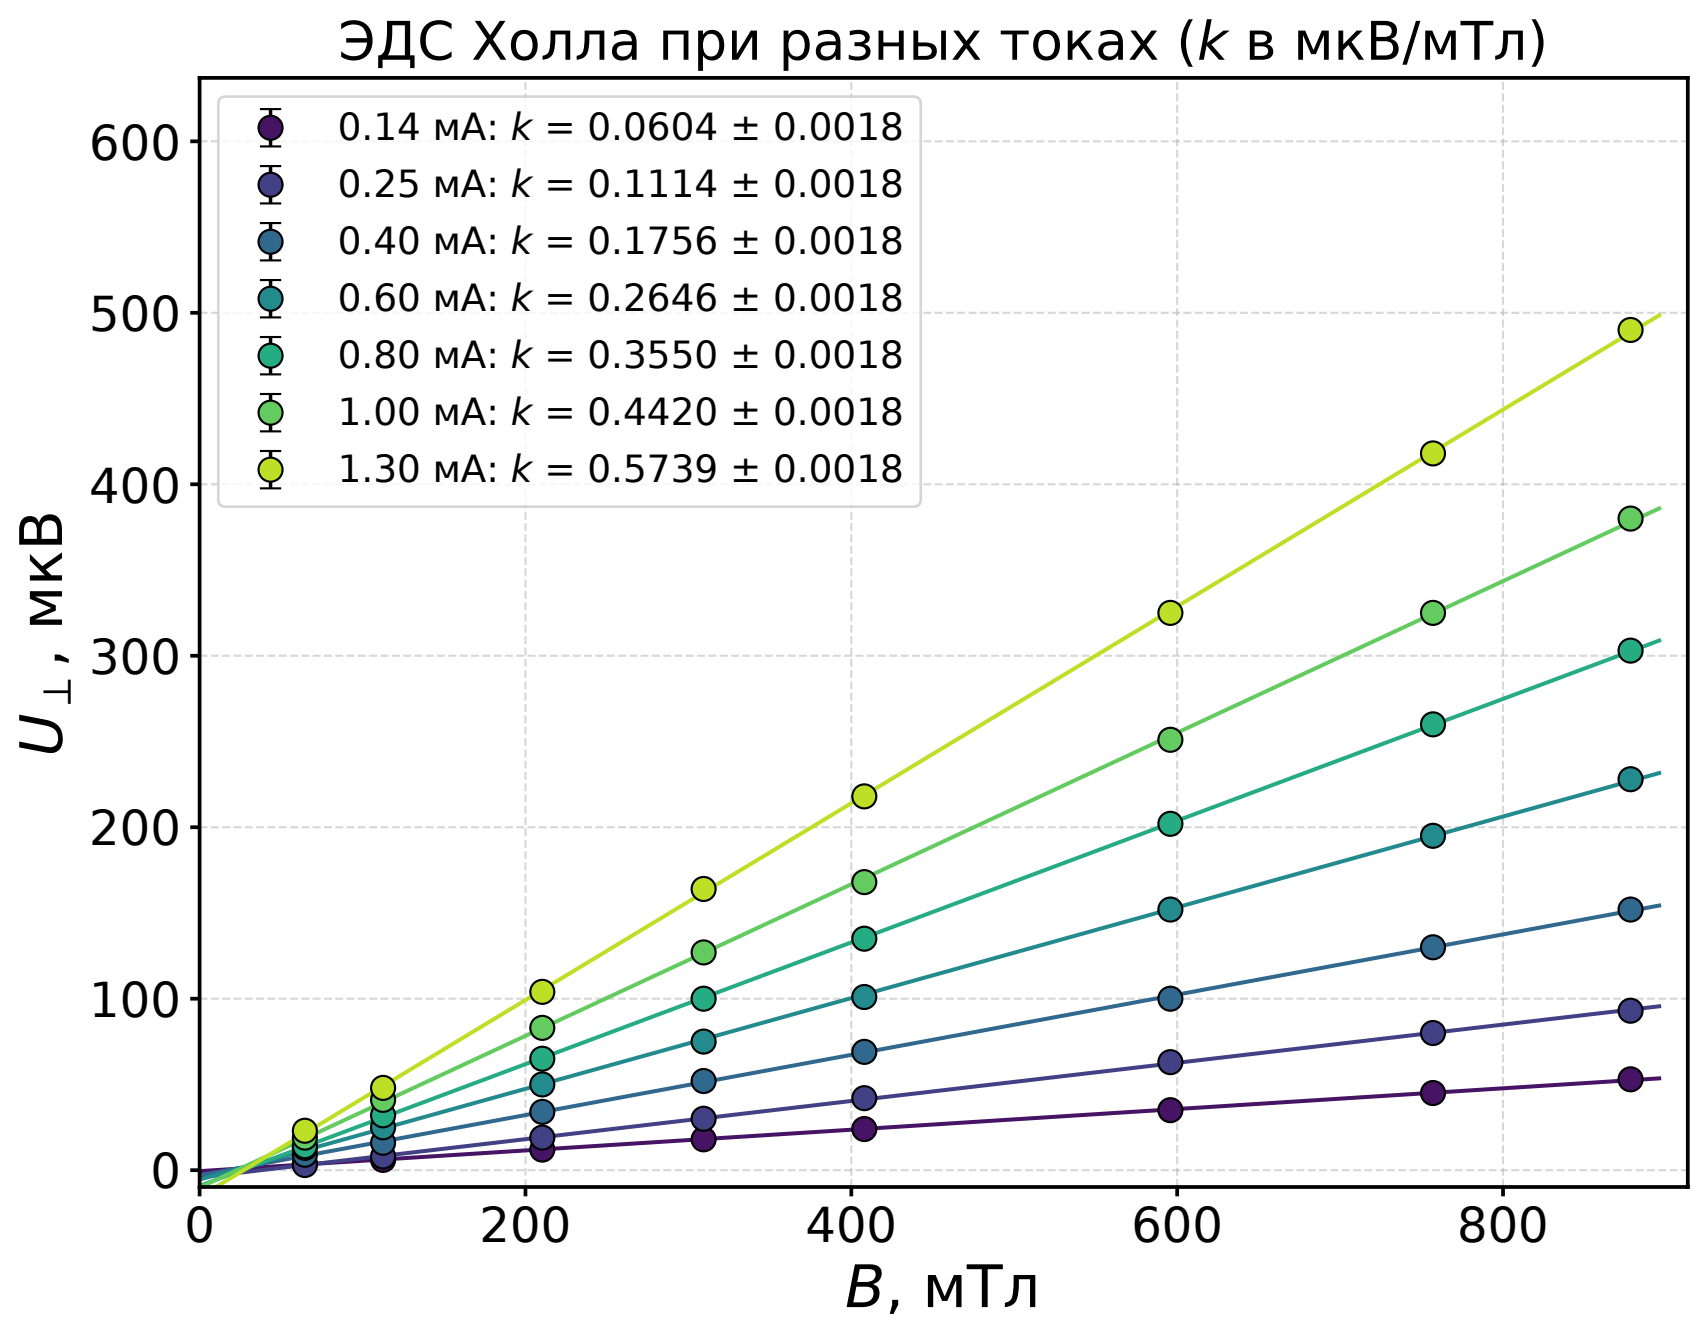
ЭДС Холла при разных токах (k в мкВ/мТл)
0.14 мА: k = 0.0604 ± 0.0018
0.25 мА: k = 0.1114 ± 0.0018
0.40 мА: k = 0.1756 ± 0.0018
0.60 мА: k = 0.2646 ± 0.0018
0.80 мА: k = 0.3550 ± 0.0018
1.00 мА: k = 0.4420 ± 0.0018
1.30 мА: k = 0.5739 ± 0.0018
$U_\perp$, мкВ
B, мТл
0
100
200
300
400
500
600
0
200
400
600
800