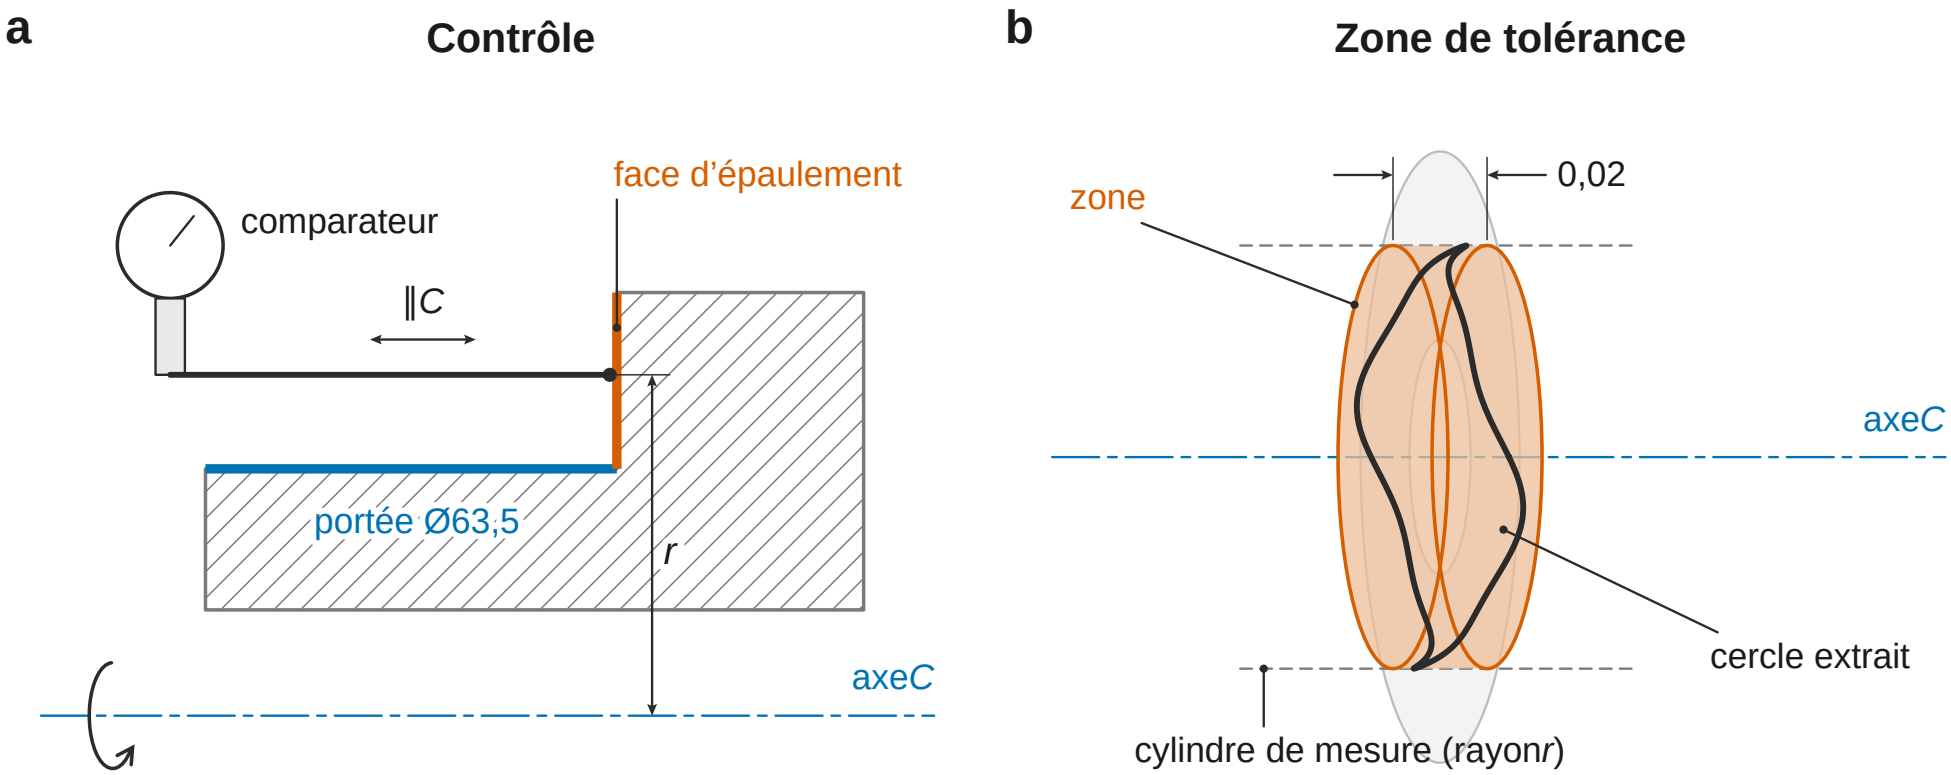
a
Contrôle
face d’épaulement
comparateur
∥C
portée Ø63,5
r
axeC
b
Zone de tolérance
zone
0,02
axeC
cercle extrait
cylindre de mesure (rayonr)