



## 2057 Kettenrad

nur zur internen-Prüfung

14.11.2012

H. Schuberth

QS/Prüfmittel


SST Thale

Rißart: diagonal am Steg


Skizze der Rißart und Lage

Fehlerklasse 3


3 Stege geriss.

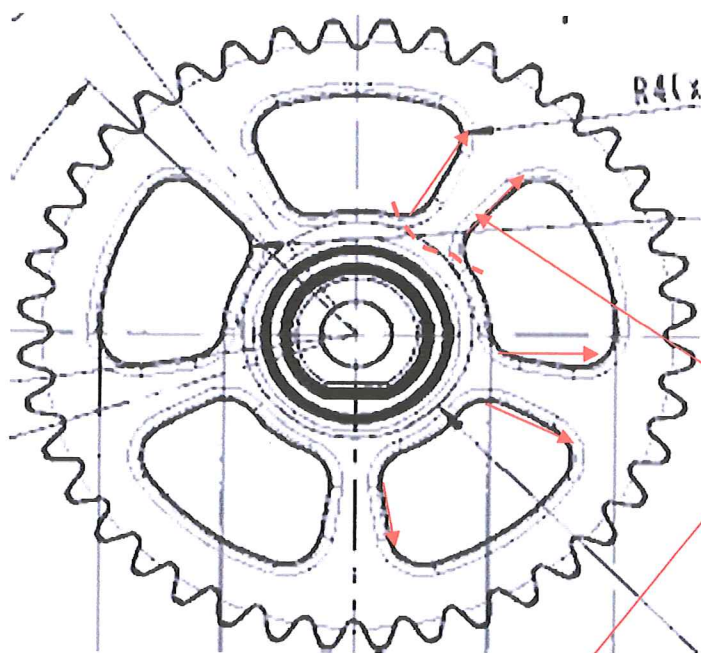

Riß entlang im Steg,  
diagonal verlaufend

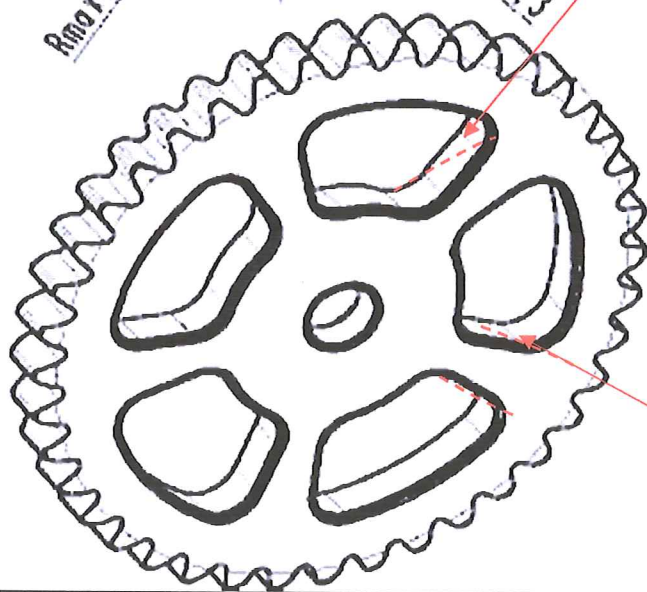

diagonal Riß im Steg

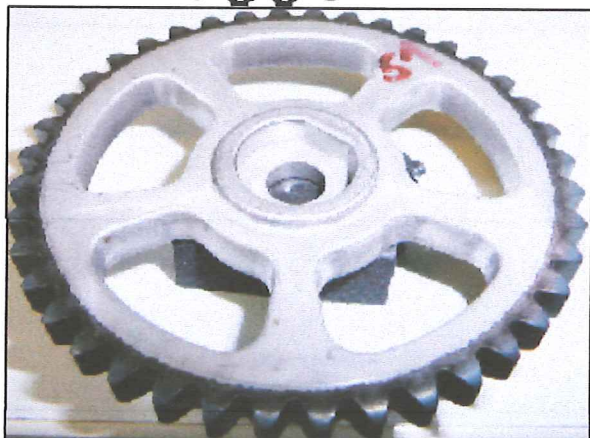

Werkstoff: Sintereisen  
Ausführung: kalibriert+ induktiv randschichtgehärtet  
Dichte: >6,9 g/cm<sup>3</sup>  
Gewicht: ca. 140g  
Aussendurchmesser: 79mm  
Dicke: 7-9 mm

**Sehr geehrter Fr. Dr. Tschöpe,**  
wie telef. abgesprochen, 2x i.O. und 1x  
gerissene ZRR Modell 2057 zur Muster Prüfung.