

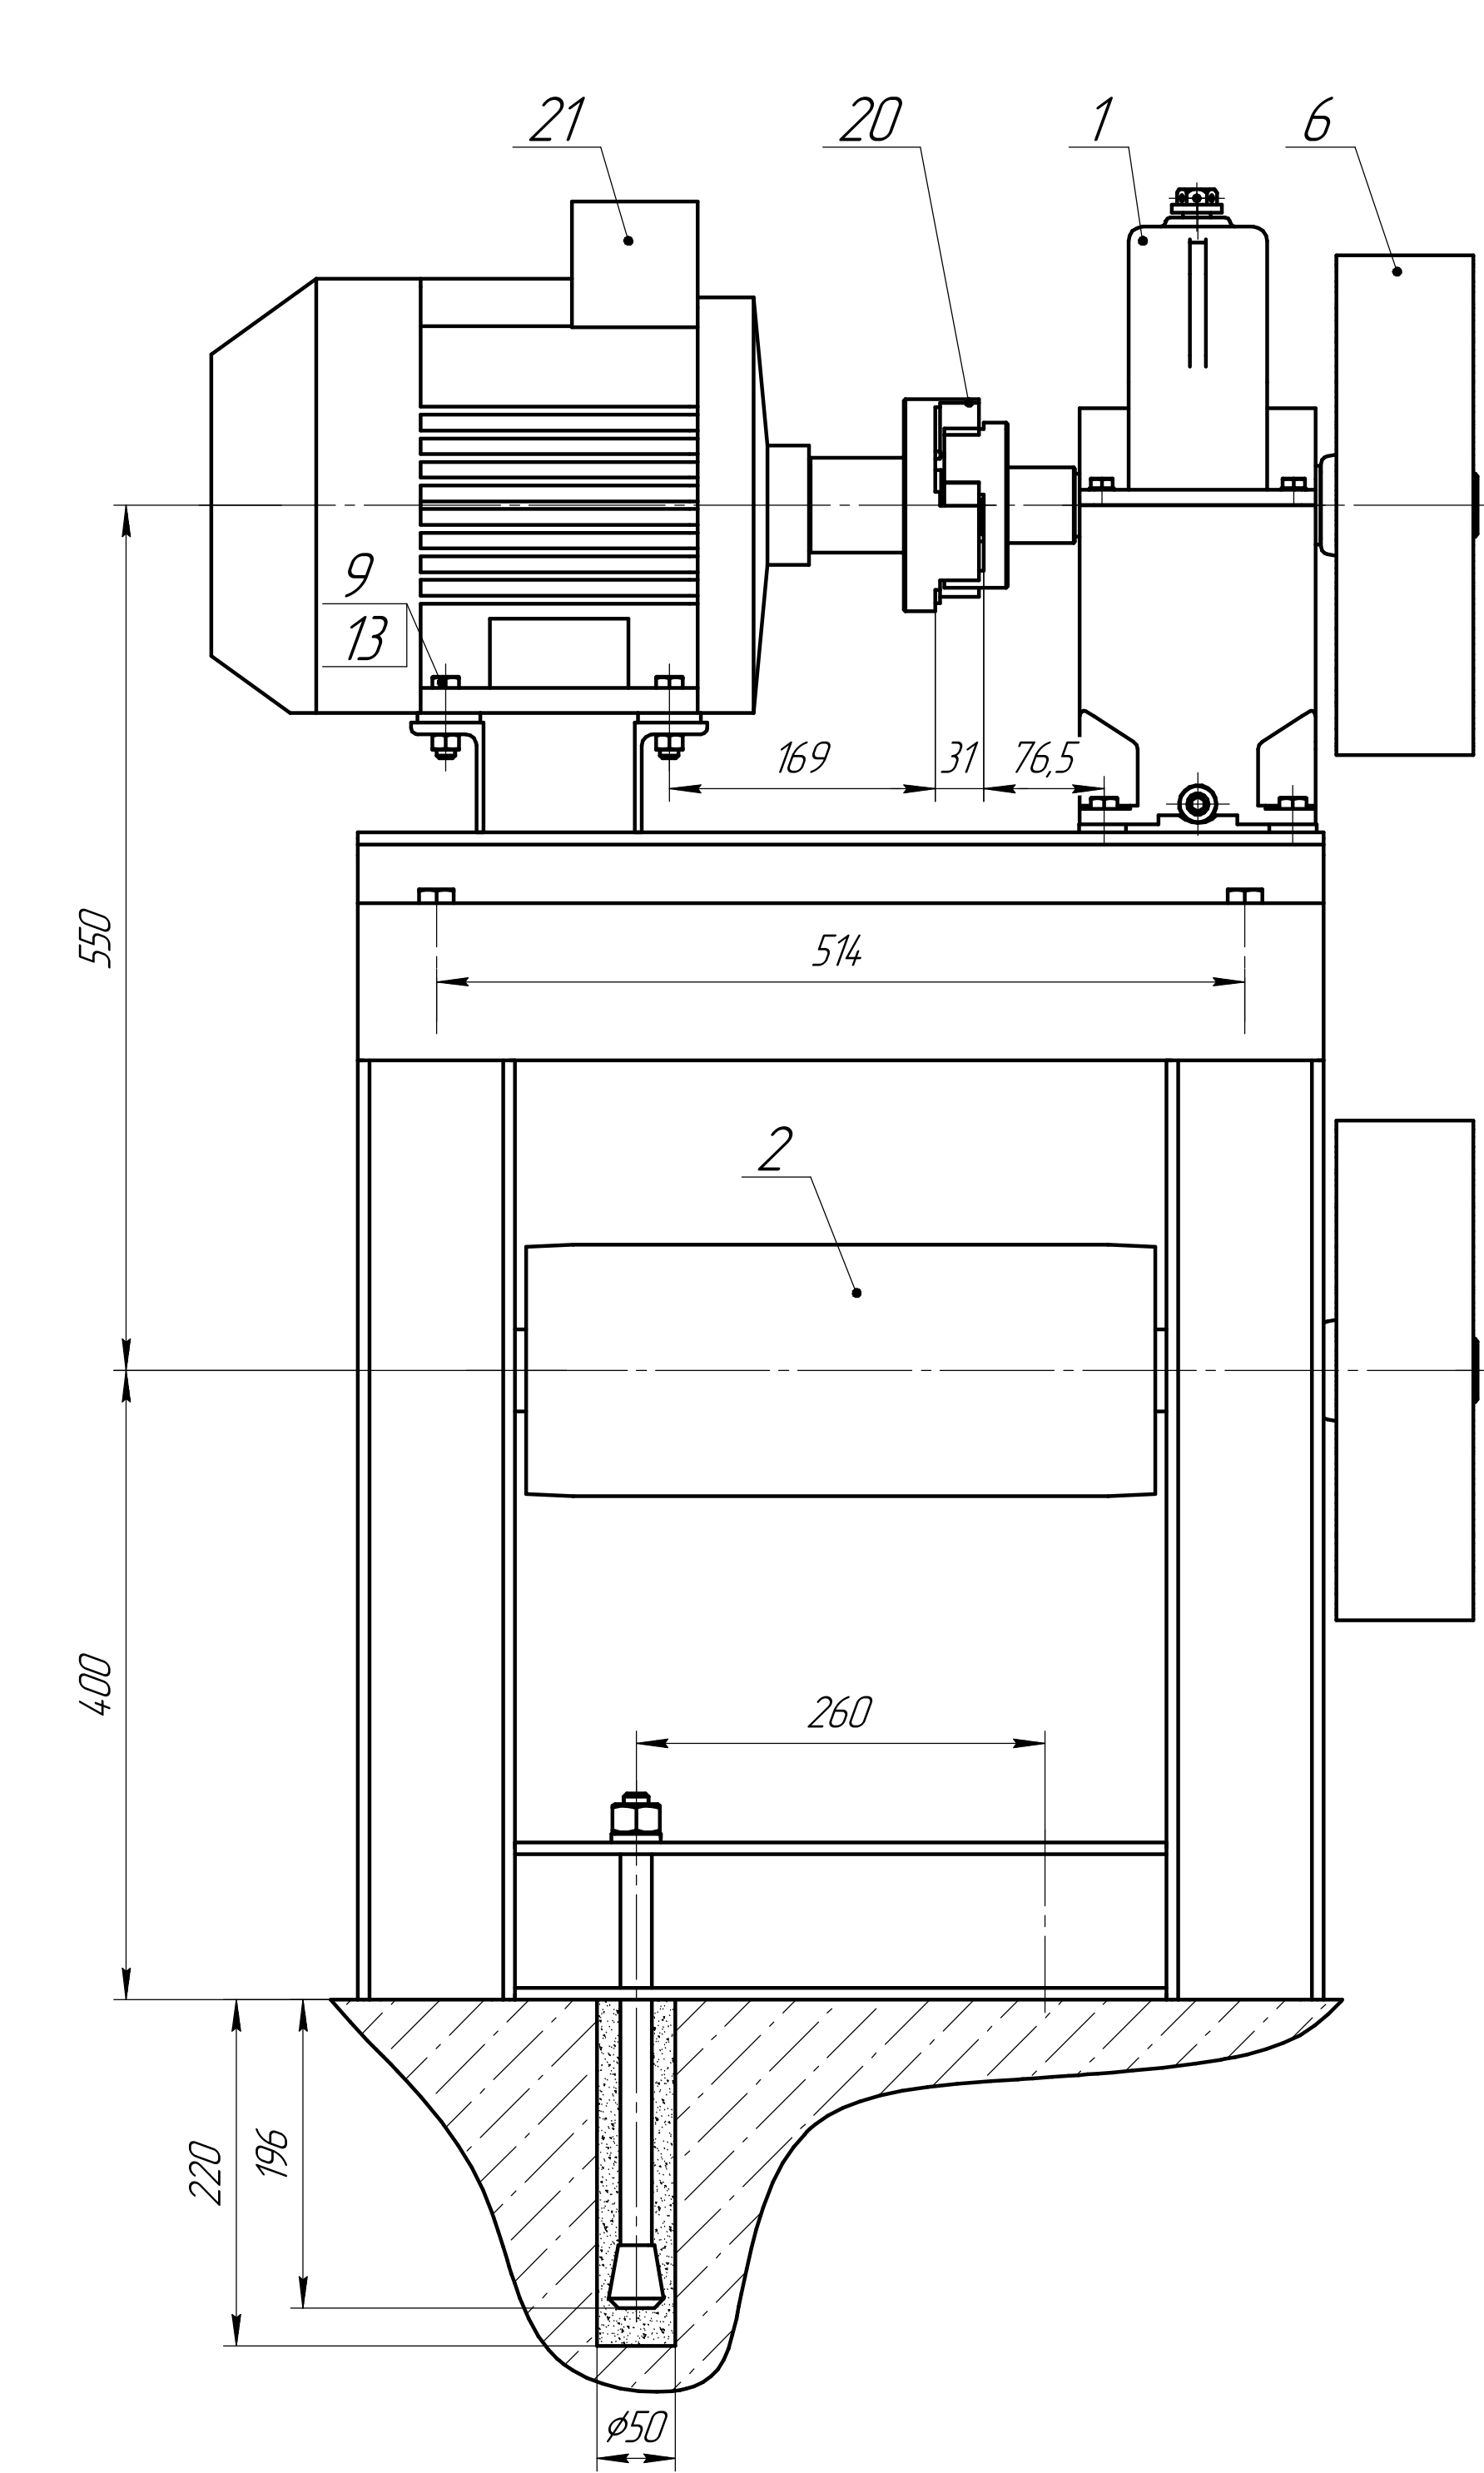
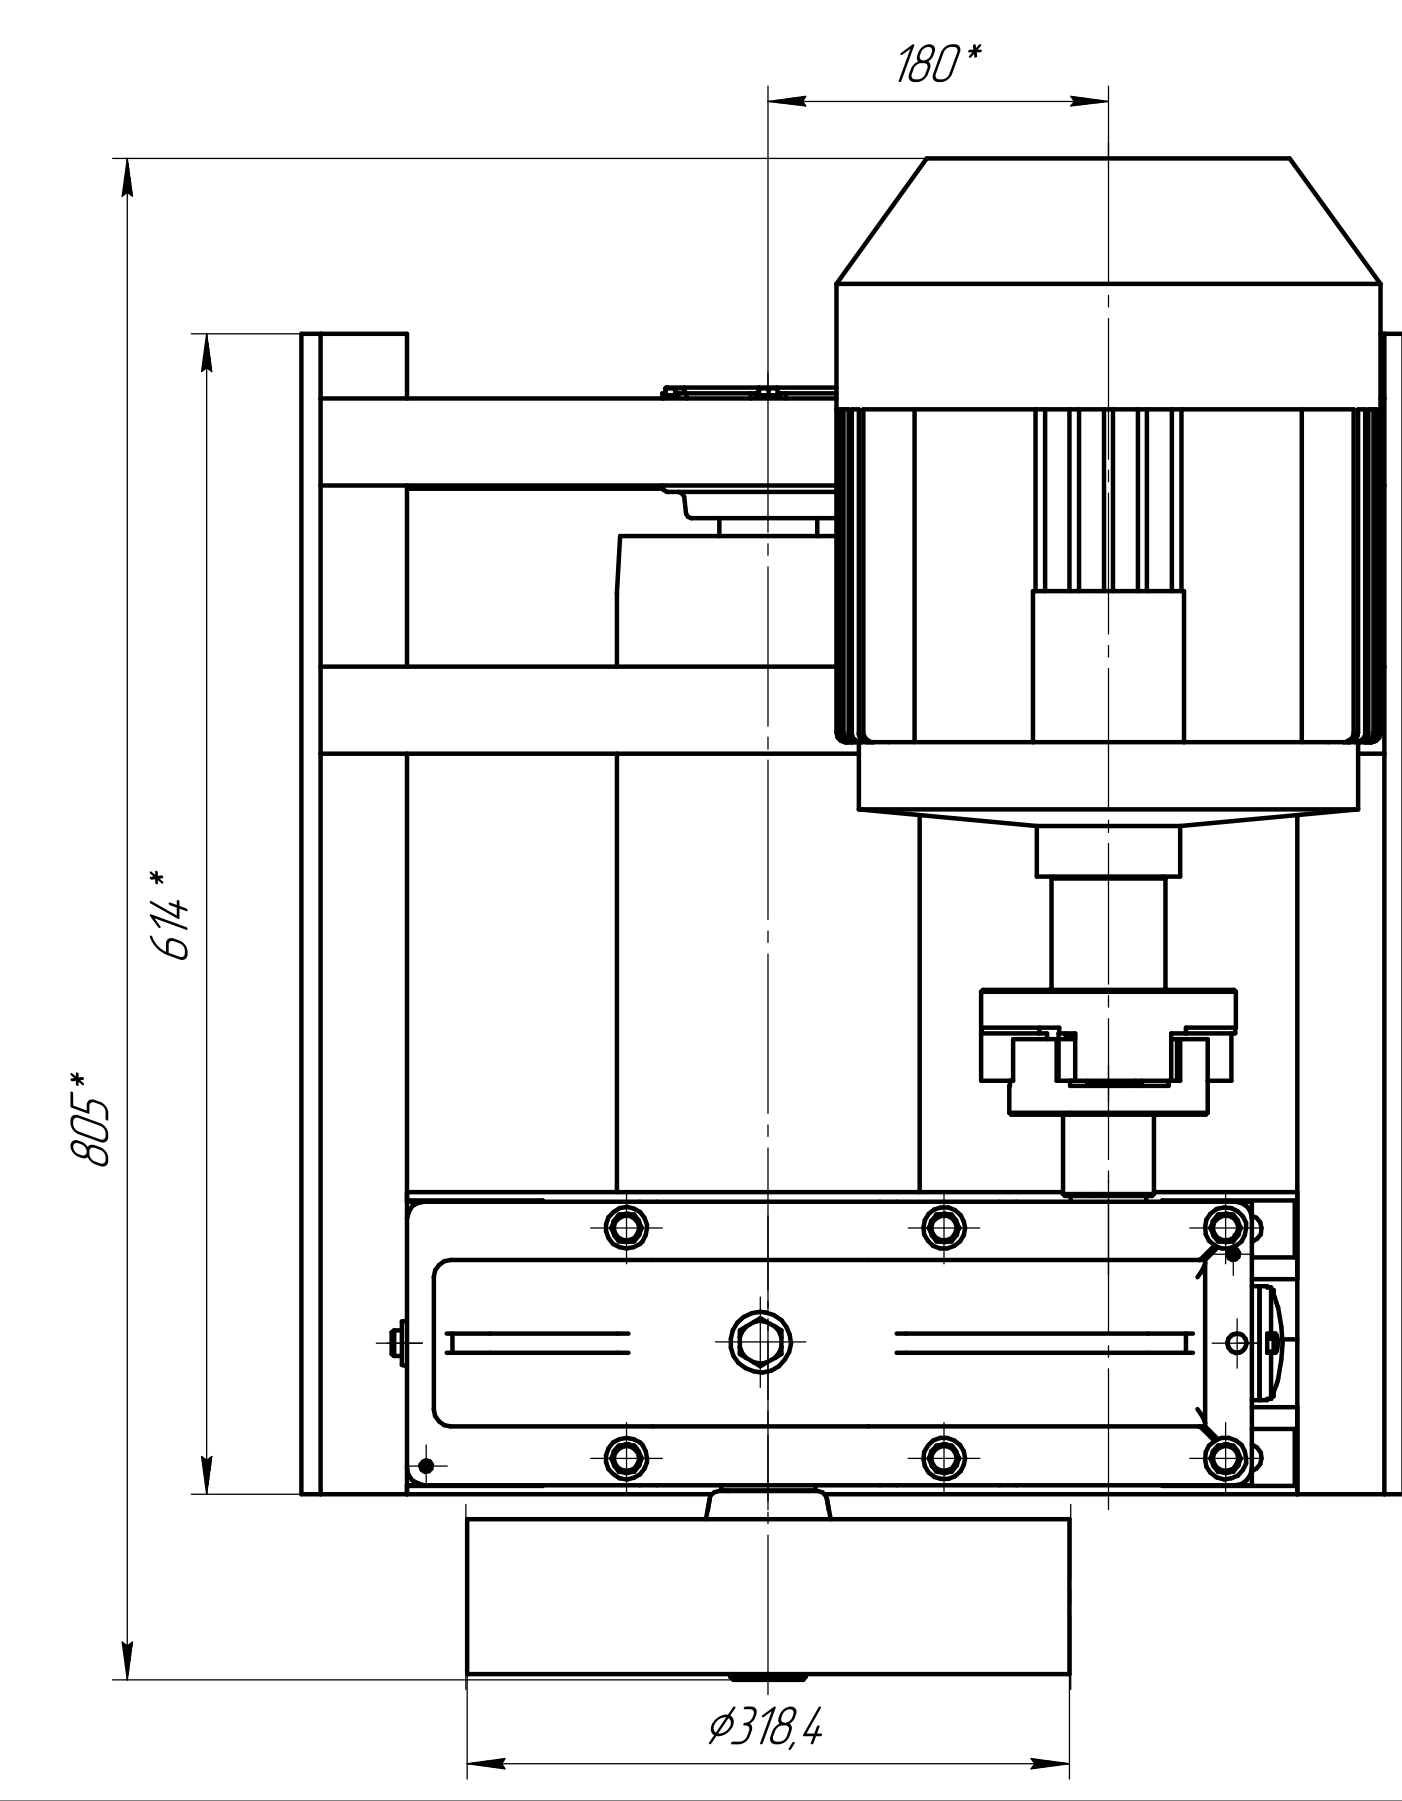
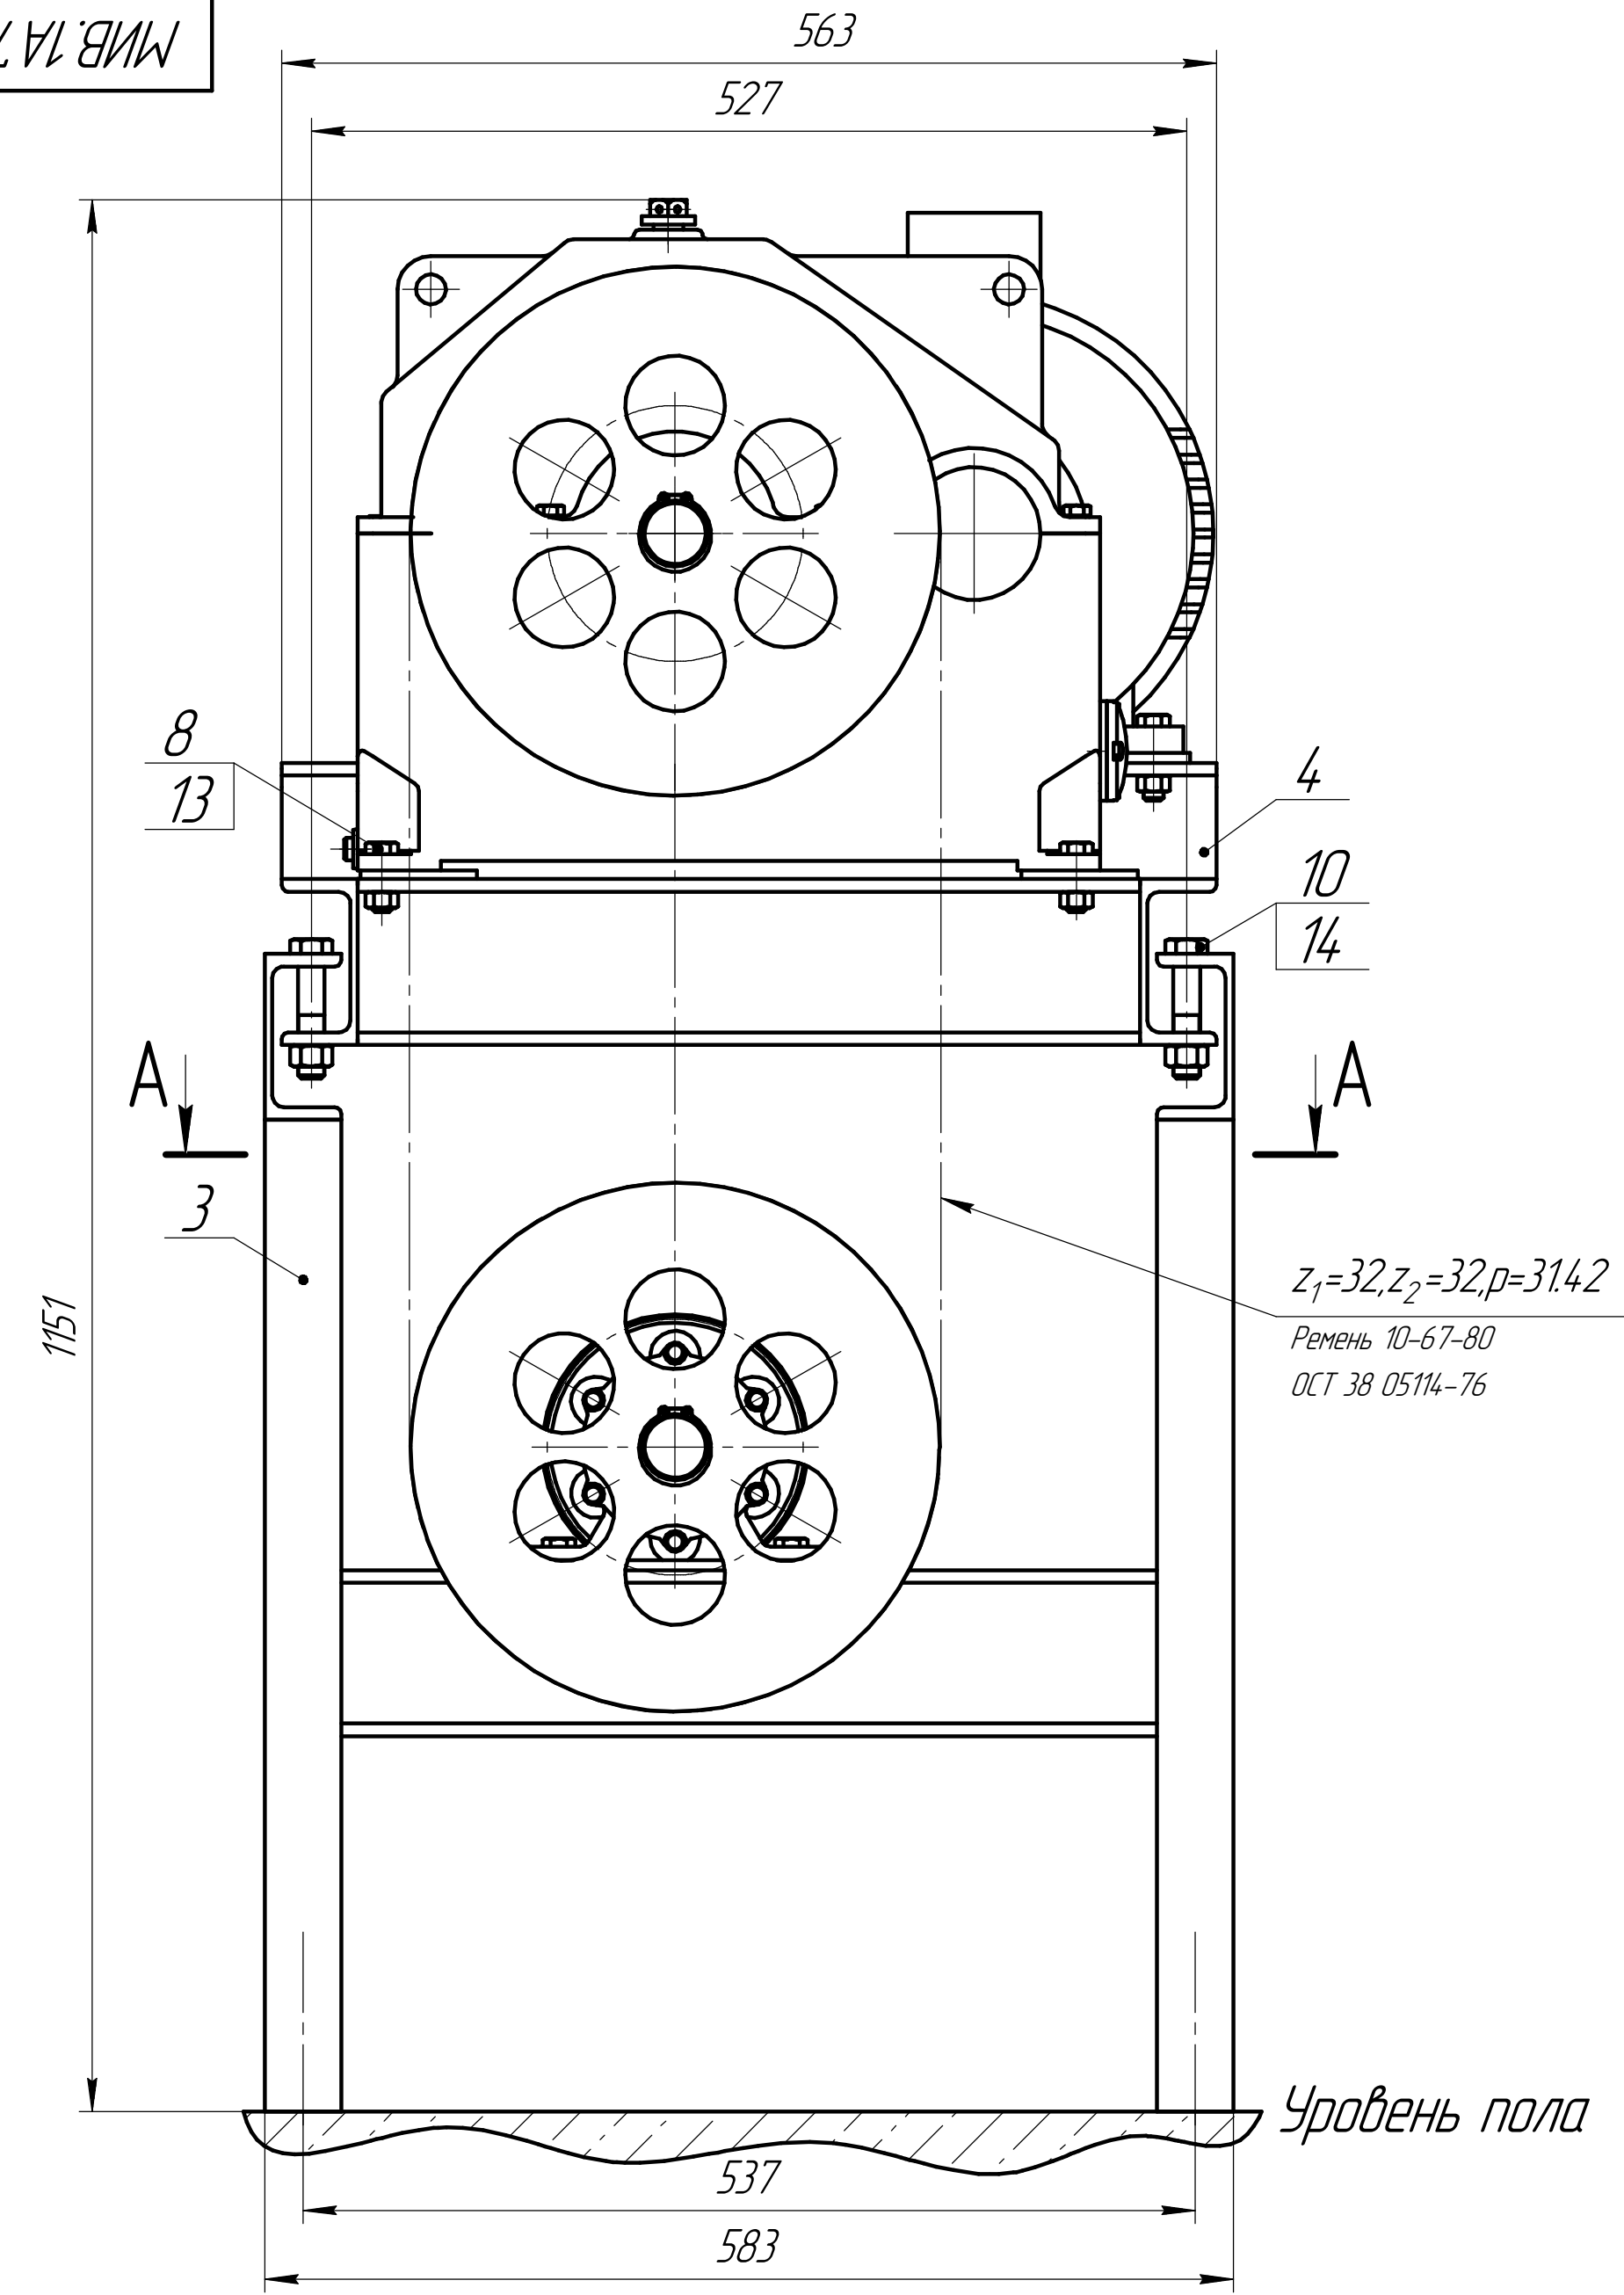
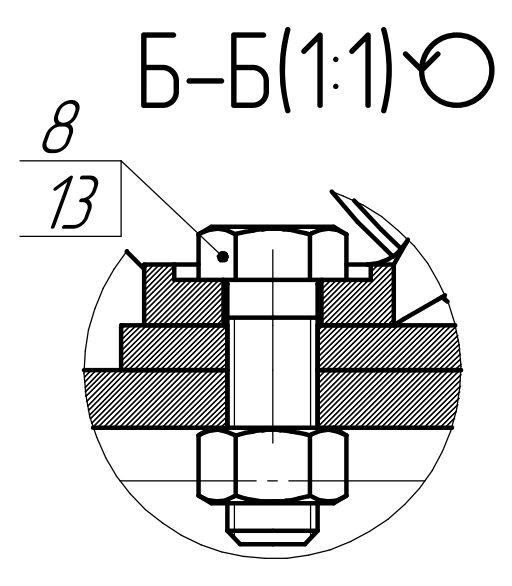


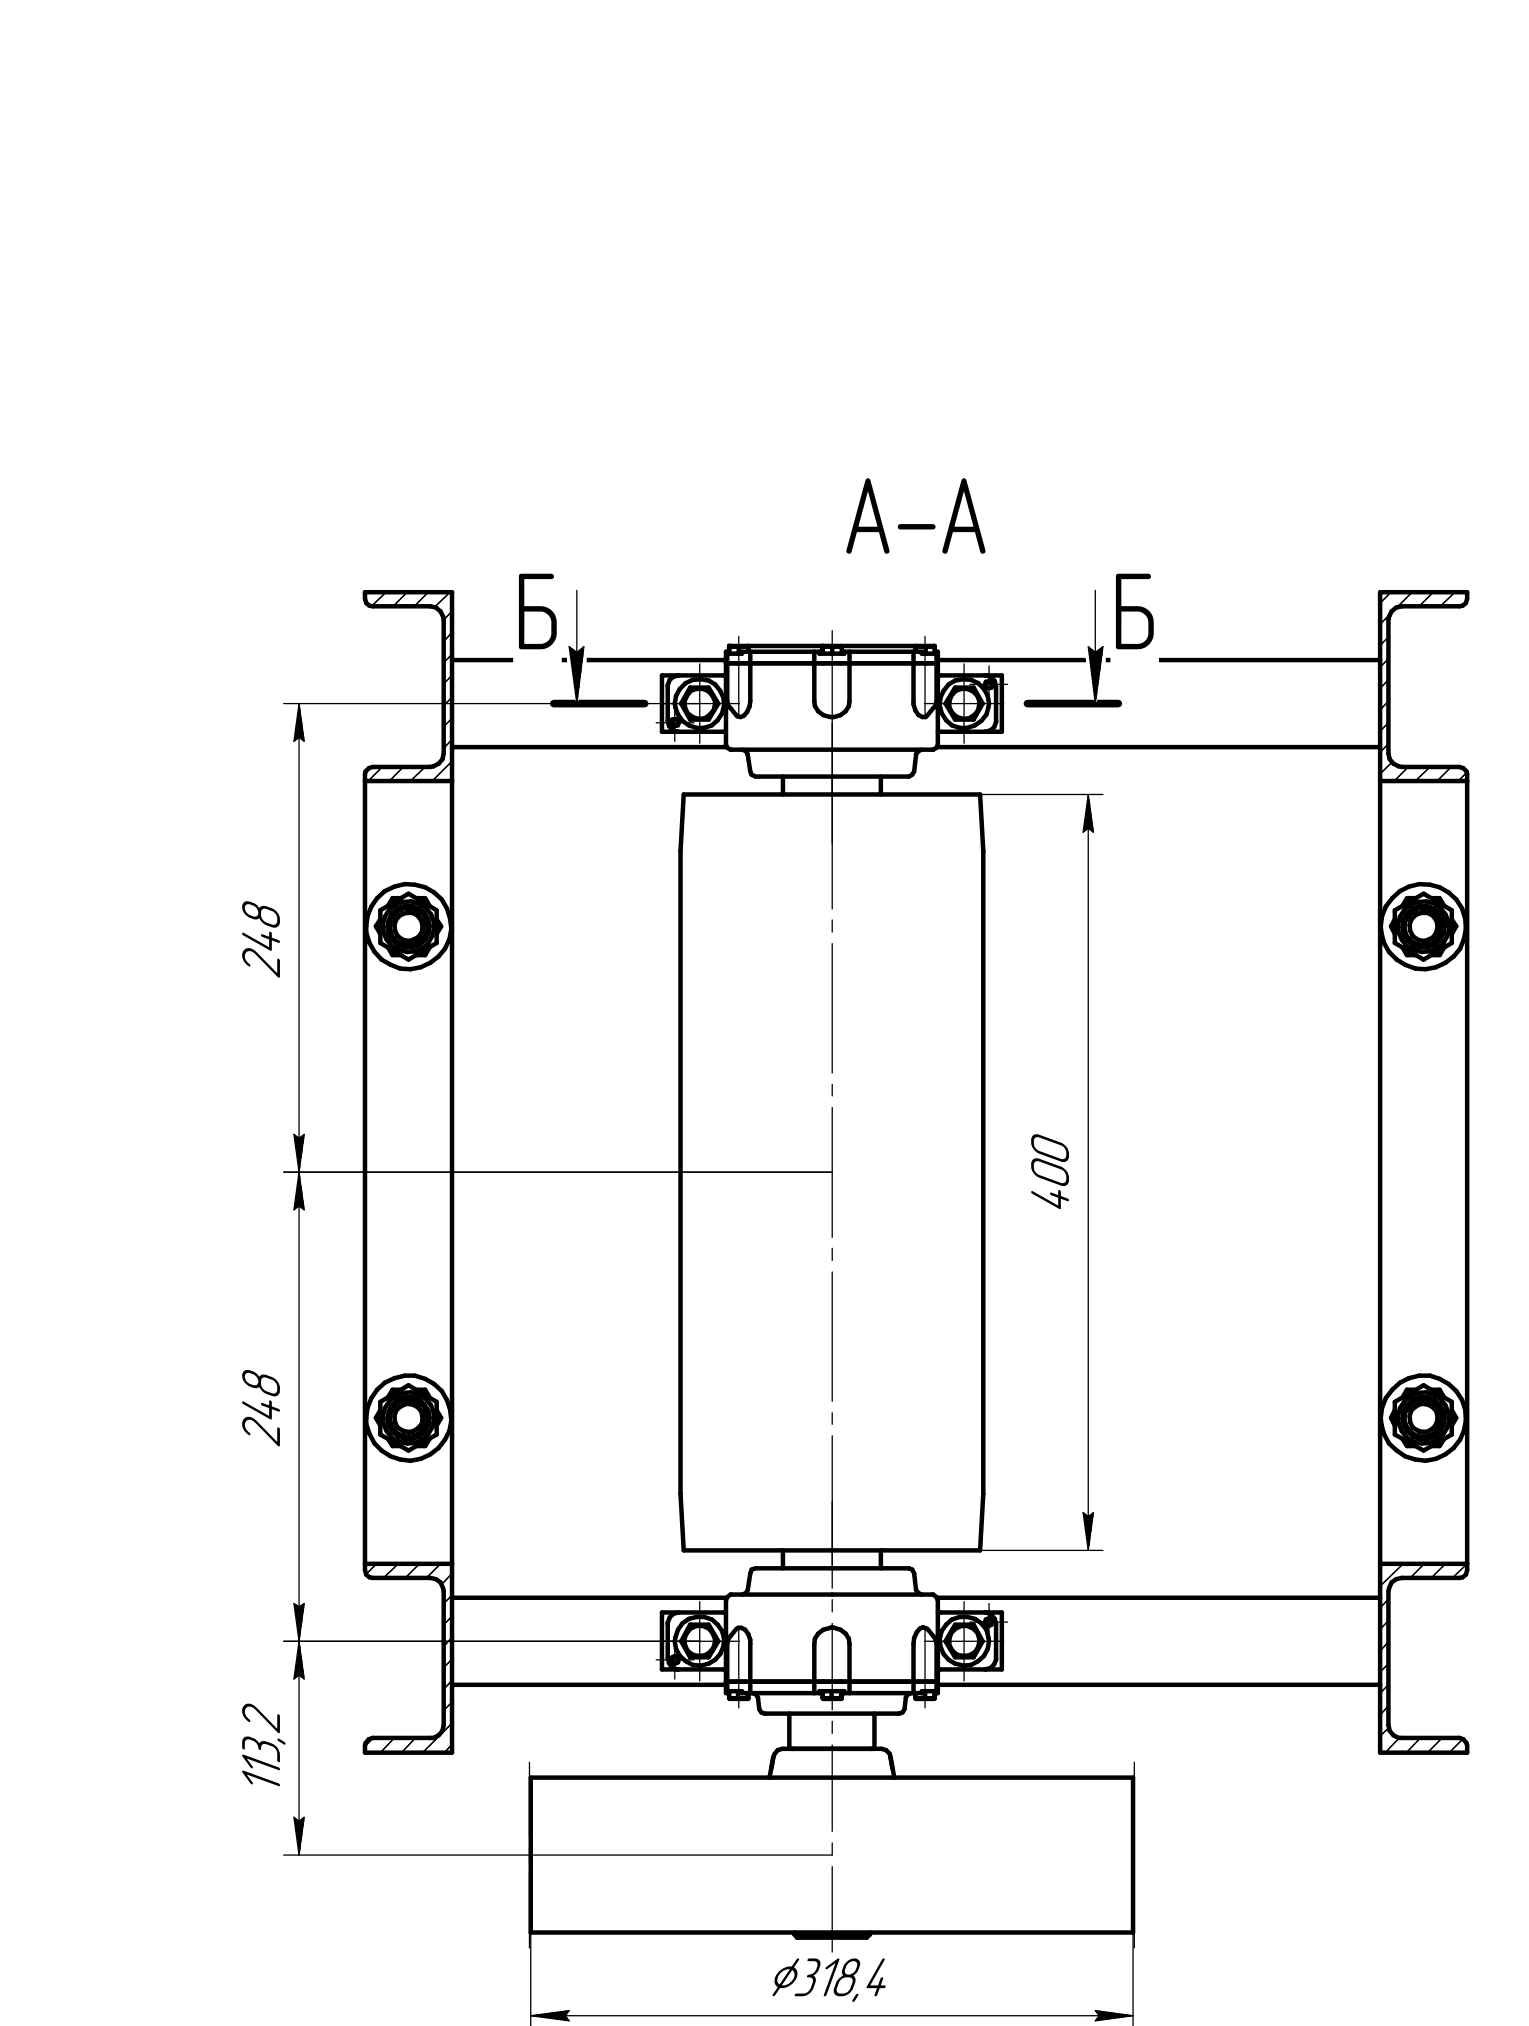

План размещения отверстий под фундаментальные болты

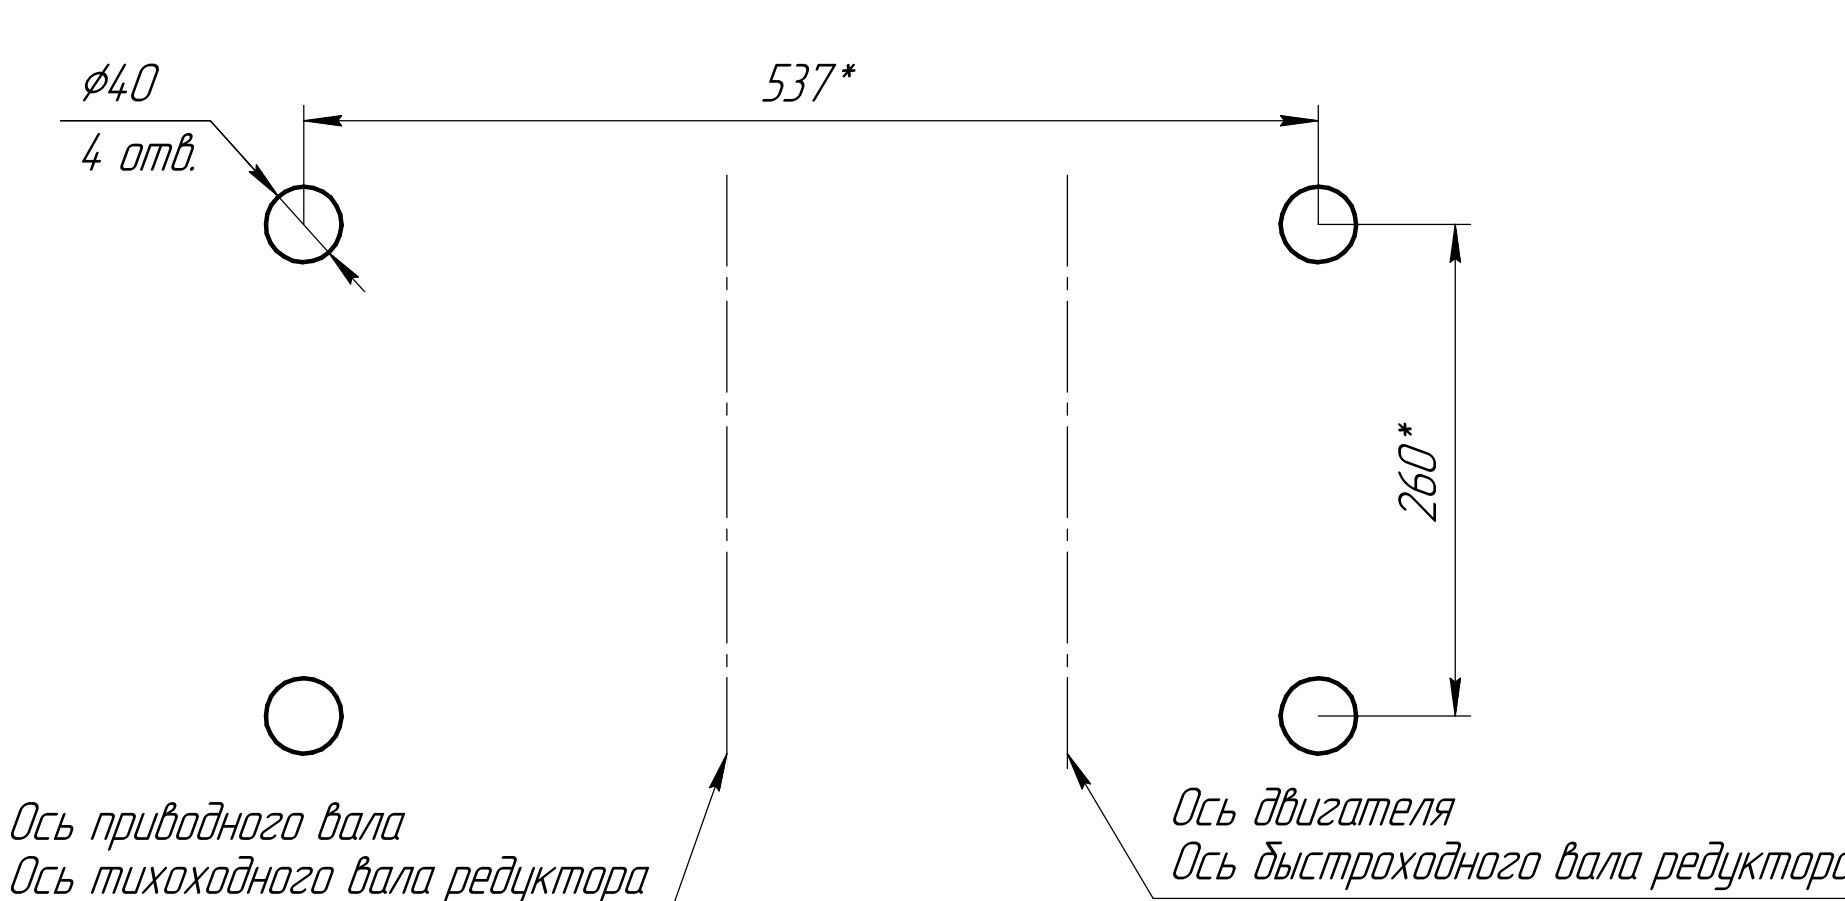

- Технические требования
- *Размеры для справок.
 - Допускаемые смещения валов электродвигателя и редуктора, не более:
 - осевое.....±0.5 мм
 - радиальное.....±0.3 мм
 - угловое.....0.6/100мм/мм
- Технические характеристики
- Окружная сила на ленте транспортера.....4.0 кН
 - Скорость ленты транспортера.....16 м/с
 - Общее передаточное отношение.....7.47
 - Мощность электродвигателя.....7.5 кВт
 - Частота вращения вала электродвигателя.....1440 об/мин

					МИВ.1А.711.00.000				
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Привод ленточного транспортера	Лит.	Масса	Масштаб		
						278,56	1:4		
Т.контр.					Лист	Листов	1		
Н.контр.									
Утв.									