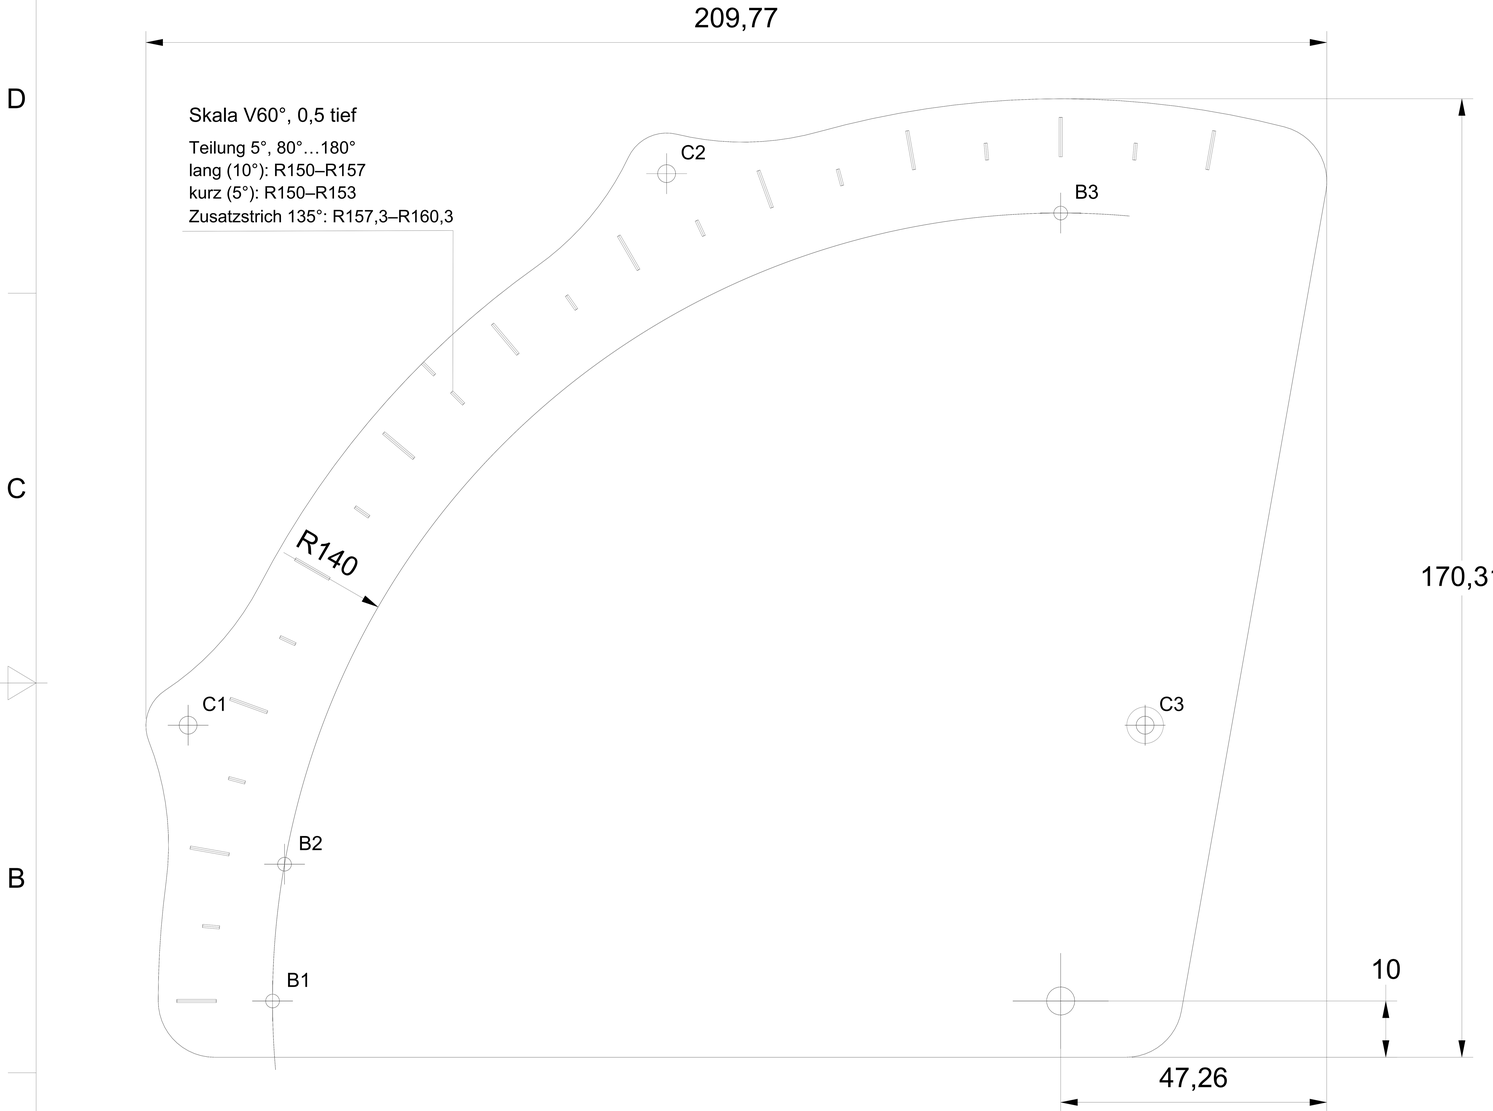



Isometrie (unverbindlich)

Bohrungen (Ursprung A, Ansicht wie gezeichnet)

Pos.	X	Y	Beschreibung
A	0	0	Ø5 H7 durch – Stift ISO 8734 5 m6 (Presssitz)
B1	-140	0	M3 durch – Klemmung Drehscheibe
B2	-137,87	24,31	M3 durch – Klemmung 2 (10°)
B3	0	140	M3 durch
C1	-155	49	Ø3,2 durch – Teflonplatte
C2	-70	147	Ø3,2 durch – Teflonplatte
C3	15	49	Ø3,2 durch + Senkung 90° Ø6,5 (ISO 10642)*

Hinweise

1. Nicht bemaßte Geometrie nach RFN_Aufhängung_Unterteil.stp.
2. Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
3. Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
4. Oberseite (Skalenseite) plan 0,05, Ra 1,6.
5. Senkung C3 ist nicht im STEP enthalten.



Teil-Nr.	Anzahl
A-01	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	26.10.	Wehkamp
Gez.	26.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Unterteil RFN

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)

Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Aufhängung_Unterteil.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER