

TROUVE L'ERREUR • N° 14


Trouve l'erreur sur ce plan.

Semelle isolée, nappe en place avant le coulage. Un seul détail cloche. Réponds en commentaire avant de glisser.

Glisse →

LE PLAN

Tu as trouvé ?

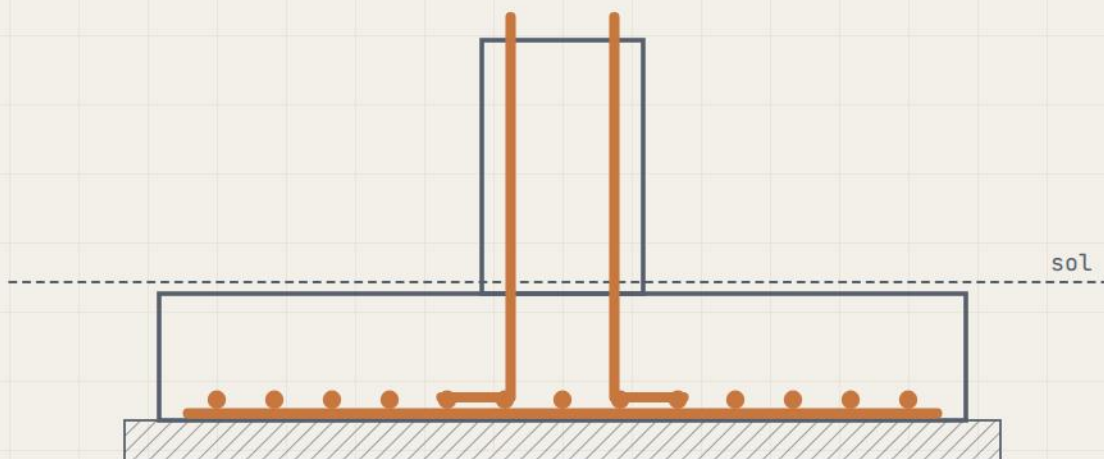

Écris ta réponse en commentaire, puis glisse.




Un indice ?

Qu'y a-t-il entre l'acier et la terre ?



RÉPONSE

**La nappe est posée
à même le sol.**

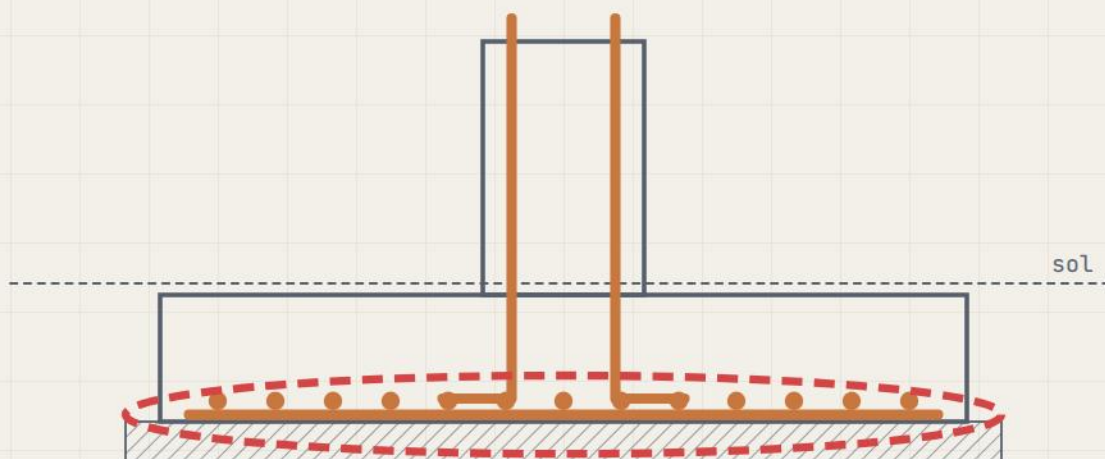

Pas de béton de propreté, pas de cales : l'acier touche la terre.




Protéger l'acier

Au contact de la terre humide, l'acier rouille. On coule d'abord un **béton de propreté**, puis on pose la nappe sur des cales pour garantir l'enrobage.



LE BON PLAN

Béton de propreté + cales.

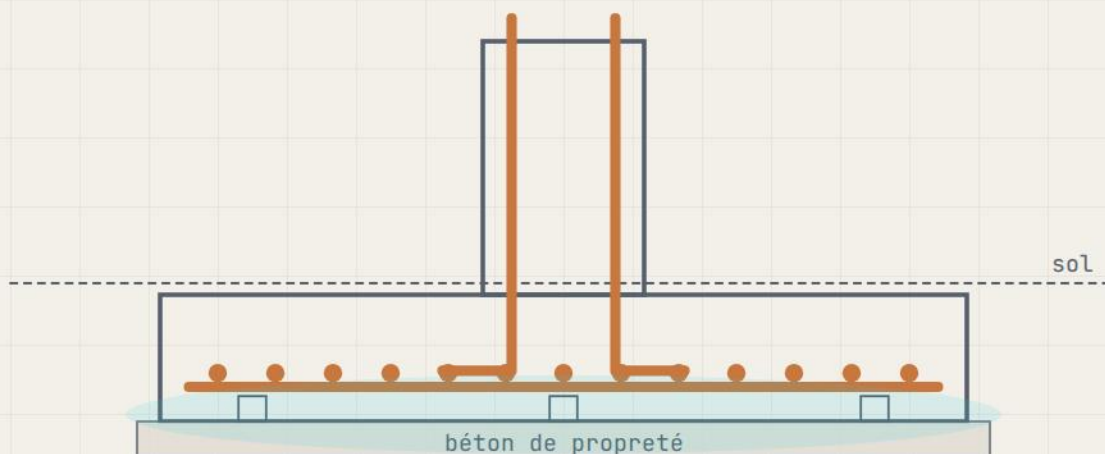

L'enrobage est assuré sur toute la surface.



Ce genre de détail, CivRebar AI t'aidera à le **repérer**.

Les vérifications font partie de notre feuille de route. Un nouveau défi chaque soir à 20 h.





CIVREBAR

AI

Tu avais **trouvé** ?

Dis-le en commentaire, et abonne-toi pour le défi de demain.

COMMENTE

PARTAGE

ABONNE-TOI