


図面／規格
【10.9 Hexagon bolt (all thread fine)】

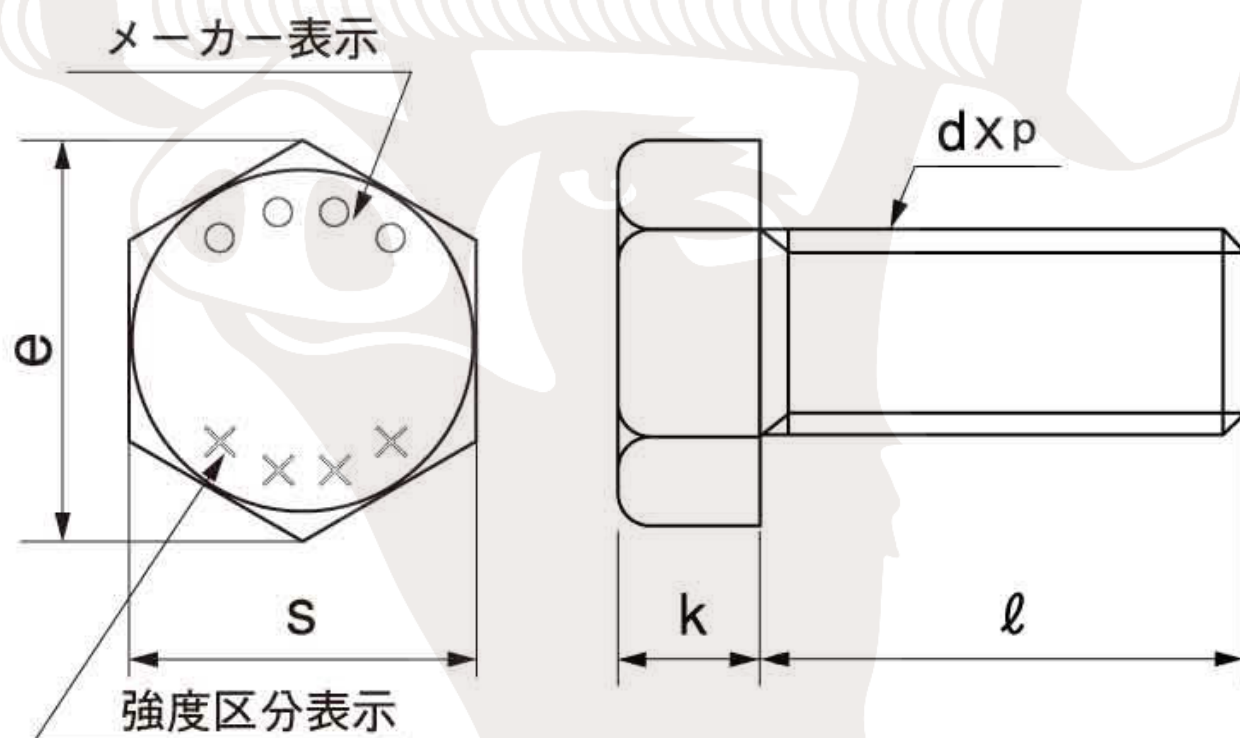

| ねじの 呼び (d) | ピッチ (p) | k | | s | | e 約 |
|------------------|------------|----------|-------|----------|-----------|--------|
| | | 基準 寸法 | 許容差 | 基準 寸法 | 許容差 | |
| M10 | 1.25 | 7 | ±0.3 | 17 | 0 -0.7 | 19.6 |
| M12 | 1.25 | 8 | | 19 | 0 -0.8 | 21.9 |
| M14 | 1.5 | 9 | | 22 | | 25.4 |
| M16 | 1.5 | 10 | ±0.35 | 24 | | 27.7 |
| M20 | 1.5 | 13 | | 30 | | 34.6 |