


図面／規格
【(+)-B1 plate】

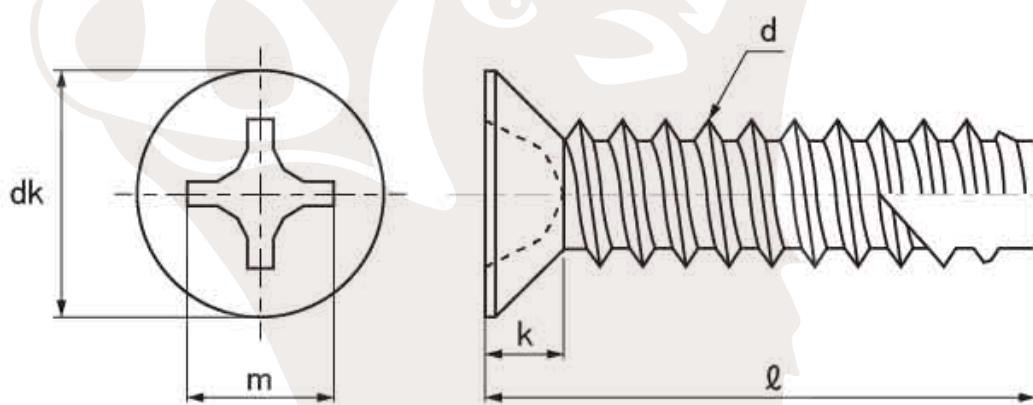

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
	許容差		0 -0.4			0 -0.5		0 -0.6		0 -0.7	
k	基準寸法	1.20	1.35	1.45	1.50	1.75	2.00	2.30	2.55	2.80	3.40
	許容差		0 -0.2			0 -0.3		0 -0.4		0 -0.4	
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93
	最小	0.65	0.85	1.05	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
十字穴の番号		1				2				3	
d	最大	2.00	2.30	2.50	2.60	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85
ねじの山数25.4mmに付き			40	32	28	28	24	20	18	16	16
											14