


図面／規格  
【(+) Bind LI = 2】

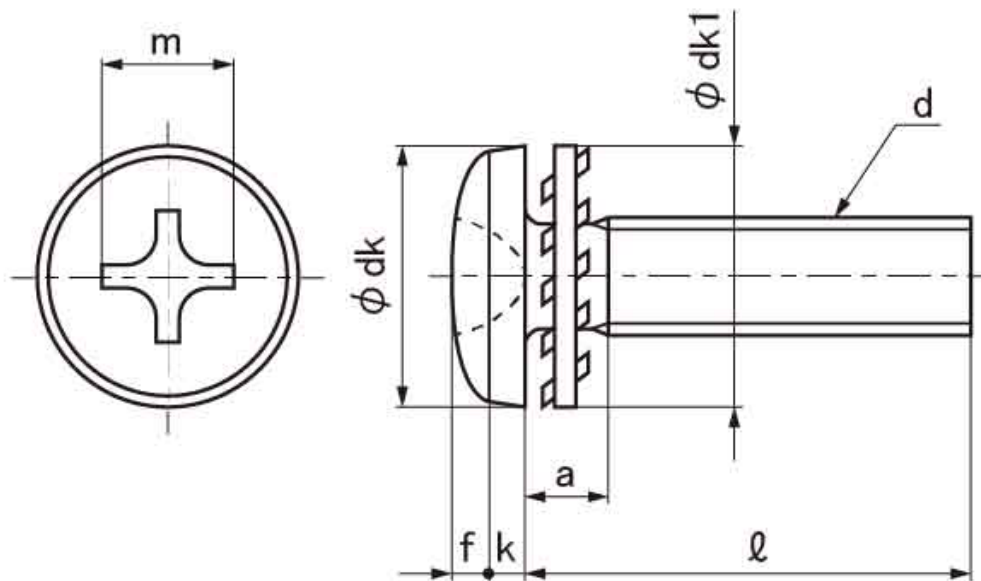

ねじの呼び (d)	小ねじ本体				内歯形 歯付き座金	座面から 完全ネジ部 までの最大値a
	頭径 (dk)	頭高 (f+k)	十字穴			
			十字穴番号	翼長さm(参考)		
M3	$6.3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	$1.9 \pm 0.15$	2	3.7	6.5	1.9
M4	$8.3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	$2.5 \pm 0.2$		4.3	8.5	2.3
M5	$10.3 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.6 \end{smallmatrix}$	$3.1 \pm 0.2$		5.0	10	2.8
M6	$12.4 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.7 \end{smallmatrix}$	$3.7 \pm 0.2$	3	6.3	11	3.2