


図面／規格  
【 (+) C0 dish 】

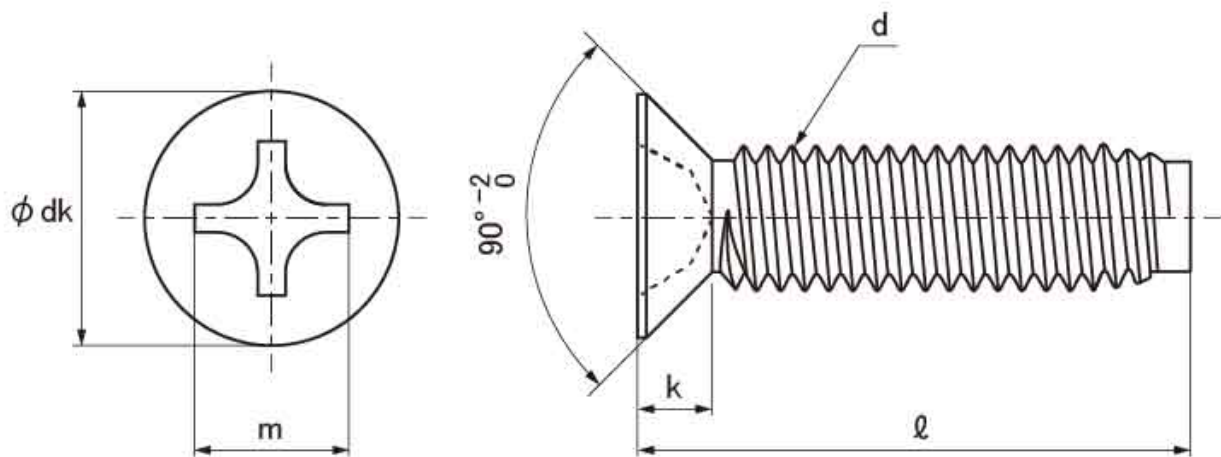

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
dk	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	
k	基準寸法	1.20	1.35	1.45	1.50	1.75	2.00	2.30	2.55	2.80	3.40	
	許容差	0 -0.2				0 -0.3					0 -0.4	
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
		最小	0.65	0.85	1.05	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
	十字穴の番号		1				2					3
d	最大	1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.978	4.47	4.976	5.97	
	最小	1.89	2.19	2.38	2.48	2.874	3.36	3.838	4.34	4.826	5.82	
P(ピッチ)		0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	