


図面／規格
【CAP (all screws, fine)】

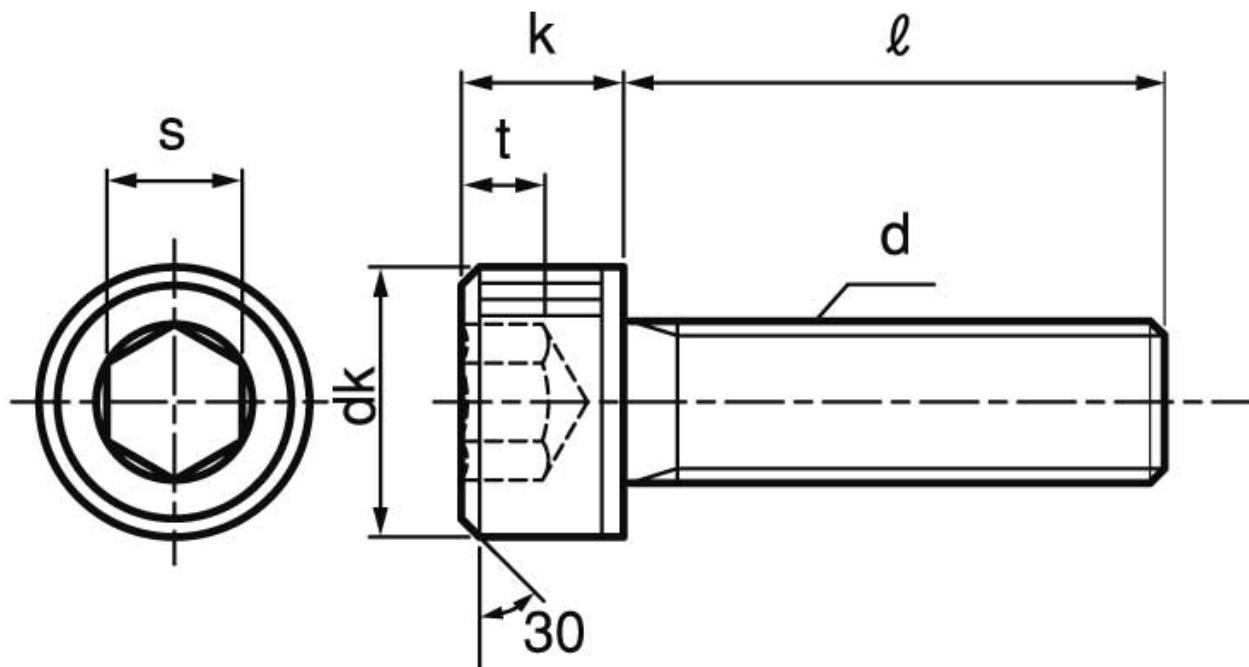

		ステンレス		鋼		
ねじの呼び(d)		M 5	M 6	M10	M12	M16
ピッチ		0.5	0.75	1.25	1.25	1.5
dk	最大標準寸法*1	8.50	10.00	16.00	18.00	24.00
	最大*2	8.72	10.22	16.27	18.27	24.33
k	最小	8.28	9.78	15.73	17.73	23.67
	最大	5.00	6.00	10.00	12.00	16.00
s	最小	4.82	5.70	9.64	11.57	15.57
	呼び	4	5	8	10	14
t	最小	2.5	3	5	6	8

*1ローレットがない頭部に適用する。*2ローレットがある頭部に適用する。