


図面／規格  
【(+)  
Upset P = 4】

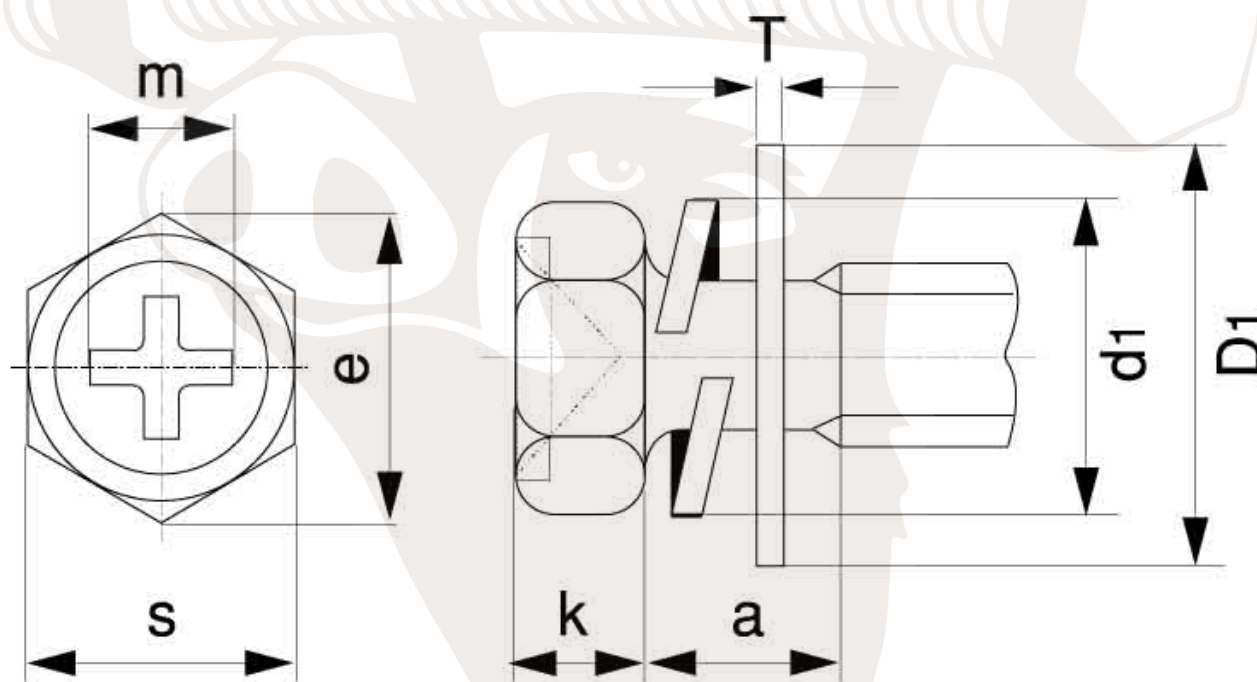

[単位:mm]

ねじの呼び	K		S		e (約)	十字穴		平座金 D1×T	ばね座金 d1(最大)	a (最大値)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		番号	m(参考)			
M3	2.0	±0.1	5.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	6.05	2	3.5	6×0.5	5.5	3.0
M4	2.8	±0.1	7	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	7.7	2	4.0	8×0.5	7.0	4.4
M5	3.5	±0.15	8	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	8.7	2	4.8	10×0.8	8.5	5.4
M6	4.0	±0.15	10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	10.9	3	6.2	11.5×0.8	11.5	6.9
M8	5.5	±0.15	13	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.25 \end{smallmatrix}$	14.1	3	7.2	16×1.2	14.5	8.4