


図面／規格

(+)ナベP=1

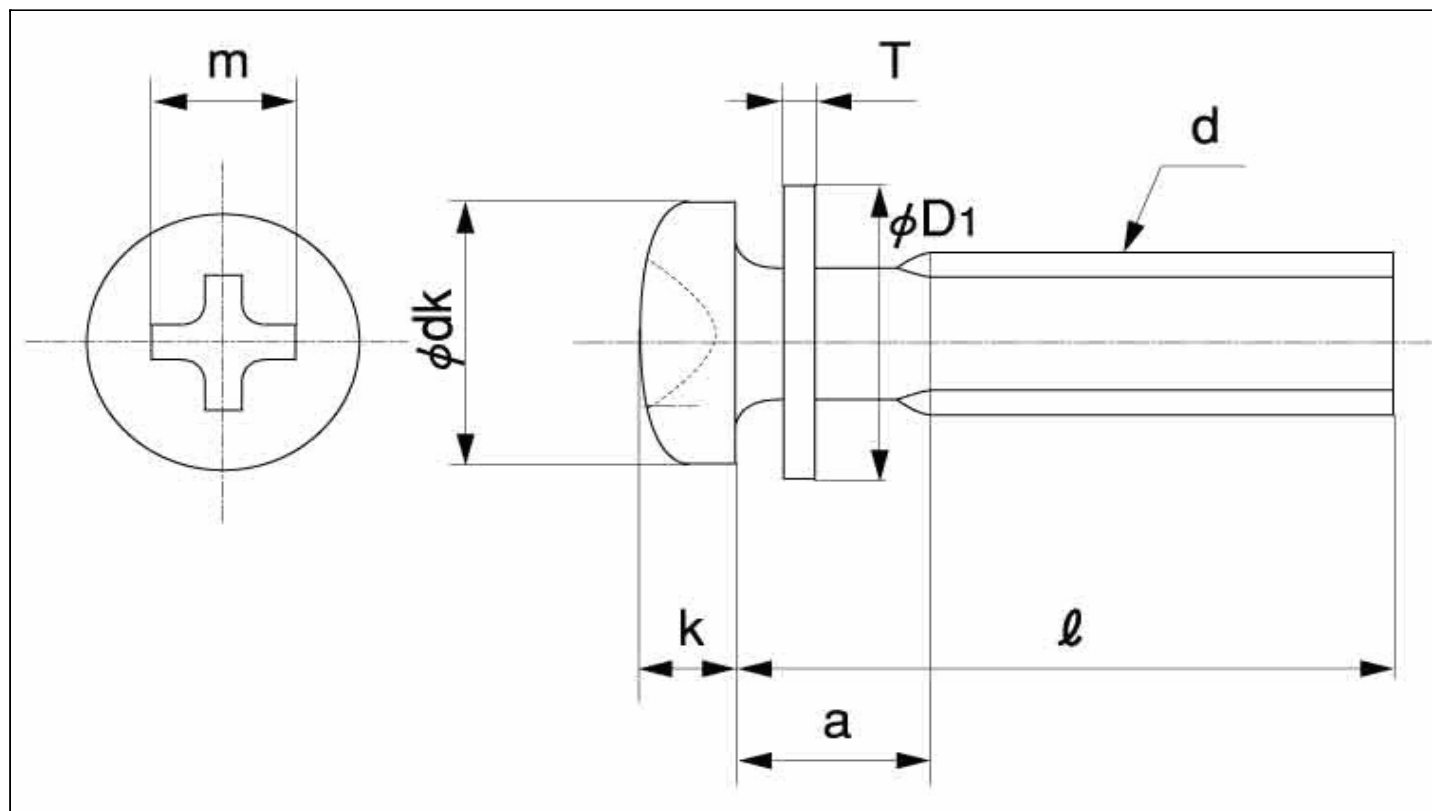

[単位:mm]

ねじの呼び	dk		k		十字穴		平座金 D1×T	a (最大値)
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	番号	m(参考)		
M2	3.5	0 -0.4	1.3	±0.1	1	2.2	6×0.4	1.1
M2.3	4	0 -0.4	1.5	±0.1	1	2.4	7×0.5	1.3
M2.6	4.5	0 -0.4	1.7	±0.1	1	2.6	7.5×0.5	1.4
M3	5.5	0 -0.5	2	±0.15	2	3.6	8×0.5	1.5
M3.5	6	0 -0.5	2.3	±0.15	2	3.9	9×0.5	1.7
M4	7	0 -0.5	2.6	±0.15	2	4.2	10×0.8	2.3
M5	9	0 -0.6	3.3	±0.15	2	4.9	12×0.8	2.7
M6	10.5	0 -0.7	3.9	±0.2	3	6.3	13×1.0	3.7
M8	14	0 -0.8	5.2	±0.2	3	7.8	18×1.6	4.2