


図面／規格  
 【(+) Flat head machine screw Small head】

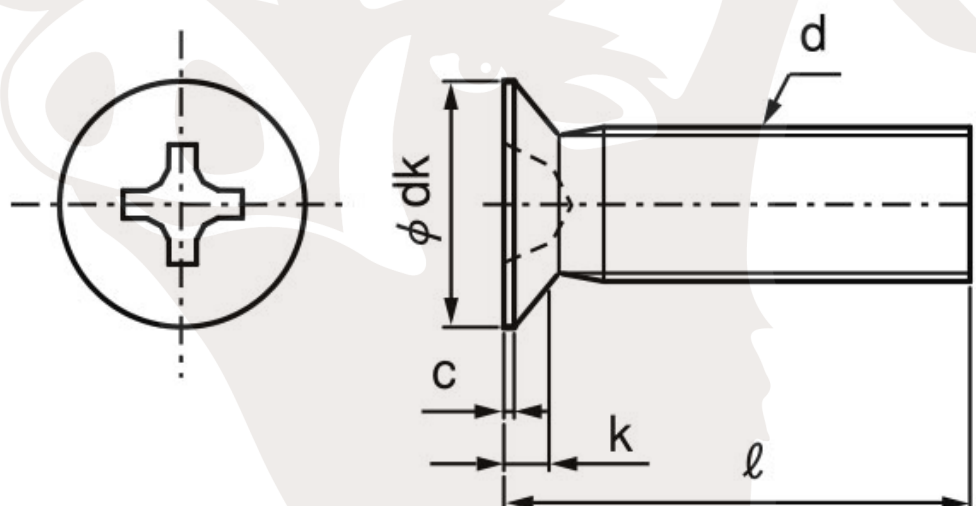

ねじの 呼び d	ピッチ	十字穴 の番号	dk		k		C (約)
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M3	0.5	1	5	0 -0.4	1.3	0 -0.3	0.2
M4	0.7	2	6	0 -0.5	1.4		0.25
M5	0.8	2	8		1.9		0.3
M6	1.0	2※1	10	0 -0.6	2.4		0.3
M8	1.25	3	12	0 -0.7	2.4※2	0 -0.4	0.4

※1ステンレスM6は、十字穴の番号#3です。

※2ステンレスM8は、頭高さ”K”が2.6(0、-0.4)です。