


図面／規格
【Flange nut (without S)】

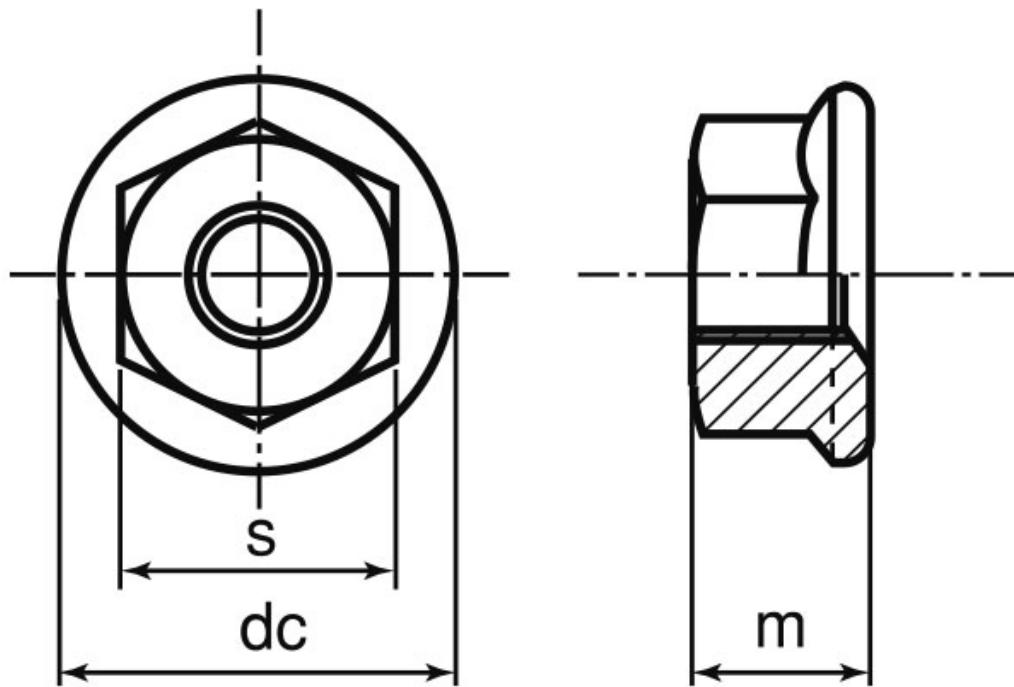

鉄

ねじの呼び d	平径		フランジ径dc		全高m	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M3	5.5	0 -0.2	8	0 -0.4	3.7	±0.15
M4	7	0 -0.2	10	0 -0.4	4.5	±0.15
M5	8	0 -0.2	12	0 -0.4	5.5	±0.15
M6	10	0 -0.25	13	0 -0.4	6	±0.15
M8	12	0 -0.25	17	0 -0.4	7.5	±0.15
M10	14	0 -0.25	19	0 -0.4	9	±0.15
M12	17	0 -0.25	23.5	±0.2	11	±0.2

SUS

ねじの呼び d	平径		フランジ径dc		全高m	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M3	5.5	0 -0.2	8	0 -0.4	3.7	±0.15
M4	7	0 -0.2	10	0 -0.4	4.2	±0.15
M5	8	0 -0.25	12	0 -0.4	5.5	±0.15
M6	10	0 -0.25	13	0 -0.4	6	±0.15
M8	12	0 -0.25	17	0 -0.4	7.5	±0.2
M10	14	0 -0.25	19	0 -0.4	9	±0.2