


図面／規格
【Flange nylon nut】

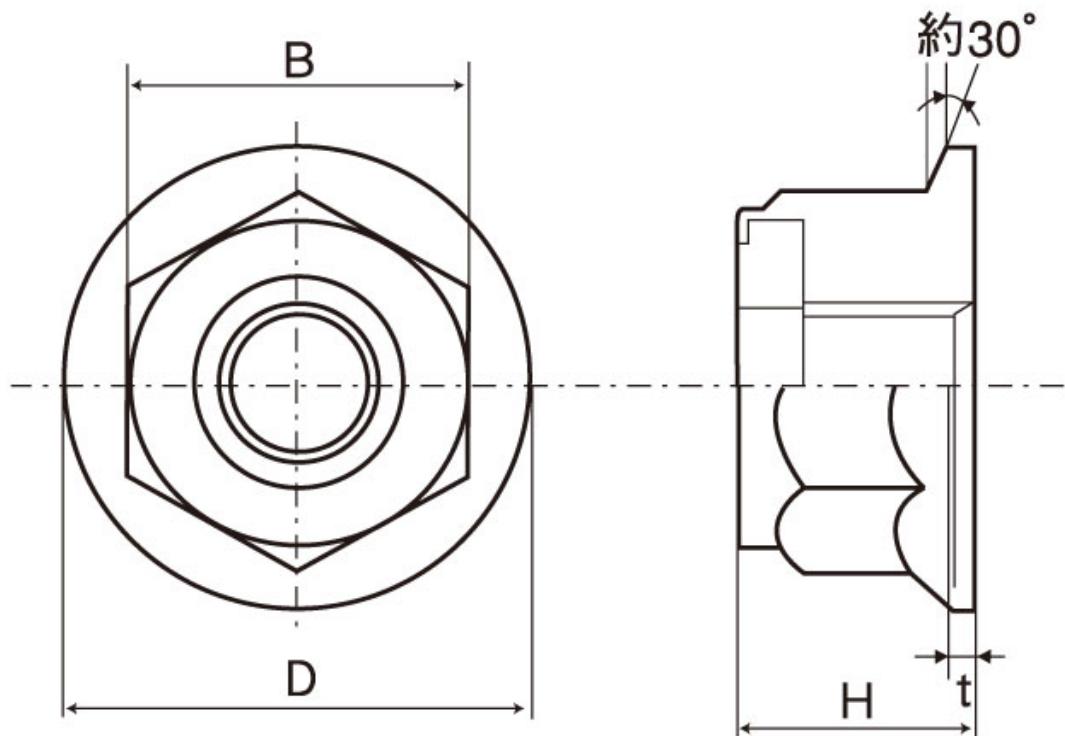

鉄

呼び	ピッチ	二面幅 B		フランジ径 D		全高 H		フランジ厚さ t
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小
M4	0.7	7.0	-0.2	9.3	± 0.2	5.5	± 0.25	0.8
M5	0.8	8.0		10.8		6.5		1.3
M6	1.0	10.0		12.8		8	± 0.3	1.45

ステンレス

呼び	ピッチ	二面幅 B	フランジ径 D	全高 H	フランジ厚さ t
		最大	最大	最大	最小
M4	0.7	7	10.0	6.0	0.8
M5	0.8	8	11.8	7.0	1.0
M6	1.0	10	14.2	9.1	1.1
M8	1.25	13	17.9	11.1	1.2