


図面／規格
【(+) B0 round plate】

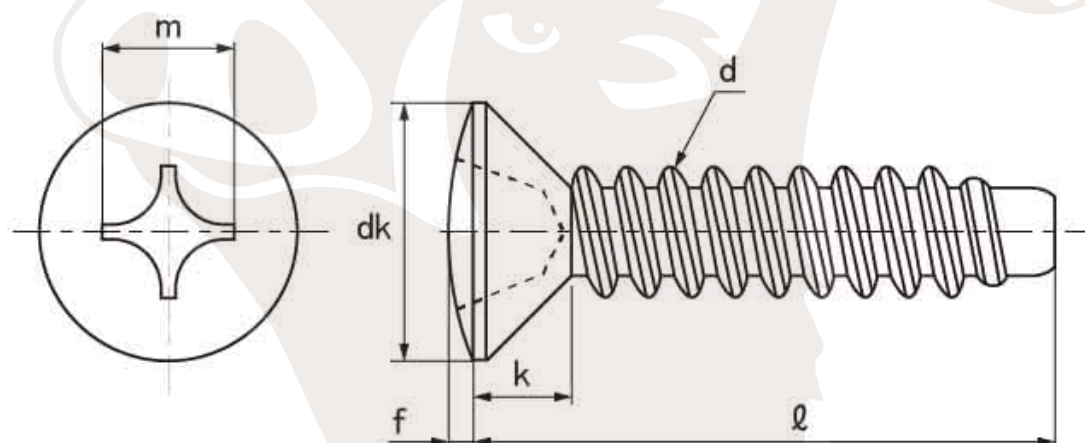

呼び径			2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法		4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
	許容差		0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7
k+f	基準寸法		1.60	1.85	2.00	2.10	2.45	2.80	3.20	3.55	4.00	4.80
	許容差		0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.6
十字穴	m	参考	2.2	2.7	2.9	2.9	3.8	4.3	4.7	5.1	5.3	6.9
	Q	最大	1.21	1.52	1.72	1.72	1.63	2.13	2.53	2.93	3.13	3.46
		最小	0.85	1.14	1.34	1.34	1.11	1.60	1.99	2.38	2.58	2.90
	十字穴の番号		1				2			3		
d	最大		2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
	最小		1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85
ねじの山数25.4mmに付き			40	32	28	28	24	20	18	16	16	14