


図面／規格
【 (+) C0 bind】

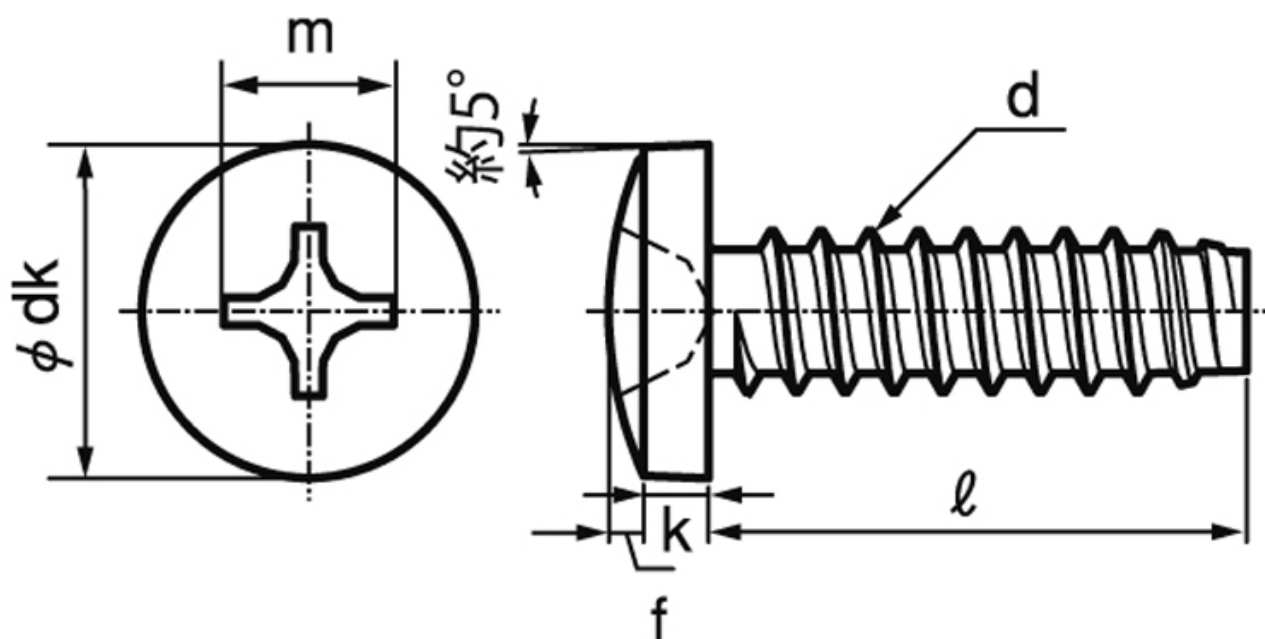

呼び径			3	4	5	
dk			基準寸法	6.3	8.3	10.3
			許容差	0 -0.5		0 -0.6
k+f			基準寸法	1.90	2.50	3.10
			許容差	±0.15	±0.2	
十字穴	m	最大	3.7	4.3	5.0	
	Q	最大	1.53	2.13	2.83	
		最小	1.01	1.60	2.29	
	十字穴の番号		2			
d			最大	2.98	3.97	4.97
			最小	2.87	3.84	4.84
P(ピッチ)			0.5	0.7	0.8	