


図面／規格
【 (+) C1 pan】

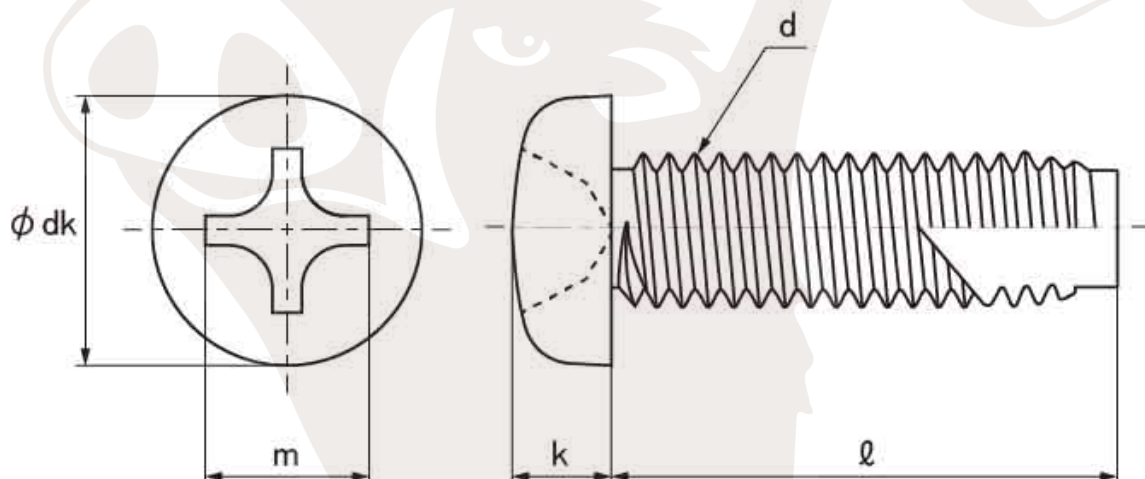

呼び径			2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8
dk	基準寸法		3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	14
	許容差		0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6	0 -0.7	0 -0.8	
k	基準寸法		1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9	5.2
	許容差		±0.1				±0.15				±0.2		
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3	7.8
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86	4.36
		最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26	3.73
	十字穴の番号		1				2				3		
d	最大		1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.97	4.47	4.97	5.97	7.96
	最小		1.89	2.19	2.38	2.48	2.87	3.36	3.84	4.34	4.84	5.82	7.79
P(ピッチ)			0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.25