


図面／規格
【(+)-A round plate】

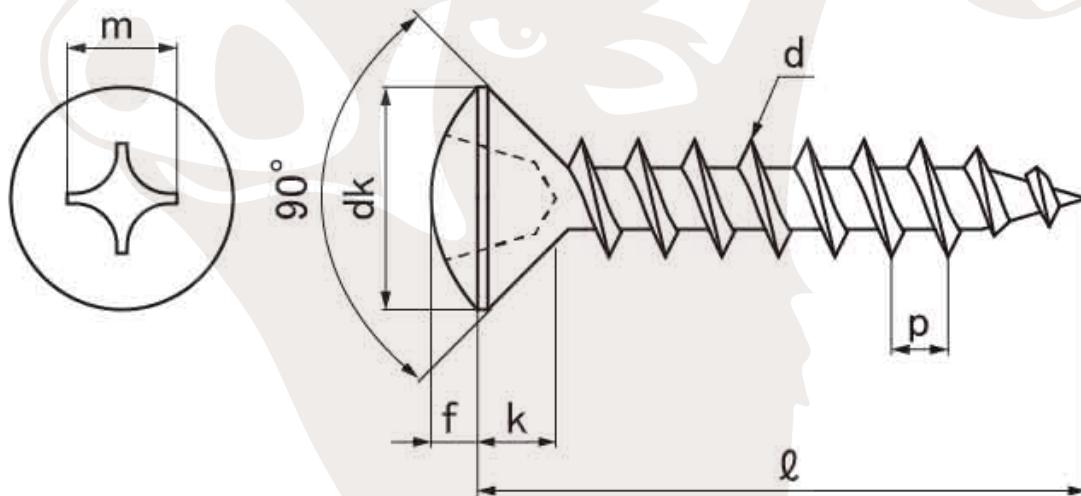

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8
dk	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	16.0
	許容差			0 -0.4			0 -0.5		0 -0.6	0 -0.7	0 -0.8	
k+f	基準寸法	1.60	1.85	2.00	2.10	2.45	2.80	3.20	3.55	4.00	4.80	6.20
	許容差			0 -0.4			0 -0.5	0		0 -0.6		
十字穴	m 参考	2.4	2.7	2.9	2.9	3.8	4.3	4.7	5.1	5.3	6.9	8.6
	Q 最大	1.21	1.52	1.72	1.72	1.63	2.13	2.53	2.93	3.13	3.46	5.16
	Q 最小	0.85	1.14	1.34	1.34	1.11	1.60	1.99	2.38	2.58	2.90	4.56
十字穴の番号				1			2			3		
r	最大			0.3		0.4		0.5		0.6	0.7	0.9
	最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2
d	最大	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8
	ねじの山数25.4mmに付き	32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9