Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Žamberk	**Rokytenka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
4261	Kyšperská synklinála v povodí Orlice

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zařízlé údolí s širším rozlivem u hráze – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží kyšperské synklinále v regionu české křídové pánve. Převládajícím horninovým typem jsou marinní sedimenty bělohorského souvrství – písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované a částečně jizerského souvrství – slínovce s polohami či konkrecemi vápenců. Přibližně 750 m severně probíhá hranice permokarbonu a krkonošsko-jizerského krystalinika. V okolí Dolního Dvora vystupuje zpod křídových sedimentů granodiorit náležející k magmatitům lužické oblasti. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty o mocnosti 1,5 až 4 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.

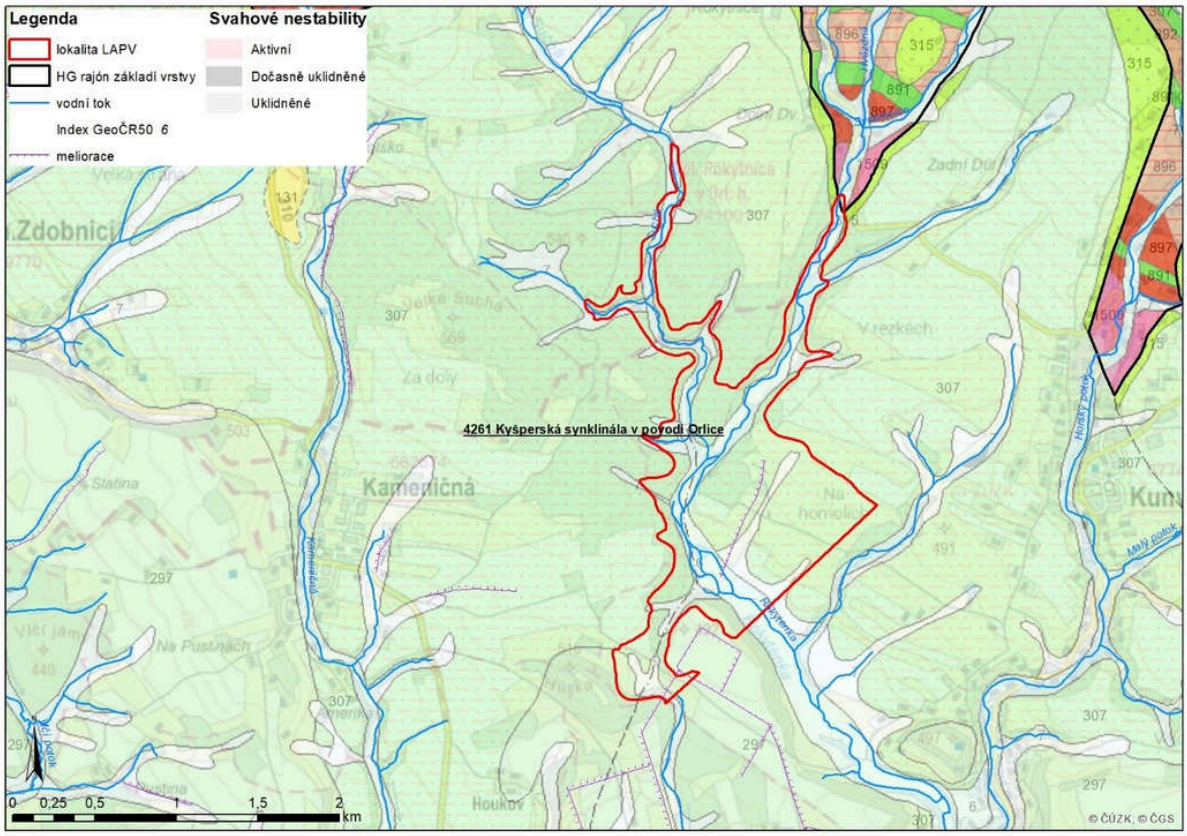

6	nivní sediment	297	slínovce s polohami vápenců
7	deluviofluviální smíšený sediment	307	písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky)
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	315	pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické
131	písčité štěrky a písky	1509	granodiorit + křemenný diorit (tonalit)

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací

Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)
Tektonika

V zájmovém území je dokumentována tektonická porucha probíhající ve směru S-J. Tuto tektonickou poruch částečně sleduje střední část toku Rokytenky.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází vrstevní kolektor převážně v bělohorském souvrství. Kolektor má puklinovou propustnost, napjatou hladinou podzemní vody a vysokou transmisivitou T = 3,3 x 10^{-5} až 2,1 x 10^{-3} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k jihozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže je umístěna historická skládka TKO – Skládka Kunvald a průmyslová skládka Dol.Rokytnice-Na Suché.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Žamberk - Králíky. Střední část lokality leží v regionálním biocentru Suchá.

Shrnutí

Rokytenka má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude jen omezeně docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku prostřednictvím puklinového systému skalních hornin v podloží.