a 实际观测与命中图

有限窗口浓度




均值 → 命中

机器人位置



命中概率图

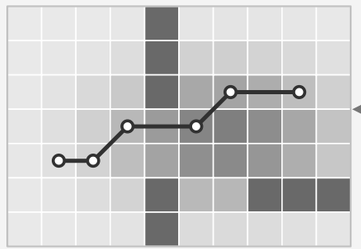


$f^{z}_{i} = p(H_i \mid Z)$

空间采样置信度 α_i




b 候选源在线传播预测

局地风与平面图




GMRF 风估计

二维粒子模型



格点占据频率

预测命中图

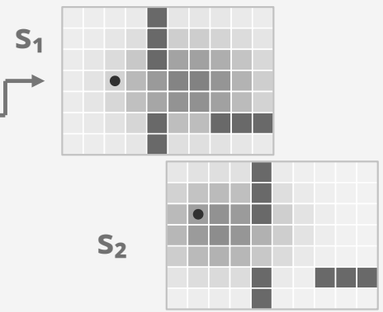

$f^{s}_{i} = p(H_i \mid S=s)$

候选源由粗到细细化



c 置信度加权相容比较

观测

预测




相同格点，比较不同源

逐格相容因子


$1 - \alpha_i D\,|f^{z}_{i} - f^{s}_{i}|$

相乘并归一化



二维源概率
$p(S \mid H)$

d 主动选择下一测点



候选预测方差
源分数加权
未观测置信度
初期探索

$\psi_i = (1-\alpha_i)\,\mathrm{Var}_p(f^{s}_{i})$

移动、采集气体与风、更新地图

M1 竞争源对通道

改造 a / b / c 模块
镜像滤波与联合符号
输出源条件观测律

M2 双点几何

嵌入 d 的动作候选
边界记忆限定方向管
确定中心、间距、方向

M3 付费反证

完整候选与实际成本
主假设对全部竞争源
审计列表与后验分开