[illegible]

[illegible] GNN

[illegible]

[illegible] (isFraud = 1) [illegible] GNN, [illegible].

[illegible] IEEE-CIS

590 540 [illegible] 3,5% — [illegible]; [illegible] 4 804 [illegible]; 60/20/20 [illegible]

[illegible]

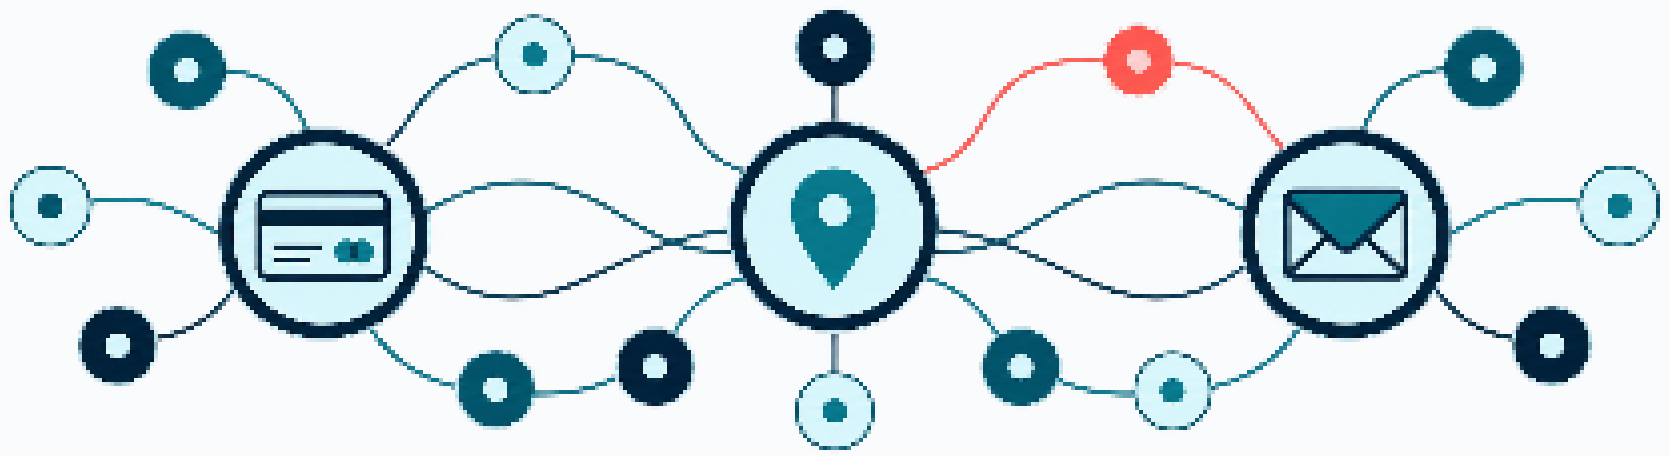

[illegible] GNN [illegible]

[illegible] SOTA [illegible]: [illegible]

[illegible]	ROC-AUC	PR-AUC	[illegible],
XGBoost	0,8612	0,4600	426,2
LightGBM	0,8375	**0,4610**	46,5
CatBoost	**0,8689**	0,4495	102,7
GCN (homo)	0,6621	0,0831	544,8
GraphSAGE (homo)	0,8097	0,2215	551,5
GraphConv (hetero)	0,8342	**0,4139**	767,2

SOTA [illegible] ROC-AUC 0,9459 (XGB + LGBM + CatBoost)

SOTA [illegible] ROC-AUC 0,9487 (TransFraudGNN, 2026)

[illegible] LightGBM [illegible] PR-AUC (0,461); [illegible] GNN — hetero GraphConv (0,414).