
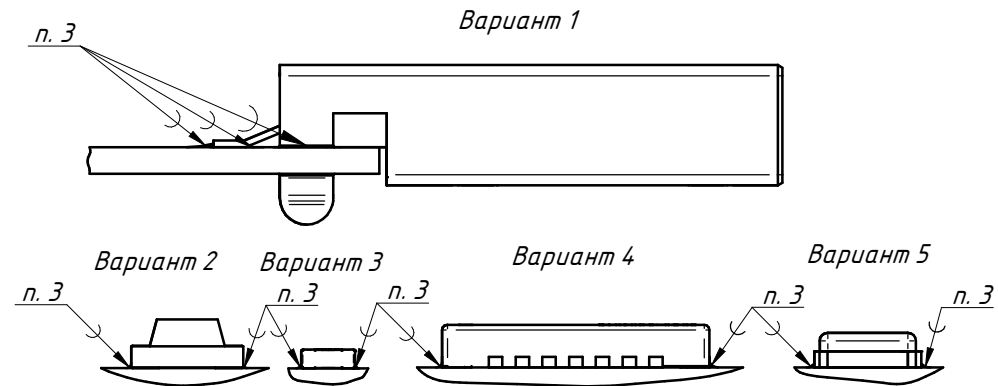
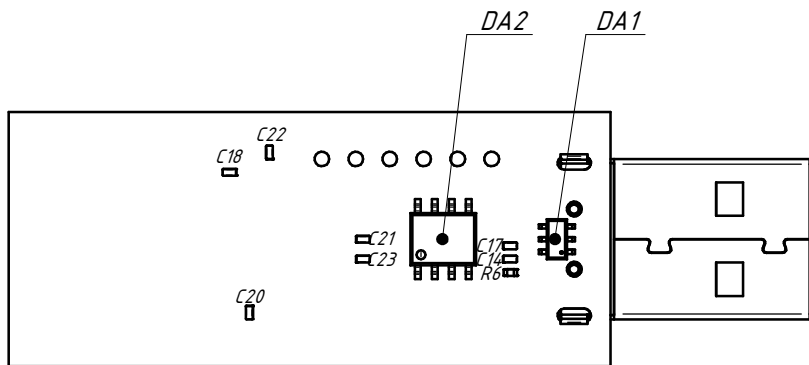
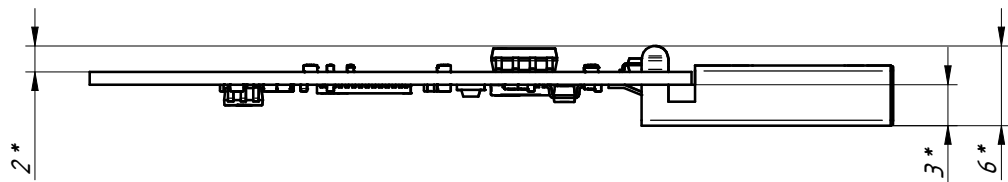


Перв. примен.	ИУ4.11.03.03.21.63.14.001
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № докл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ИУ4.11.03.03.21.63.14.001СБ

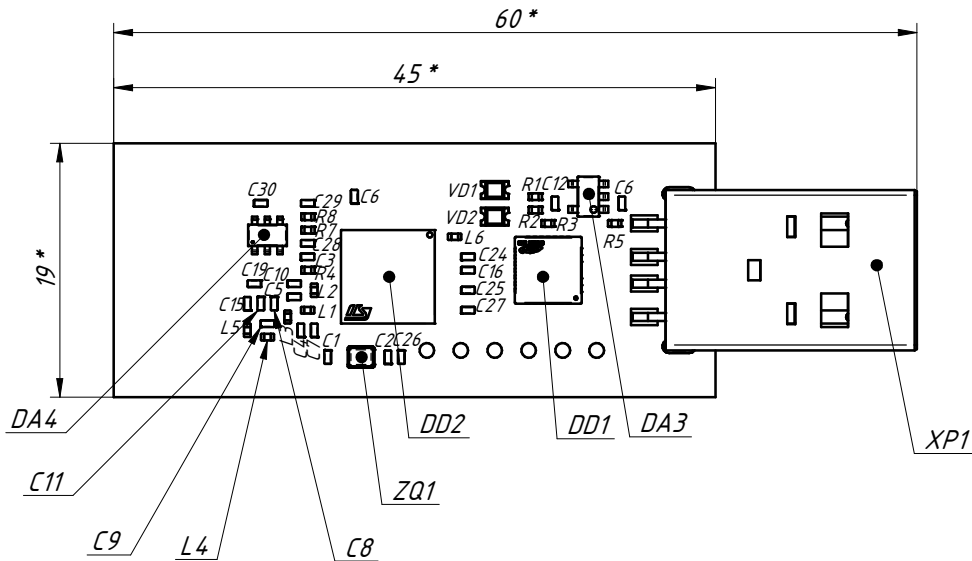

***Размеры для справок**

1.Монтаж ИЭТ выполнять согласно схеме ИУ4.11.03.03.23.05.53.01.001 33. Маркировка элементов указана условно.

2.Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91:

- R1...R8 - вариант 3
- C1...C30 - вариант 3
- L1...L6 - вариант 3
- XP1 - вариант 1
- DA1,DA3,DA4 - 370.18.1101.00.00
- DA2 - 370.18.1102.00.00
- DD1...DD2 - вариант 4
- ZQ1 - вариант 5

3.Паять припоем ПОС-61ГОСТ 21930-76 с флюсом ЛТ -120 ГОСТ 19250-73.

4.После сборки электронную ячейку промыть по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом смесью ГОСТ 9805-84.

5.Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом при 16-ти кратном увеличении по ГОСТ 23752.1-92.

6.Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92.

7.Покрывать изделие лаком КО-945 по ГОСТ 16508-7.

8.Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.015-75.

9.Печатные проводники условно не показаны.

					ИУ4.11.03.03.21.63.14.001СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	LoRa-USB адаптер	Лит.	Масса	Масштаб
							0	2,5:1
						Сборочный чертёж		
						Лист:	1	Листов: 1
Разраб.	Круглов В. С.					МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-635		
Пров.	Чистяков М. Г.							
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3